


管理No. 1918000-09-04

製品名：SHD-15F II

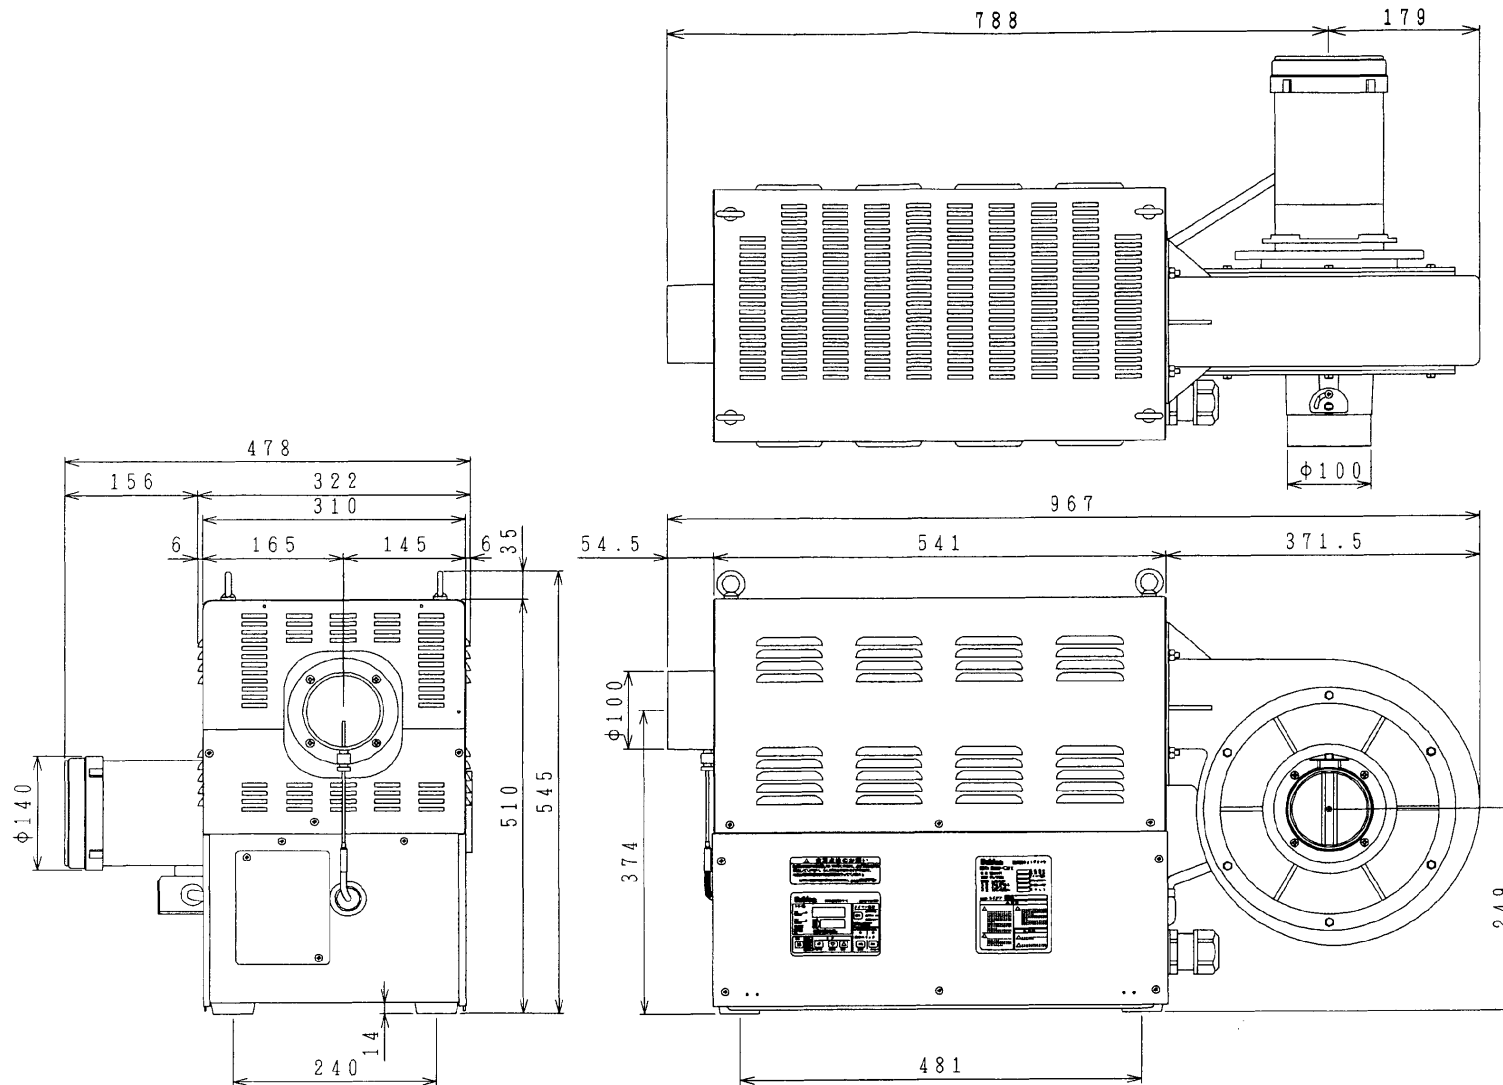

注-1  
温度センサの取付位置による温度で、  
使用雰囲気温度20℃の時の値です。  
炉の設置状況・材質・断熱性能・使用  
雰囲気温度の変化などに伴い、温度も  
変動します。

注-2  
本機に電源コードは付属しません。

機種名	電源	周波数	消費電力	電流値	電動機	最大風量	最大静圧	吐出口		質量	温度調節範囲 (熱風循環含む)	一方通行吐出 最高温度
								口径	適合 ホース径		注-1 常温 ~350℃	注-1 350℃
SHD -15FII	三相 200V	50Hz	15.4kw	45.0A	360W 2 Poles	10 m <sup>3</sup> /min	1177Pa	口径	適合 ホース径	60kg	注-1 常温 ~350℃	注-1 350℃
		60Hz	15.6kw	45.3A	560W 2 Poles	12 m <sup>3</sup> /min	1677Pa	$\phi 100$	$\phi 100$			