

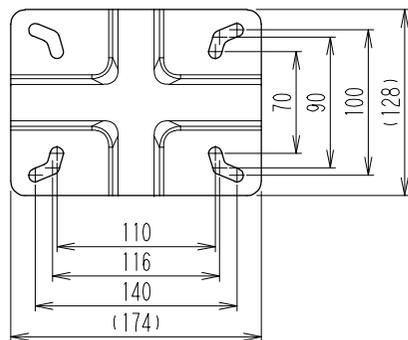


管理No. 0194000-13-05

製品名：DNスタンド

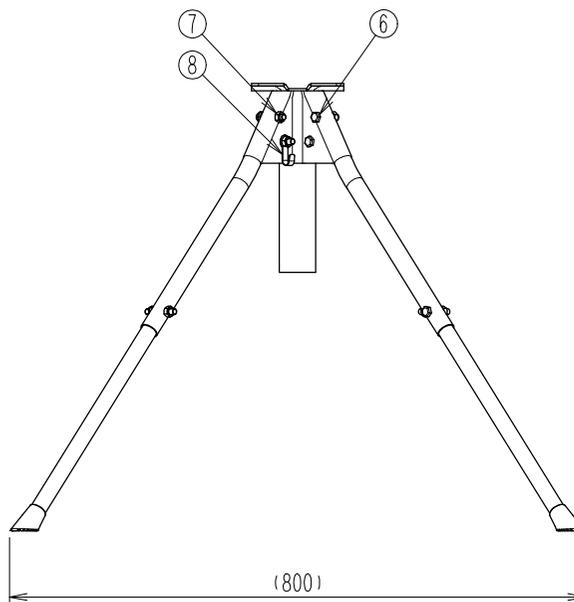

A矢視 拡大図

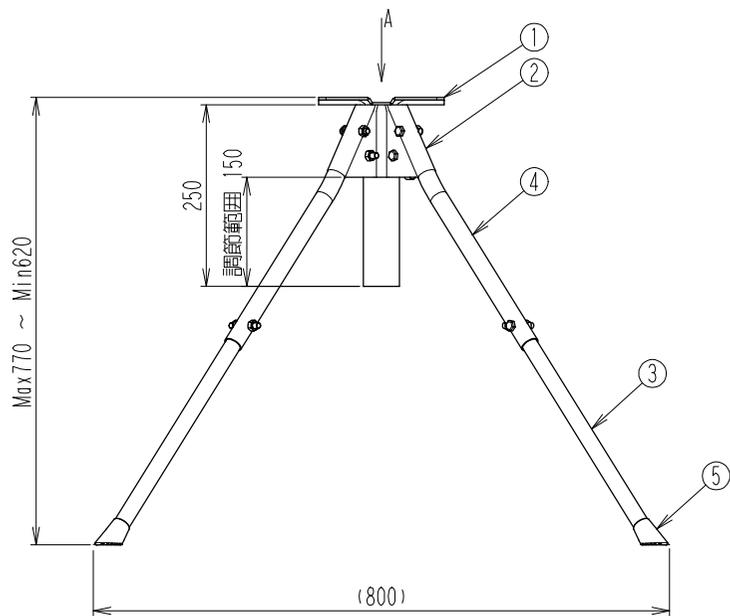

注)工場扇本体を当スタンドに固定する場合は、
ボルト穴1ヶ所につきM8×25六角ボルト、
M8ナット、φ8スプリングワッシャ、
φ8平ワッシャ×2を使用すること。

8	コード押さえ φ10.5	1		三価(白)
7	NT M8(三価)	12		
6	M8×40六角ボルト(三価)	12		
5	スタンド用脚ゴム(ハネマーク無し)	4	CR 導電性ゴム	色：黒
4	脚パイプ②	4	STK400	三価(白)
3	脚パイプ①	4	STK400	三価(白)
2	クォーテットプレートDNスタンド	4	SPCC-SD	三価(白)
1	ベッド組品 DN	1	ベッドSPHC-P /1475STK400	三価(白)
No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考