

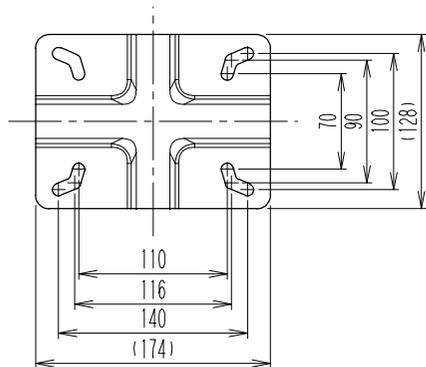


管理No. 0193000-13-04

製品名：Dスタンド

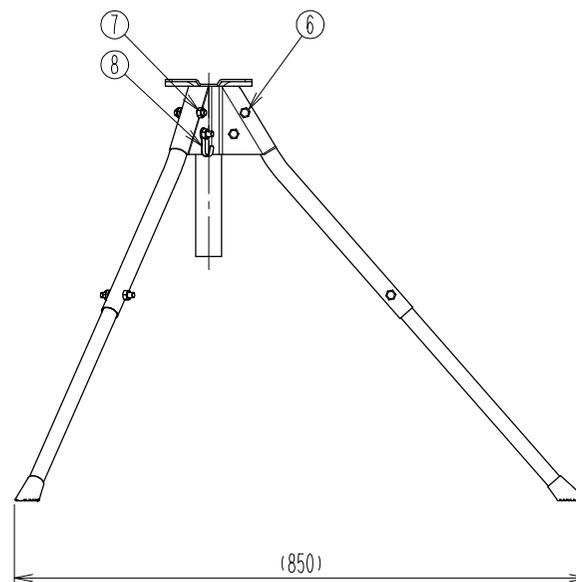

A矢視 拡大図

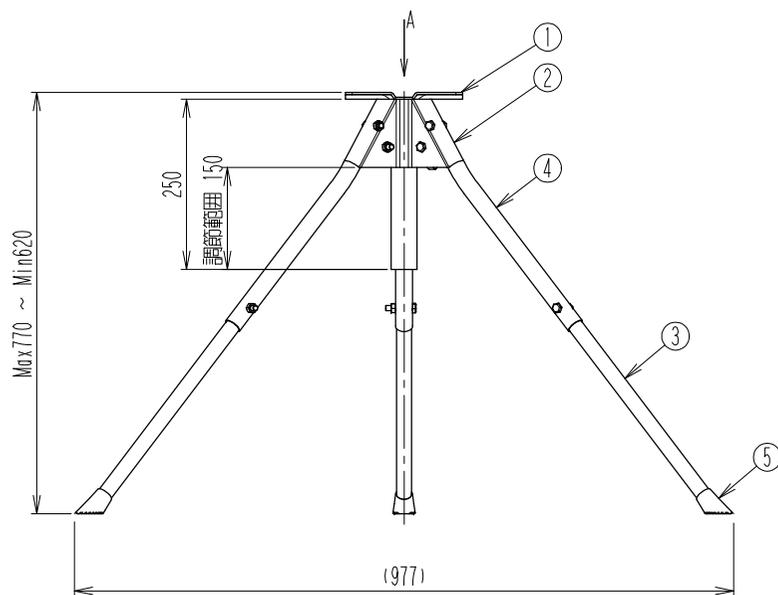

注)工場扇本体を当スタンドに固定する場合は、
ボルト穴1ヶ所につきM8×25六角ボルト、
M8ナット、φ8スプリングワッシャ、
φ8平ワッシャ×2を使用すること

8	コード押さえ φ10.5	1		三箇(白)
7	NT M8(三箇)	9		
6	M8X40 六角ボルト(三箇)	9		
5	スタンド用脚ゴム	3	CR 導電性ゴム	色：黒
4	脚パイプ②	3	STK400	三箇(白)
3	脚パイプ①	3	STK400	三箇(白)
2	トリプレート45DS(ハネマーク無し)	3	SPCC-SD	三箇(白)
1	ヘッド組品 Dスタンド	1	ヘッド:SPHC-P パイプ:STK400	三箇(白)
No.	PARTICULAR 部品名称	REQ No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考