

ハイタワーファン


# High Tower Fan 360



型式：NT-10R1HA

**nedius**

- ハイタワー
- 省スペース
- 360度回転



見やすい  
液晶パネル




ワイヤレス  
リモコン付き

## ■首振り機能

ハイタワーファンの首振り角度は4ポジション。

- ・固定
- ・90°
- ・180°
- ・360°

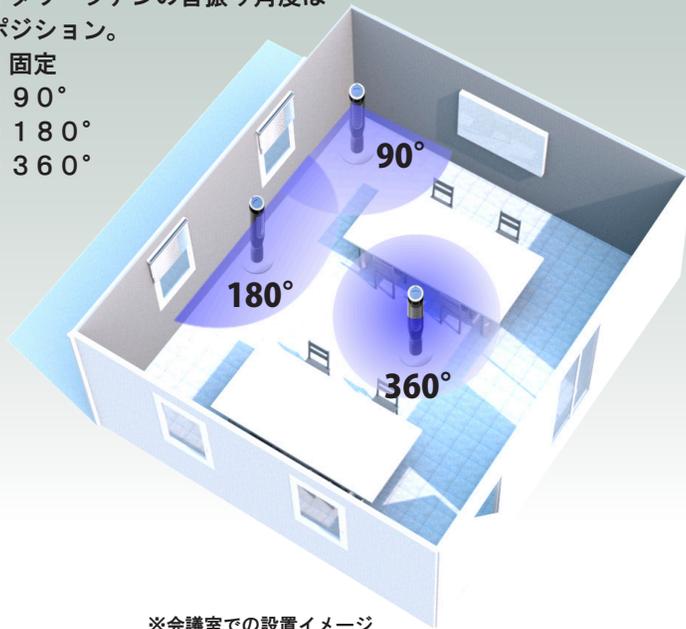

※会議室での設置イメージ

## ■高さ調整機能

最大145mmの高さ調整が可能！


## ■ワイド送風

ハイタワーポジションから  
繰り出す縦470mmの  
ワイドな風



## ■省スペース

360×360mmのスペースがあれば  
設置できる『省スペース』設計

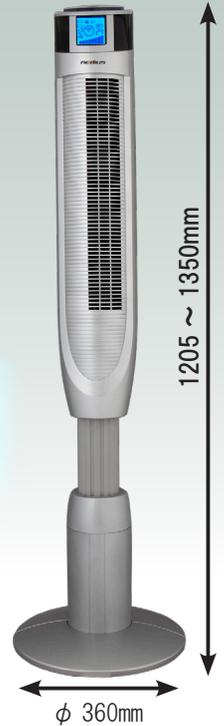

## ■主な機能紹介

### 【モード】


リズム風モード  
おやすみモードの選択

### 【OFFタイマー】

1～12時間（1時間毎）

### 【風量】

8段階速調式



### 【室内温度】

センサーで本体周辺  
温度を表示

### 【首振り機能】

固定/90度/180度/  
360度の4段階

## ■簡単お手入れ



背面の吸気パネルを外してファンに  
付着したホコリを掃除機などで  
取り除くことができます。

### 【吸気パネル】

背面側の吸気パネルは  
ドライバーで簡単に  
外すことができます。



## 愛情点検



### ★長年ご使用の機器の点検を！

このような症状  
はありませんか？

- スイッチを入れても、運転しないことがある
- 運転中に異常な音や振動がある
- 本体が変形していたり、異常に熱い
- 焦げくさいにおいがする
- その他の異常がある

お願い  
異常があれば  
ご使用中止！

このような症状のときは故障や  
事故防止のため、スイッチを切り、  
電源プラグをコンセントから  
抜き、必ずお求めの販売店に点  
検・修理をご相談ください。

| 品名・型式   | ハイタワーファン・NT-10R1HA                 |                      |                       |                       |
|---------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 電源      | AC100V                             |                      |                       |                       |
| 風量調整方法  | 押しボタンスイッチ、8段階調整                    |                      |                       |                       |
| ハネ径・翼数  | 直径10cm クロスフローファン                   |                      |                       |                       |
| 運転速調    | 弱（速調1）                             |                      | 強（速調8）                |                       |
| 周波数     | 50Hz                               | 60Hz                 | 50Hz                  | 60Hz                  |
| 消費電力    | 12.5W                              | 14W                  | 31W                   | 36W                   |
| 風速      | 65m/min                            | 65m/min              | 204m/min              | 209m/min              |
| 風量      | 5m <sup>3</sup> /min               | 5m <sup>3</sup> /min | 15m <sup>3</sup> /min | 16m <sup>3</sup> /min |
| 騒音値     | 38dB                               | 38dB                 | 48dB                  | 50dB                  |
| 首振り角度   | 固定 / 90度（左右） / 180度（左右） / 360度（回転） |                      |                       |                       |
| 電源コード長さ | 3m                                 |                      |                       |                       |
| 本体寸法    | 幅360mm×奥行360mm×高さ1205～1350mm       |                      |                       |                       |
| 本体質量    | 7.3kg                              |                      |                       |                       |
| 付属品     | ワイヤレスリモコン、単四乾電池2個、取扱説明書            |                      |                       |                       |

### ⚠安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 運転中はガードの中へ指などを入れないでください。特に小さなお子さまにはご注意ください。
- 火気の近く、引火性ガスのあるところ、雨や水のかかるところではご使用にならないでください。
- 使用時以外は電源をコンセントから抜いてください。
- お手入れの際、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起す恐れがありますので避けてください。
- 扇風機の風を長時間体に当てないでください。健康を害することがあります。
- 電源プラグのほこりは定期的に清掃してください。またプラグをコンセントから抜くときは必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。

インターネット/スイデンホームページURL  
<http://www.suiden.com>

●取扱店

# Suiden

株式会社 スイデン

nedius 事業部 ☎ 03-5831-1370 fax 03-5831-1373

お客様相談室 ☎ 0120-285-240

- 印刷物のため、製品の色は実際の色とは多少異なる場合があります。
- 本カタログの記載内容は予告なく変更あるいは製造を中止する場合があります。
- 修理やアフターサービスのお申し込みは、お買上げの取扱店、またはお客様相談室へどうぞ。

2014年3月現在・カタログNo.NT-1403-5000