


管理No. 6833000-13-11

製品名: SF-45MHV-1V P FG一体梱包

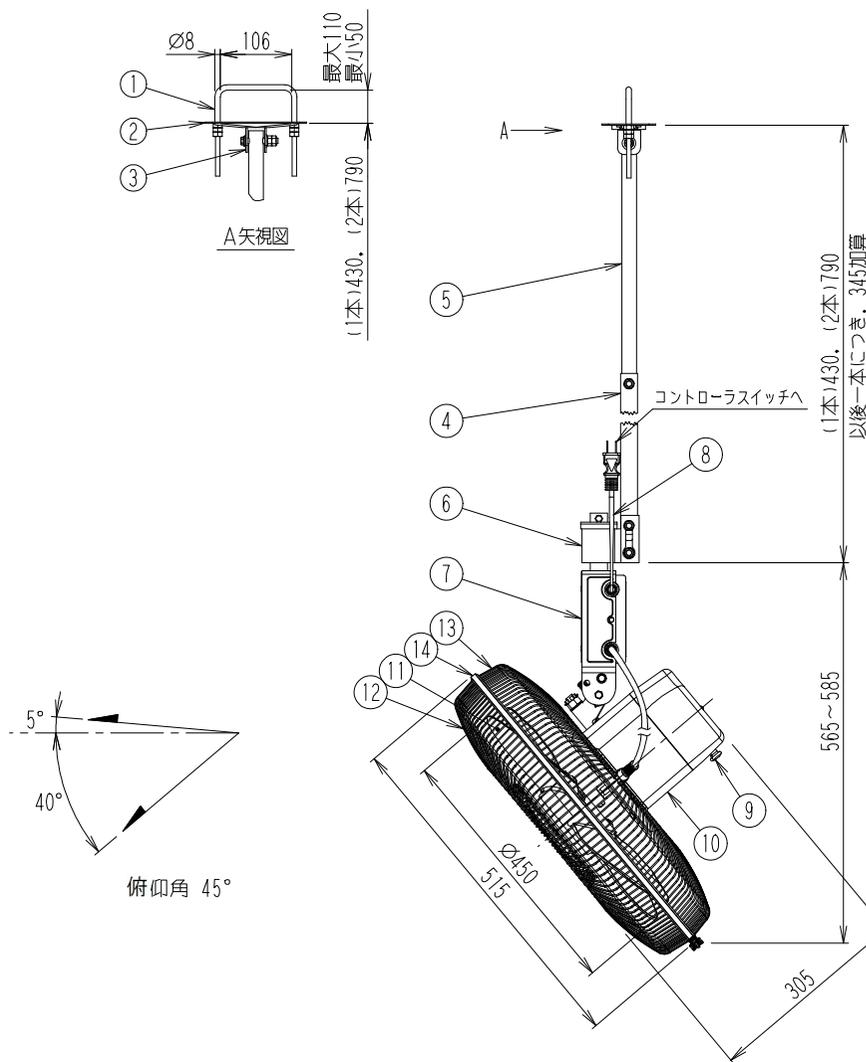

仕様


モデル	ハネ径 (mm)	相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量調節方法	風量 (m³/min)	風速 (m/min)	機器絶縁の種類	質量 (kg)
SF-45MHV-1VP	450	単相	100	50/60	120/180	無段変速式	Max 215/245 Min 50/75	Max 405/465 Min 90/145	E種	10.2

14	ガードリング	1	SGCC	
13	後ガード	1	SWRM 他	塗装: スイデンホワイト
12	前ガード	1	SWRM 他	塗装: スイデンホワイト
11	ハネ	1	AS樹脂	色: オレンジ
10	モータ	1		全閉型 4P
9	首振ツマミ	1	ABS樹脂	色: オレンジ
8	電源コード	1	VCTFK	0.75mm²×2芯×2m P付
7	Hセンターパイプ組品	1	SPCC-SD	メッキ: 三亜(白)
6	パイプサポーター	1	SPCC-SD	メッキ: 三亜(白)
5	ハンガーパイプ(2)	1	STK-41	メッキ: 三亜(白)
4	ハンガーパイプ(1)	1	STK-41	メッキ: 三亜(白)
3	ハンガーアタッチメント(2)	1	SPCC-SD	メッキ: 三亜(白)
2	ハンガーアタッチメント(1)	1	SPCC-SD	メッキ: 三亜(白)
1	Uボルト	1		
No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン

管理No. 3831000-13-11

製品名：SF-45MHV-1V(AL)FG セット品

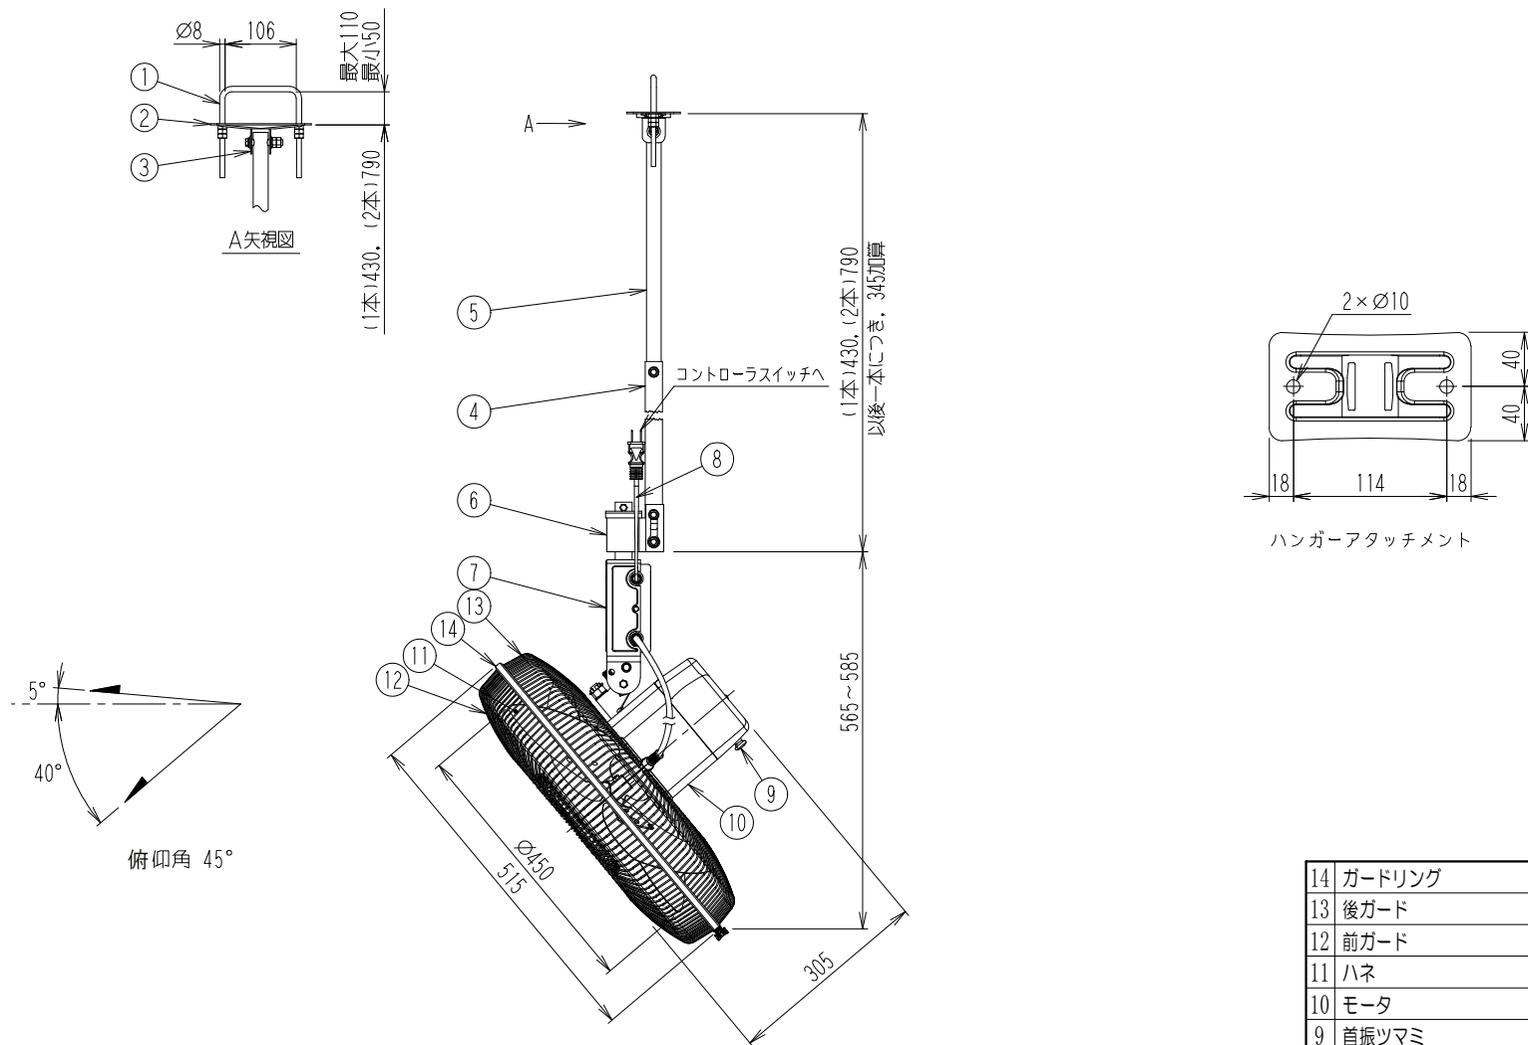


仕様

モデル	ハネ径 (mm)	相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量調節方法	風量 (m³/min)	風速 (m/min)	機器絶縁の種類	質量 (kg)
SF-45MHV-1VA	450	单相	100	50/60	120/180	無段変速式	Max 215/245 Min 50/75	Max 405/465 Min 90/145	E種	10.2

14	ガードリング	1	SGCC	
13	後ガード	1	SWRM 他	塗装：スイデンホワイト
12	前ガード	1	SWRM 他	塗装：スイデンホワイト
11	ハネ	1	A5052P	塗装：スイデンオレンジ
10	モータ	1		全閉型 4P
9	首振ツマミ	1	ABS樹脂	色：オレンジ
8	電源コード	1	VCTFK	0.75mm ² ×2芯×2m P付
7	Hセンターパイプ組品	1	SPCC-SD	メッキ：三亜(白)
6	パイプサポーター	1	SPCC-SD	メッキ：三亜(白)
5	ハンガーパイプ(2)	1	STK-41	メッキ：三亜(白)
4	ハンガーパイプ(1)	1	STK-41	メッキ：三亜(白)
3	ハンガーアタッチメント(2)	1	SPCC-SD	メッキ：三亜(白)
2	ハンガーアタッチメント(1)	1	SPCC-SD	メッキ：三亜(白)
1	Uボルト	1		
No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考

管理No. 6834000-13-11

製品名：SF-45MHV-2V P FG一体梱包

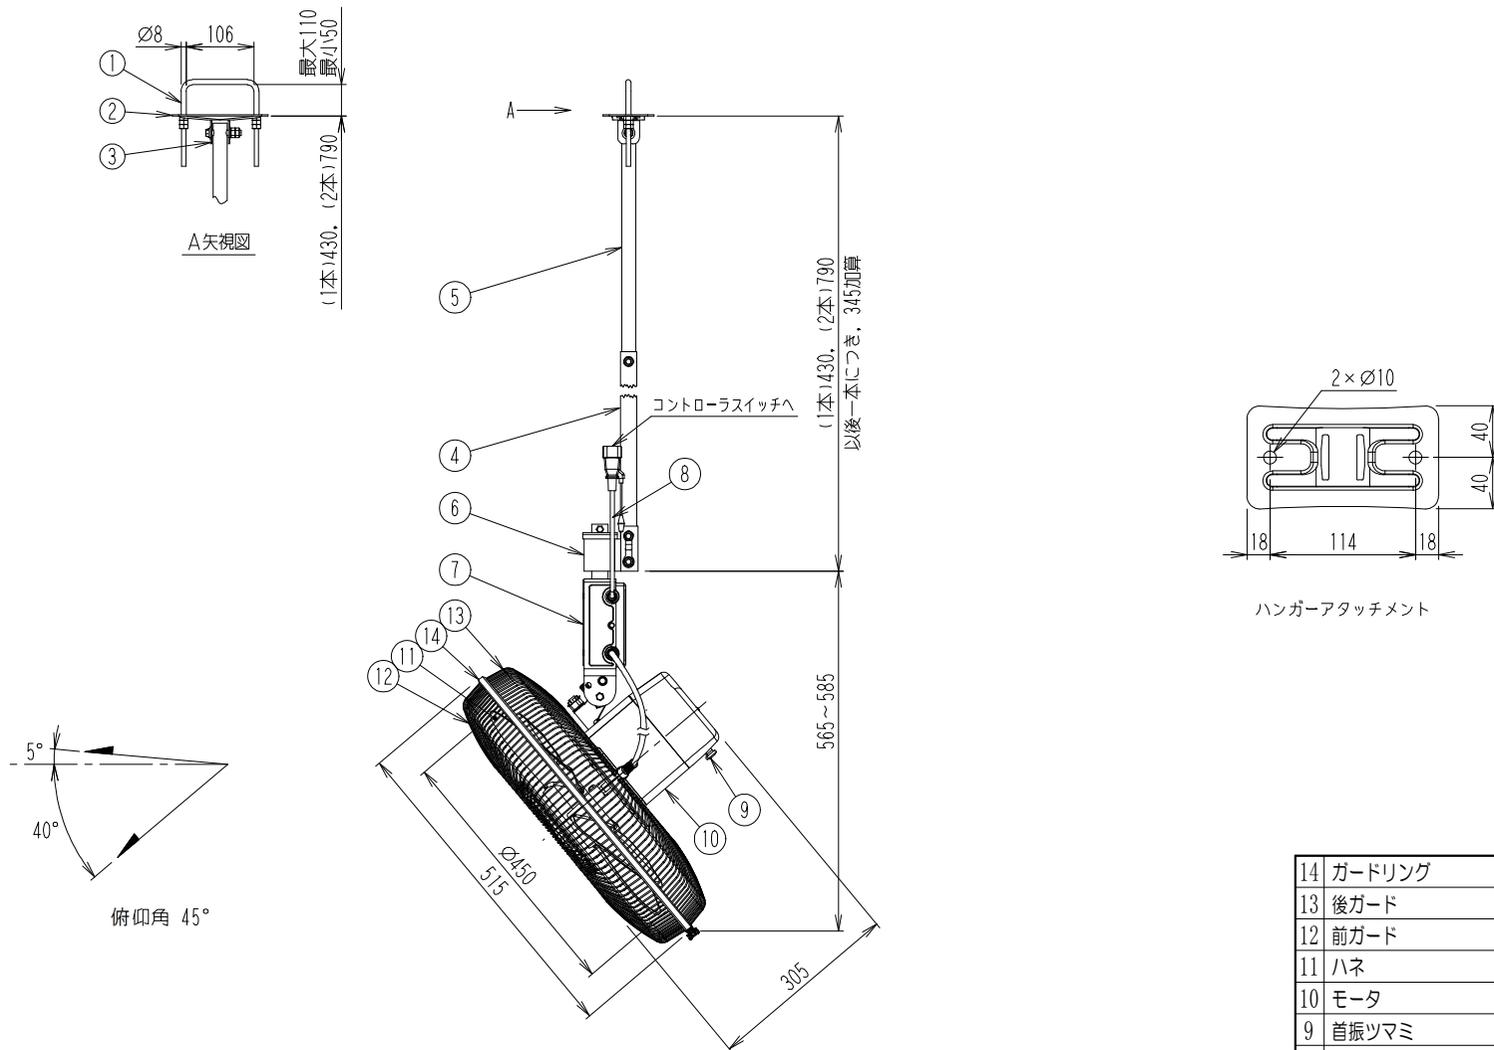

仕様


モデル	ハネ径 (mm)	相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量調節方法	風量 (m³/min)	風速 (m/min)	機器絶縁の種類	質量 (kg)
SF-45MHV-2VP	450	单相	200	50/60	120/180	無段 变速式	Max 215/245 Min 90/75	Max 405/465 Min 170/145	E種	10.2

14	ガードリング	1	SGCC	
13	後ガード	1	SWRM 他	塗装：スイデンホワイト
12	前ガード	1	SWRM 他	塗装：スイデンホワイト
11	ハネ	1	AS樹脂	色：オレンジ
10	モータ	1		全閉型 4P
9	首振ツマミ	1	ABS樹脂	色：オレンジ
8	電源コード	1	VCT	0.75mm²×3芯×2m(3P付)
7	Hセンターパイプ組品	1	SPCC-SD	メッキ：三価(白)
6	パイプサポーター	1	SPCC-SD	メッキ：三価(白)
5	ハンガーパイプ(2)	1	STK-41	メッキ：三価(白)
4	ハンガーパイプ(1)	1	STK-41	メッキ：三価(白)
3	ハンガーアタッチメント(2)	1	SPCC-SD	メッキ：三価(白)
2	ハンガーアタッチメント(1)	1	SPCC-SD	メッキ：三価(白)
1	Uボルト	1		
No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考



Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン

管理No. 3832000-14-10


製品名: SF-45MHV-2V(AL)FGセット品



A矢視図

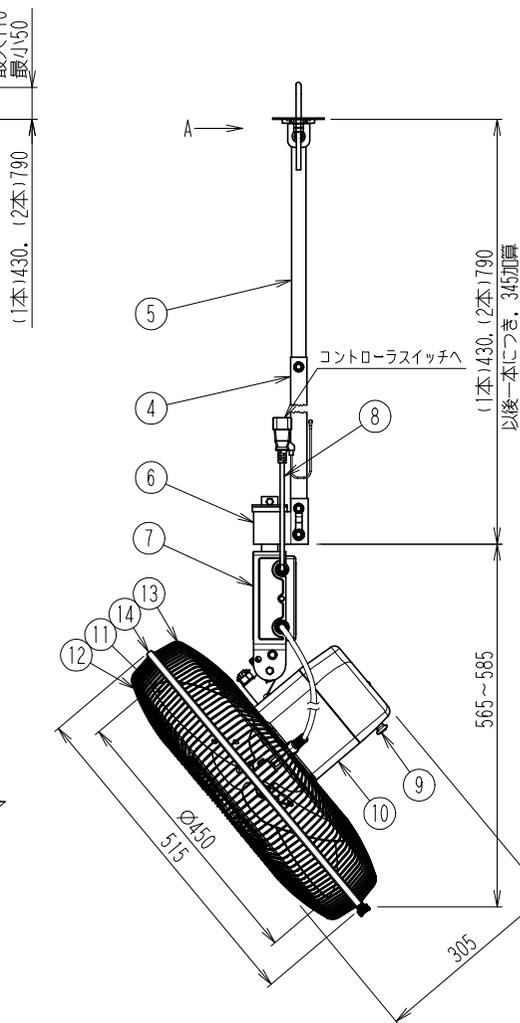

俯仰角 45°



ハンガーアタッチメント

仕様

モデル	ハネ径 (mm)	相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量調節方法	風量 (m³/min)	風速 (m/min)	機器絶縁の種類	質量 (kg)
SF-45MHV-2VA	450	单相	200	50/60	120/180	無段変速式	Max 215/245 Min 90/75	Max 405/465 Min 170/145	E種	10.2

14	ガードリング	1	SGCC	
13	後ガード	1	SWRM 他	塗装: スイデンホワイト
12	前ガード	1	SWRM 他	塗装: スイデンホワイト
11	ハネ	1	A5052P	塗装: スイデンオレンジ
10	モータ	1		全巻型 4P
9	首振りツマミ	1	ABS樹脂	色: オレンジ
8	電源コード	1	VCT	0.75mm²×3芯×2m(3P用)
7	Hセンターパイプ組品	1	SPCC-SD	メッキ: 三価(白)
6	パイプサポーター	1	SPCC-SD	メッキ: 三価(白)
5	ハンガーパイプ(2)	1	STK-41	メッキ: 三価(白)
4	ハンガーパイプ(1)	1	STK-41	メッキ: 三価(白)
3	ハンガーアタッチメント(2)	1	SPCC-SD	メッキ: 三価(白)
2	ハンガーアタッチメント(1)	1	SPCC-SD	メッキ: 三価(白)
1	Uボルト	1		
No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考