シンプルプロコンとは

ステップ数、各ステップの時間と温度を設定し、
そのプログラムに沿ってタイマー運転することができます。

■シンプルプロコン運転イメージ

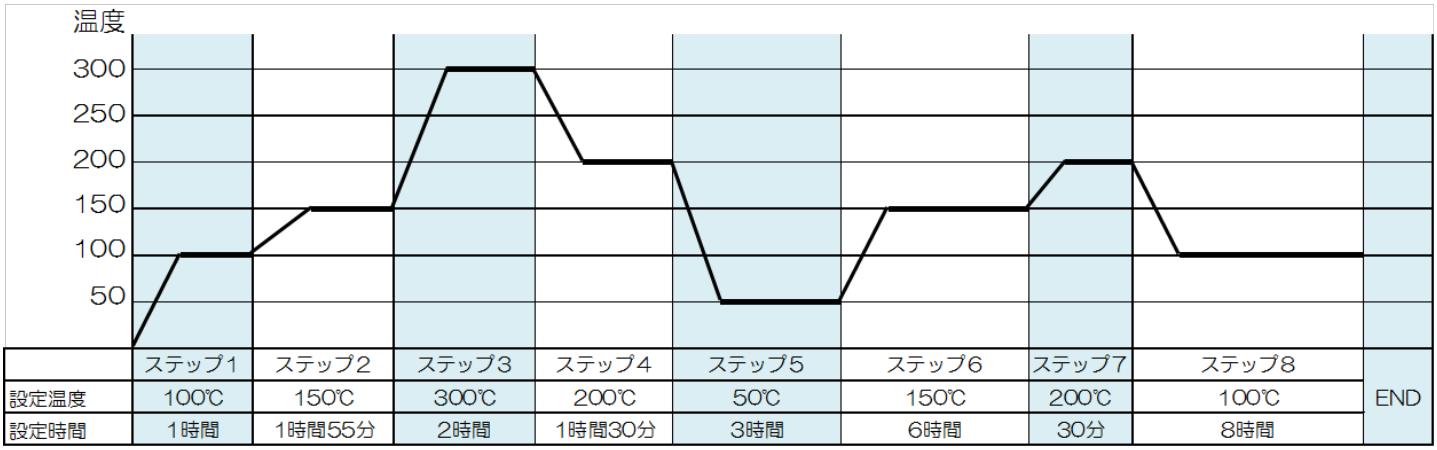

■シンプルプロコン設定
ステップ時間：１～８ステップ
各ステップ設定温度：０℃～３５０℃
各ステップ設定時間：０～９９時間５９分

またシンプルプロコンは『時間優先』(ステップ時間)、
『温度優先』(ソーク時間)を設定でき、より細やかな設定が可能です。

■シンプルプロコンタイマーイメージ
設定温度100℃・ウエイト幅10℃の時

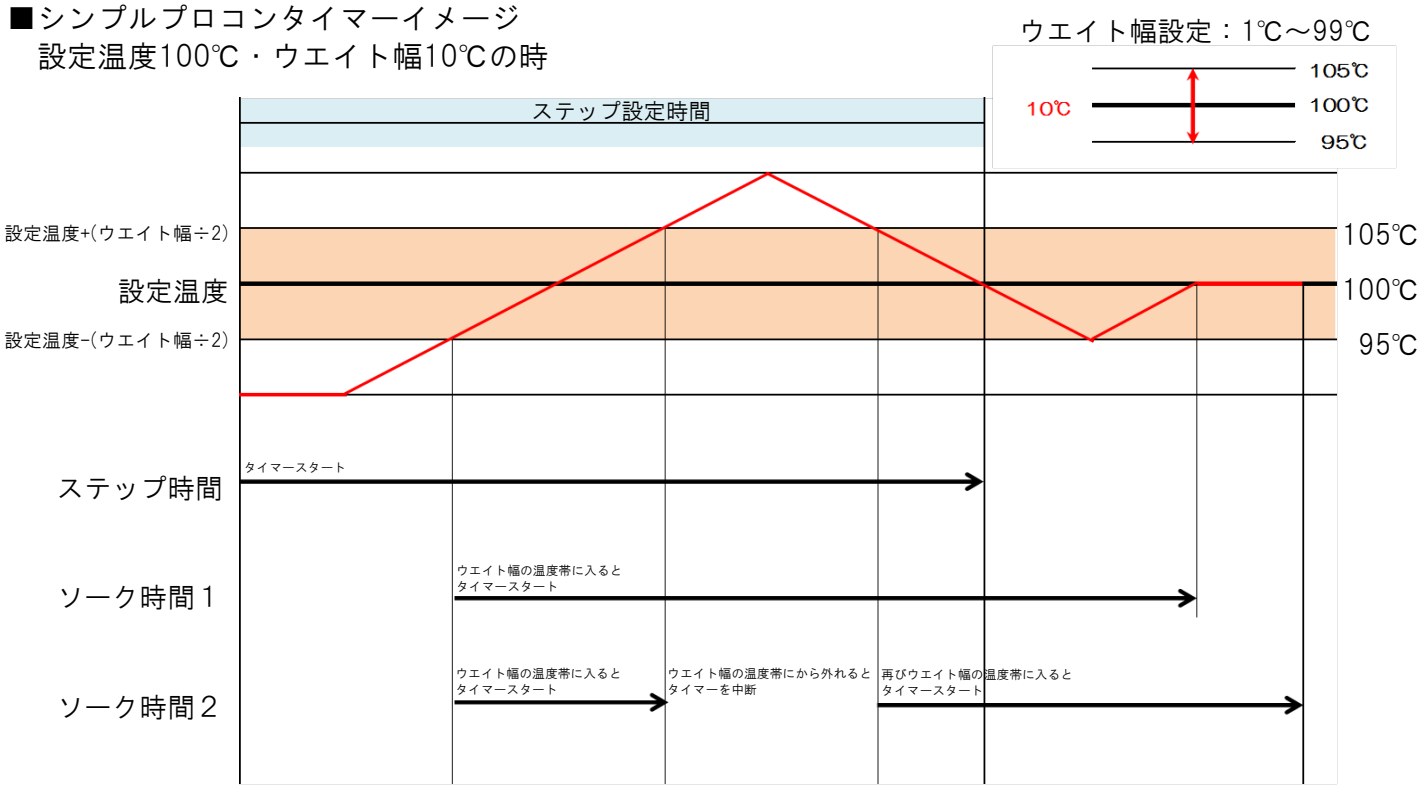

※ステップ時間は温度がステップで設定した温度に到達していなくても、設定した時間が経過するとステップは終了
またタイマーカウントと同時に設定温度に調整しようとするので、温度調整中でもタイマーは進行します。
※ソーク時間１は温度がウエイト幅に入った時点からステップで設定した時間が経過するとそのステップは終了
※ソーク時間２は温度がウエイト幅に入っている時間の合計がステップで設定した時間に達するとそのステップは終了