快適を「かたち」にする。
Suiden

夏物カタログ 2025

暑さから「人」も「環境」もまもる。



業務用スポットエアコン初採用
ノンフロン型 掲載
NEW

Summer Amenity Catalog
2025

スイデンのノンフロンスポットエアコンで


暑さから人も環境も



地球を守ろう

環境対策 環境対策の取り組みとして採用


温暖化への影響が極めて低い、地球にやさしい製品を使用することで環境対策を推進することができます。



労力軽減 フロン排出抑制法の対象外


※対象外はノンフロン型のみです。

3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収が義務ではありませんので手間やコストが軽減されます。



安全衛生 高い冷房能力で快適な職場づくり


環境に配慮したことによる能力低下を抑え、高い暑気対策性能で作業者様を守ります。



地球温暖化について考える


温暖化の原因

温室効果ガスの増加が原因で、中でも石油や石炭などの化石燃料の燃焼で発生する二酸化炭素が大きな原因の一つです。地球は太陽からのエネルギーで暖められ、暖められた地表面から熱が放出されます。その熱を温室効果ガスが吸収することで、大気が暖められます。二酸化炭素、メタン、さらにはフロン類などの温室効果ガスが大量に排出されて大気中の濃度が高まり熱の吸収が増えた結果、気温が上昇しています。

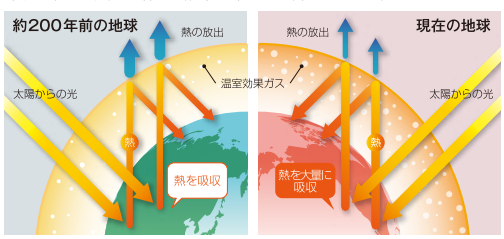

平均気温の上昇

産業革命以降、世界の平均気温は約1℃上昇しており、産業の発展により温室効果ガスの増加と同時に温度上昇が起こっています。日本の平均気温は温暖化やヒートアイランド現象など様々な要因が考えられますが同じく上昇傾向にあります。2024年夏の日本平均気温は統計開始以降最も高かった2023年と並び1位タイであったと発表されております。

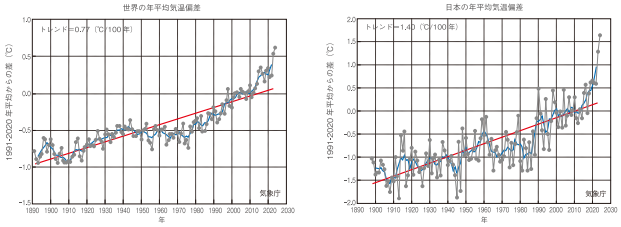

気象庁世界の年平均気温偏差の経年変化（1891～2024 年：速報値）日本の年平均気温偏差の経年変化（1898～2024 年）をもとに株式会社スイデン作成

n-nフロン
明日のために、ノンフロン。
※ 経済産業省により策定・公表されているノンフロンマークです。

まもる。

NEW

業務用スポットエアコン初採用※
ノンフロン型

フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。

※ 2025年1月現在、国内で販売されているスポットエアコン(JRA4040:2018の適用範囲)を対象とした当社調べとなります。
JRA4040:2018は一般社団法人日本冷凍空調工業会が定めるスポットエアコンの標準規格です。
当社は一般社団法人日本冷凍空調工業会に所属する正会員メーカーです。



1人用
フロアタイプ
業務用


ノンフロン冷媒
[R1234yf]

冷風1口・自動首振り装置なし

■SS-25ELN-1(100V)
■SS-25ELN-3(3相200V)
●冷房能力(50/60Hz)…2.1/2.3kW
●消費電力(50/60Hz)…100V機種　：0.83/1.04kW
3相200V機種：0.83/1.05kW
●電気料金…100V機種(50Hz)　：25.7円/h
3相200V機種(50Hz)：12.9円/h

冷風1口・自動首振り装置内蔵

■SS-25DLN-1(100V)
■SS-25DLN-3(3相200V)
●冷房能力(50/60Hz)…2.1/2.3kW
●消費電力(50/60Hz)…100V機種　：0.85/1.09kW
3相200V機種：0.84/1.10kW
●電気料金…100V機種(50Hz)　：26.4円/h
3相200V機種(50Hz)：13.0円/h



冷媒 R1234yf / 全閉型 ファンモータ / ミニスペース / かべピタ / エアフィルター / 振動制振設計
ミニドレン / 5Lタンク / 排水機能付き / 室外排気対応 / 自動首振内蔵

※自動首振り装置付はSS-25DLN-1/-3のみ
※ドレン水量は1時間に約300mL(室温37℃、相対湿度60%時)
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。

フロンラベル
S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響

Webでチェック


地球にやさしい選択

スイデンの理念

「環境にやさしい社会づくりへの貢献」を企業理念として掲げており、自然環境に配慮した職場環境を改善する製品づくりを行い、共存共栄への貢献を追求し続けています。

企業理念


私たちは、常に次代をみつめ、快適を「かたち」にするモノづくり、そして夢づくりを通じて環境にやさしい社会づくりへの貢献を基本理念として取り組んでまいります。



グリーン冷媒「R1234yf」採用

冷房能力は高水準でありながらGWP1と極めて環境にやさしい優れた冷媒を採用しました。カーエアコンや自動販売機に使用されており安全性は認められています。

※GWP(地球温暖化係数):二酸化炭素を基準に温室効果の程度を数値化したものが地球温暖化係数(GWP)になり、この数値が大きいほど温暖化への影響が大きくなります。

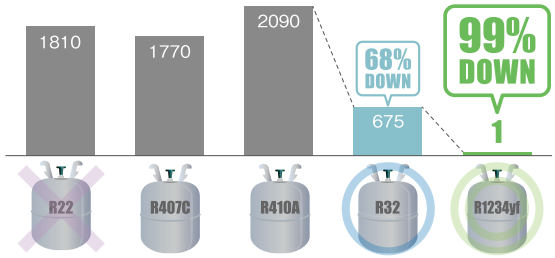

防雨型

突然の雨でも安心







突然の雨でも安心して屋外でご使用いただけます

冷風1口・自動首振り装置内蔵

■SS-25DJR-1P（100V）　ポッキンプラグ付き

- ●冷房能力（50/60Hz）…2.1/2.5kW
- ●消費電力（50/60Hz）…0.81/0.98kW
- ●電気料金（50Hz）…25.1円/h

防水規格 IPX4

冷媒 R410A / 全閉型ファンモータ / ミニスペース / エアフィルター / 振動制振設計 / ミニドレン / 5Lタンク / 排水機能付き / 室外排気対応 / 自動首振内蔵

※電源コード 5m

Webでチェック


フロンラベル B 地球温暖化への影響



電源コード先端にポッキンプラグを装備

ポッキンプラグは、日動工業株式会社様の登録商標です。

厳しい防水試験済み




防水規格 IPX4

あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響を受けない。（防雨型）

※台風や大雨の際は屋内に移動していただくか、カバーをかけて保護してください。

使用できる範囲が広い



通常のスポットエアコンは周囲温度が25℃からしか使えませんが、防雨型は周囲温度18℃から使用可能です。

操作パネル

明快な操作スイッチと切り忘れ防止の運転ランプ付きです。粉じんや水の侵入を防ぐ安心設計。



ハードゴムキャスター



水に強く、弾性を持っているため凹凸のある路面でも安定してスムーズに移動させられます。（自在ストッパー付）

自在ストッパー

電源コード収納用フック



電源コードを収納できるので、移動や保管に便利です。使用しない場合は折りたためるので邪魔になりません。

建築作業場・店舗・イベント会場・屋外作業など様々なシーンでご利用できます









超小型

気軽に持ち運びできる



可搬式・自動首振り装置なし

■SS-1SAW-1（100V）ホワイト
■SS-1SAG-1（100V）モスグリーン

- ●冷房能力…0.39kW
- ●消費電力…0.25kW
- ●電気料金…7.8円/h
- ●最大風量…1.6m³/min
- ●本体質量…8.4kg
- ●電源コード…2m

※パワフル運転時の値です。

●ドレン水量は1時間に約400ml
（室温37℃、相対湿度60%、パワフル運転時）
※本体周囲温度・湿度、使用年数、冷風モードによりドレン水量は変化します。


●運転可能条件:20℃（50%）～40℃（40%）

冷媒 R134A / ミニスペース / エアフィルター / 排水機能付き / 室外排気対応 / ドレンホース付


※ドレンタンクは付属していません。排水用として1mのドレンホースを付属しています。
※冷風ダクト・排気側ダクトは別売です。

小さい空間の冷房として使用できます。ルームエアコンと同じ内気循環使用が可能。効率よく冷房できます。

※外気温30℃、相対湿度45%、室内体積3.34㎥、パワフル運転の条件で測定した値です。直射日光による熱量は加味していません。

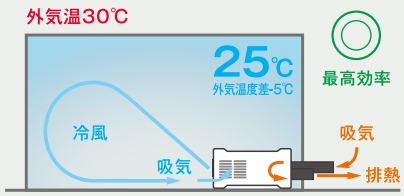

内気循環 冷風のみを空間内で循環させることができるので、外気の取り入れが発生せず、効率良く冷房することができます。

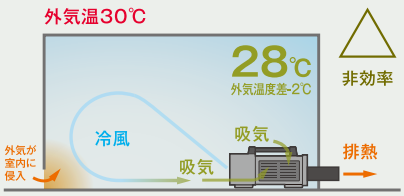


排熱処理のみ 排熱のみを外気に放出すると、空間内の空気が不足してしまい、外気が空間内に流れ込むので、冷えにくくなります。

小さくてもよく冷える


小型ながら業務用としても使用可能な冷房能力を実現

温度分布 涼しい風が遠くまで届きます。
※室温27℃、相対湿度45%、パワフル運転の条件で測定した値です。
※吸込空気に対する温度差です。

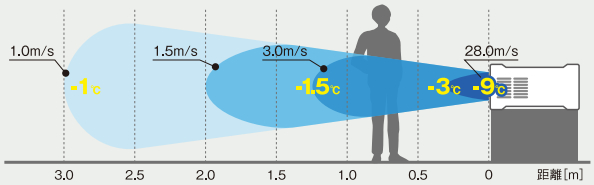

パワフルモードで強力冷風

音が気になる場所では静かに運転



発電機・ポータブル電源でも使用可能

発電機・ポータブル電源を別途ご用意いただければ家庭用電源がない場合でも使用できます。

※発電機・ポータブル電源を電源とする場合は、発電機0.9kVA以上、ポータブル電源定格出力0.3kW以上のものをご使用下さい。
※AC100V電源の出力コンセントが必要です。



P.27 ポータブル電源掲載

豊富な調節・機能

パワフルモード搭載

強力な冷風で熱中症対策！



- ● 冷風4段階切り替え
  冷風をパワフル・強・弱・静の4段階から選択できます。
- ● 「送風」切り替え
  冷房運転から送風運転に切り替え可能。風速を3段階から選択し、扇風機のように使用できます。
- ● オフタイマー

オプション品を使用して思いのままに



冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。排気側ダクトを使用することで周囲に熱を留めません。

● 冷風ダクト



ダクトは、可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。

SS-DL-1SA-114-350
（別売品）

● 排気側ダクト



0.3～1.5mまで伸縮可能。排熱を室外や離れた場所に放出できます。

SS-HDW-1SA-90-1.5M
（別売品）

● 冷っかけダクトセット



作業着の内側に冷風を送り服内冷房！溶接点への風の影響がありません。

※「冷っかけダクト」の使用にはハンディークーラー本体を別途ご購入下さい。

●セット内容（別売品）
①冷風ダクト（5m）　④ダクトバンド
②フランジ　⑤フランジ固定ネジ×4
③ベルト取付金具



Webでチェック



スポット冷房とは


人や物に冷風を送り暑気対策や冷却に使用します。


部屋全体を冷やすのではなく、局所的に冷風を送るので無駄が少なく、また開放された空間や、全体空調のない場所、冷気の届かない場所に適しています。
一般的なエアコンと同じ冷房構造なのでしっかりと冷えた風が提供できます。

冷房能力大幅アップ

従来機と比べ、47%UP 格段に冷たい風が出るようになりました。

年々厳しくなる暑さに対抗できる高い冷房能力を実現し、より涼しく、冷たい風が遠くまで届くようになりました。



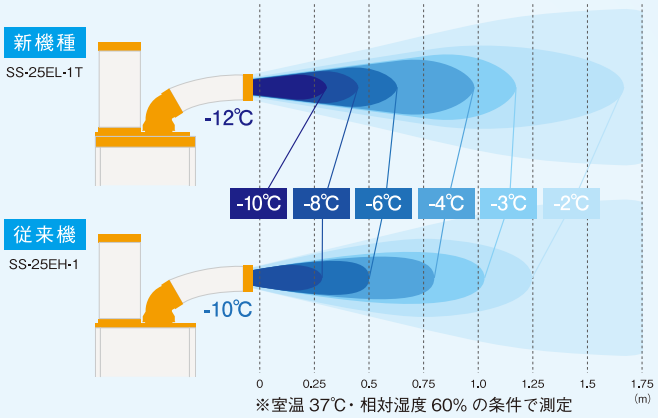


※室温 37℃・相対湿度 60% の条件で測定

設置・移動が簡単

工事の必要がなく電源をつなぐだけで使用できます。

キャスターにより簡単に移動・設置ができます。
室外機が内蔵されたような構造なので、排気があり基本的には部屋全体を冷やす製品ではない点と、ドレン水が溜まるので処理の必要がある点に注意してください。

※シーリングタイプは除く



エコ eco

地球にやさしい冷媒採用

「オゾン破壊係数ゼロ」の冷媒を採用


※業務用エアコンを廃棄または整備する場合は、フロン類を機器から回収し破壊することが義務付けられています。また平成27年4月に施行されたフロン排出抑制法により、3か月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
※ノンフロン型は規制の対象外です。



スポットエアコンの歴史

おかげさまで30年!

スイデンのスポットエアコンは、30年以上前から工場の過酷な暑さの対策として愛用され日本のモノづくりを支え、共に成長してきました。





進化し続ける安心・安全設計


機能マーク説明一覧（各機種に表示されているマークの機能が備わっています。）

冷媒

使用する冷媒の種類	GWP値
R1234yf（ノンフロン）	1
R32	675
R134A	1430
R407C	1770
R410A	2090


全閉型モータ採用

モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。



省スペース

限られた作業スペースでも有効に活用できます!



かべピタ設計

前面以外の3面をピタリと壁に寄せられます。




エアフィルター

取り外し簡単。水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。




振動制振設計

配管の形状バランスをとる事で、コンプレッサから発生する振動を抑制し、本体の負荷が少ないので長く使用でき、騒音も軽減する構造です。



ミニドレン

熱交換器一体の機構によりドレン水が激減。




ー Lタンク容量

半透明のドレンタンクなのでドレン水量が一目でわかります。



排水機能付き　便利な排水機能

ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。



※SS-25DJR-1Pは排水穴から直接排水することができます。
※ホースは、内径φ16mmのものをご用意ください。

満水時自動ストップ


ドレンタンクが満水のとき、満水ランプ（赤色）が点灯して運転が停止しますので水が溢れて床が濡れてしまう心配がありません。
ドレン水を捨てて、タンクを正しくセットしてください。



室外排気対応


冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し、排気熱を室外に排気できます。

※SS-16MZW-1/SS-16MZB-1用排気ダクトは3mまで
※SS-1SAW-1/SS-1SAG-1用排気ダクトは1.5mまで

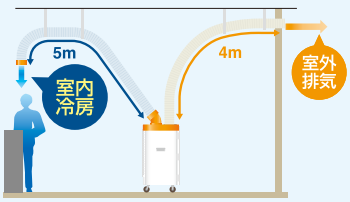

自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。



■フロンラベルの表示について


このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択するときの参考にしてください。スポットエアコンは、出荷台数で加重平均した地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2029年度）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者などに義務付けられます。

使用するフロン類などの種類	GWP値
R1234yf	1
R32	675
R134A	1430
R407C	1770
R410A	2090


■R1234yf使用機種




■R32冷媒使用機種




■R134A冷媒使用機種



■R407C冷媒使用機種



■R410A冷媒使用機種





環境にやさしいR32冷媒を採用した新標準機 業務用

1人用 フロアタイプ

R32冷媒

標準機能のスタンダードモデル

冷風1口・自動首振り装置なし

■SS-25EL-1T（100V）
■SS-25EL-3T（3相200V）
■SS-25ELW-1T（100V）

●冷房能力（50/60Hz）…2.3/2.8kW
●消費電力（50/60Hz）…100V機種　：0.70/0.87kW
3相200V機種：0.72/0.86kW
●電気料金…100V機種（50Hz）　：21.7円/h
3相200V機種（50Hz）：11.2円/h
●半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約700mL
（室温37℃、相対湿度60%時）

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。

冷媒 R32 / 全閉型ファンモータ / ミニスペース / かべピタ / エアフィルター / 振動制振設計 / ミニドレン / 5Lタンク / 排水機能付き / 室外排気対応

※SS-25ELW-1Tのキャスターは PP製です。



SS-25ELW-1T

スタンダードモデルに自動首振り機能を装備

冷風1口・自動首振り装置内蔵

■SS-25DL-1T（100V）
■SS-25DL-3T（3相200V）

●冷房能力（50/60Hz）…2.3/2.8kW
●消費電力（50/60Hz）…100V機種　：0.78/0.92kW
3相200V機種：0.75/0.90kW
●電気料金…100V機種（50Hz）　：24.2円/h
3相200V機種（50Hz）：11.6円/h
●半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約700mL
（室温37℃、相対湿度60%時）

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。

冷媒 R32 / 全閉型ファンモータ / ミニスペース / かべピタ / エアフィルター / 振動制振設計 / ミニドレン / 5Lタンク / 排水機能付き / 室外排気対応 / 自動首振内蔵




SS-25EL-1T

フロンラベル A 地球温暖化への影響

自動首振り装置


広範囲に涼風を送ります。
ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。



冷風ダクトの風向き調節

ダクトの位置調節

水平方向に約300°旋回し、範囲内で使用位置の調節ができます。




ダクトの曲げ

ダクトは、可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。



Webでチェック



高いエネルギー消費効率

COP は使用電力に対して冷房効果がどの位の運転効率かを示す値で、値が大きいほど効率が良く、省エネ性能が高いとされています。

冷房COP ＝ 冷房能力（kW） ／ 冷房消費電力（kW）

新商品 SS-25EL-1T　2.8kW ÷ 0.87kW ＝ 3.21
従来品 SS-25EH-1　1.9kW ÷ 0.93kW ＝ 2.04

※60Hz 運転時

従来品の約 1.6倍


スリム化を実現

製品の軽量化

新商品　重量 32kg
従来品　重量 40kg

従来品より 20%減

設置面積のコンパクト化




従来品より 6%減

R32冷媒採用

一歩先の環境対策

環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用しました。



用途に合わせて選べる 業務用

1人用 フロアタイプ

R32冷媒

室温10℃から使えるワイドレンジタイプ

冷風1口・ワイドレンジ・自動首振り装置なし

■SS-25WL-1T（100V）
■SS-25WL-3T（3相200V）


- ●冷房能力（50/60Hz）…2.3/2.8kW
- ●消費電力（50/60Hz）…
  100V機種　：0.79/0.93kW
  3相200V機種：0.73/0.89kW
- ●風量強弱調節
- ●電気料金…
  100V機種（50Hz）　：24.5円/h
  3相200V機種（50Hz）：11.3円/h
- ●半透明5Lミニドレンタンク…
  ドレン水量は1時間に約200mL
  （室温37℃、相対湿度60%時）

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。



ワイドレンジタイプ

室温が10℃まで冷房運転可能なのでシーズンオフでも大活躍!

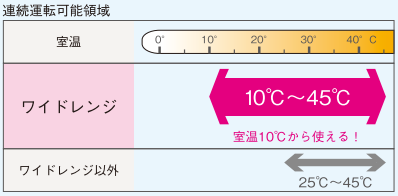

冷媒 R32 / 全閉型ファンモータ / ミニスペース / かべピタ / エアフィルター / 振動制振設計 / ミニドレン / 5Lタンク / 排水機能付き / 室外排気対応

フロンラベル A 地球温暖化への影響

1人用 フロアタイプ

R32冷媒

レンタル・リース向け

冷風1口・自動首振り装置なし

■SS-25EL-1PT（100V） ポッキンプラグ付き
※性能はSS-25EL-1Tと同様です。

冷風1口・自動首振り装置内蔵

■SS-25DL-1PT（100V） ポッキンプラグ付き
※性能はSS-25DL-1Tと同様です。




電源コード先端にポッキンプラグを装備

ポッキンプラグは、日動工業株式会社様の登録商標です。



吊り下げて移動可能



作業性アップ

危険で重労働であった荷台への積み込み、積み降ろしなどの問題がアッという間に解決!!

ウレタンキャスター

キャスター跡がつきにくいウレタンキャスターを採用。キャスターに機動性・安全性に優れた自在ストッパー機能を装備。



4輪全て
ストッパー付き
フリーキャスター

冷媒 R32 / 全閉型ファンモータ / ミニスペース / かべピタ / エアフィルター / 振動制振設計 / ミニドレン / 5Lタンク / 排水機能付き / 室外排気対応 / ウレタンキャスター / 自動首振内蔵

※自動首振り装置付はSS-25DL-1PTのみ
※電源コード 5m

ポッキンプラグ
フィルターカバー
吊下げステー 付き

フロンラベル A 地球温暖化への影響



複数人数にも対応

冷風2口・自動首振り装置なし

日本製

■SS-52EJ-3（3相200V）


- ●冷房能力（50/60Hz）…4.6/5.2kW
- ●消費電力（50/60Hz）…2.16/2.70kW
- ●電気料金…33.5円/h（50Hz）
- ●半透明14Lミニドレンタンク…
  ドレン水量は1時間に約700mL
  （室温37℃、相対湿度60%時）

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。
※電源コード・プラグは付属しておりません。


冷風2口・自動首振り装置内蔵

日本製

■SS-52DJ-3（3相200V）
※性能はSS-52EJ-3と同様です。

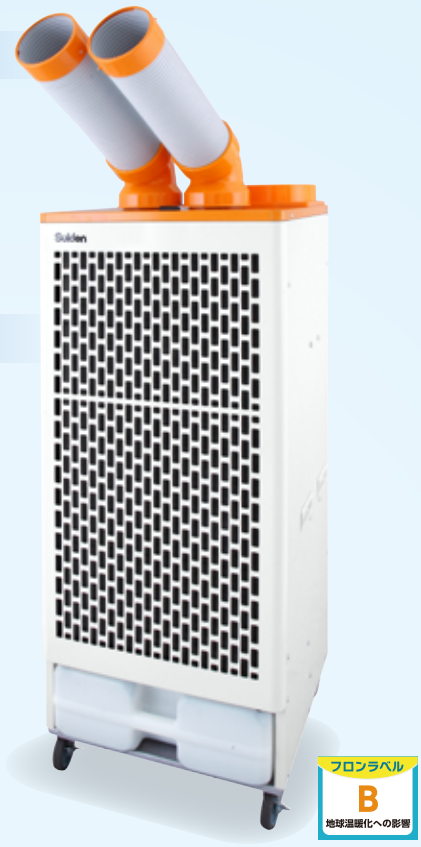

自動首振り装置



広範囲に涼風を送ります。
ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。

冷媒 R410A | 全閉型 ファンモータ | ミニスペース | かべピタ | エアフィルター | 振動制振設計 | ミニドレン
14Lタンク | 排水機能付き | 室外排気対応 | ウレタンキャスター | 自動首振内蔵

※自動首振り装置付はSS-52DJ-3のみ



トリプル冷風口で広域対応が可能

冷風3口・自動首振り装置なし

日本製


■SS-67EJ-3（3相200V）

- ●冷房能力（50/60Hz）…6.2/6.7kW
- ●消費電力（50/60Hz）…3.36/4.29kW
- ●電気料金…52.1円/h（50Hz）
- ●半透明14Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約1800mL
  （室温37℃、相対湿度60%時）

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。
※電源コード・プラグは付属しておりません。



ドレン水量を大幅削減

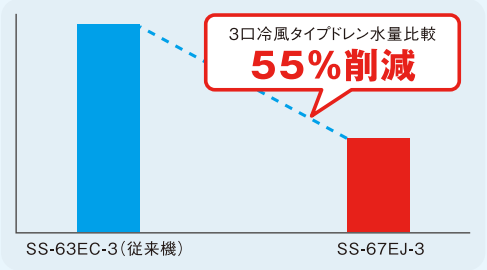

冷媒 R410A | 全閉型 ファンモータ | ミニスペース | かべピタ | エアフィルター | 振動制振設計 | ミニドレン
14Lタンク | 排水機能付き | 室外排気対応 | ウレタンキャスター




1人用
シーリングタイプ

天井や壁・台上に設置

天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし

日本製

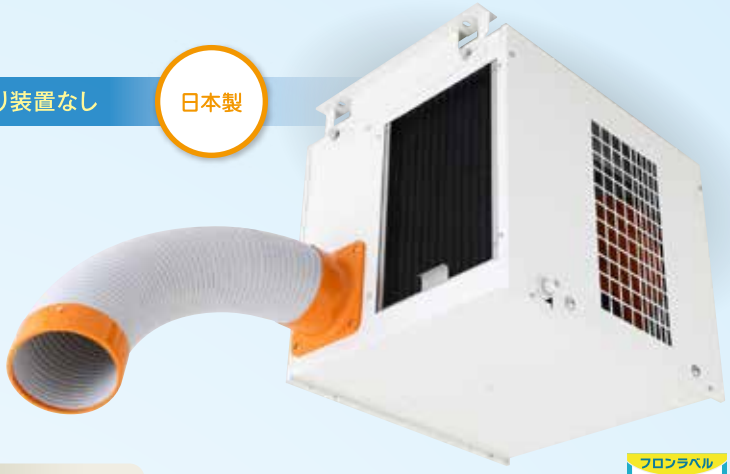

■SS-20CJ-1（100V）
■SS-20CJ-3（3相200V）

●冷房能力（50/60Hz）…
　100V機種　：1.7/2.0kW
　3相200V機種：1.6/1.9kW
●消費電力（50/60Hz）…
　100V機種　：0.94/1.15kW
　3相200V機種：0.88/1.09kW
●電気料金…
　100V機種（50Hz）　：29.1円/h
　3相200V機種（50Hz）：13.6円/h

※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。





ワイヤード
リモコン4m
付属

フロンラベル B 地球温暖化への影響

冷媒 R407C / 全閉型ファンモータ / ミニスペース / エアフィルター / 振動制振設計 / 排水機能付き



1人用
ポータブルタイプ

どこでも手軽にスポット冷房

可搬式・自動首振り装置なし

軽量 22kg



■SS-16MZW-1（100V）ホワイト
■SS-16MZB-1（100V）ブラック

●冷房能力（50/60Hz）…1.2/1.4kW
●消費電力（50/60Hz）…0.48/0.59kW
●電気料金…14.9円/h（50Hz）
●電源コード…2m
●半透明3Lミニドレンタンク…
　ドレン水量は1時間に約250mL
　（室温37℃、相対湿度60%時）

Webでチェック

フロンラベル B 地球温暖化への影響

冷媒 R407C / 全閉型ファンモータ / ミニスペース / かべピタ / エアフィルター / 振動制振設計 / ミニドレン / 3Lタンク / 満水時自動ストップ / 室外排気対応

上・横選べる排気方向！！

設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。

上方向



横方向



操作パネル



●外気温度表示
周囲温度が表示されます。

●オフタイマー
1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。

●「送風」切り替え

オプション　排気ダクト

別売りの排気ダクトを使用することで排熱を屋外や離れた場所に放出できます。





0.8m〜3mまで伸縮可能。

別売品：
SS-HD-160-3M
※別売の排気ダクトは白色のみの提供となります。



■使用シーン











※防滴・防水構造ではありません。



夏の暑さ対策! テント+スポットエアコンで快適涼空間

クーラーテント ※スポットエアコンは別売りです。

■SS-TNT-1212-C（1.2m×1.2m） NEW
■SS-TNT-1818-C（1.8m×1.8m）
■SS-TNT-1827-C（1.8m×2.7m）
■SS-TNT-1836-C（1.8m×3.6m）
■SS-TNT-2424-C（2.4m×2.4m）



●様々な場所に涼空間を設置。（屋内用）

イベントや簡易休憩所、災害時など様々なシーンで活躍します。
入口は前後に2ヶ所あり、使い勝手に優れています。
※スポットエアコンは防滴・防水構造ではありません。

●循環式なので効率よくすぐに冷えます。

外気ではなく冷やした空気を
取り込むので素早くテント内を
冷却します。
※環境により異なります。




●軽くて組み立て収納が簡単!

連結されたフレームを広げるだけの親切設計。工具不要で迷わず簡単に組み立てることができ、緊急時にもすぐにテントが立てられます。
※推奨スポットエアコン：SS-25EL-1T/3T（取付可能機種 P.14参照）

テントサイズ	寸法（a）	寸法（b）	寸法（C）	寸法（d）	質　量	取付口数
1.2m×1.2m	124.0cm	124.0cm	152~188cm	178~214cm	15.0kg	1
1.8m×1.8m	178.5cm	178.5cm	152~188cm	178~214cm	24.0kg	1
1.8m×2.7m	265.5cm	178.5cm	164~180cm	192~208cm	31.0kg	1
1.8m×3.6m	353.5cm	178.5cm	164~180cm	192~208cm	41.0kg	2
2.4m×2.4m	240.0cm	240.0cm	164~180cm	192~208cm	30.0kg	2


ご希望のサイズやカラーがございましたらご相談ください。

軸 組 図




テント標準セット内容

●フレーム




●天幕（透明）



※SS-TNT-1827/1836/2424は収納バッグの仕様が異なります。

テント内の温度変化

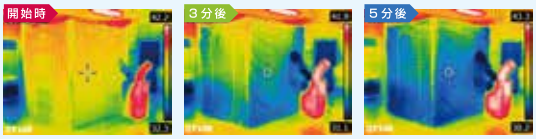

※環境によって異なります。
※入口を閉めた状態での試験になります。

専用オプション

●ペグ



●ロープ



●加重プレート



●ウエイトバッグ
ハードタイプ



●ウエイトバッグ
ソフトタイプ



●砂袋



日除けカバーで直射日光を防ぐ

クーラーテント専用日除けカバー

NEW

■SS-TNT-SC-1212-W 日除けカバー（1.2m×1.2m用）
■SS-TNT-SC-1818-W 日除けカバー（1.8m×1.8m用）

クーラーテントに被せることで日除けとして使用できます。
UV99%カットで紫外線対策としても活躍します。

※雨天・強風時など悪天候の際は屋外に設置しないでください。



保管用品
保管カバー

シーズンオフの時期にホコリからスポットエアコンを守る

保管カバー スポットエアコン1口用

■SS-HC-1-A
スポットエアコン保管カバー(1口用)

スイデンのスポットエアコンに
ピッタリ設計! ※適合機種はP.14参照



厚手で防じん仕様の生地採用

シワになりにくいオックスフォード生地を使用。厚手のしっかりとした生地で防じん素材!
※屋外での保管には適しておりません。



透明ポケットで管理がラクラク



保管商品の管理カードを入れられるA5サイズの透明ポケット付きで、管理・整理整頓が簡単に行えます。横入れ仕様のため、ポケット内にホコリが溜まることを防ぎます。


保管方法に合わせて丈が変えられる！

ボタンで保管方法に合わせた4段階の丈調節が可能です。裾を内側に折り、ボタンを留めることで長さを調節することができます。

ダクトを付けた状態　ダクトを天面横置き状態　付属品を外した状態



寸法図



■ボタン調節・寸法

位置	寸法
上	435 × 435 × 812 ㎜
中	435 × 435 × 892 ㎜
下	435 × 435 × 972 ㎜

※数ミリの誤差が生じる場合があります。

電源コードおよびプラグについて

100V機種 …電源コード・プラグは標準装備
3相200V機種 …電源コード・プラグは付属しておりませんのでご用意ください。

■電源コード条件

機種品番	電源	電線の長さ	公称断面積	アース線
SS-25ELN-1　SS-25ELW-1T SS-25DLN-1　SS-25DL-1T/1PT SS-25DJR-1P　SS-25WL-1T SS-25EL-1T/1PT　SS-20CJ-1	100V	7m以内	2.0㎟	2.0㎟以上
		12m以内	3.5㎟	
		20m以内	5.5㎟	
SS-16MZW-1 SS-16MZB-1	100V	15m以内	2.0㎟	
		25m以内	3.5㎟	
SS-1SAW-1　SS-1SAG-1	100V	25m以内	2.0㎟	
SS-25ELN-3　SS-25DL-3T SS-25DLN-3　SS-25WL-3T SS-25EL-3T　SS-20CJ-3	3相200V	20m以内	1.25㎟	

機種品番	電源	電線の長さ	公称断面積	アース線
SS-52EJ-3 SS-52DJ-3	3相200V	20m以内	2.0㎟	2.0㎟以上
		40m以内	3.5㎟	
SS-67EJ-3	3相200V	13m以内	2.0㎟	
		24m以内	3.5㎟	
		37m以内	5.5㎟	

電気料金の目安

※電気料金計算は、周波数50Hzでの計算です。
※基本電気料金は、使用量や地域により異なりますので、参考電気料金としての計算となります。

100V機種:1kWh=31円　3相200V機種:1kWh=15.5円

ご使用のスポットエアコンについての重要なお知らせとお願い

■コンデンサに関するお知らせ

弊社製スポットエアコンのうち、電源100V機種には、コンデンサを内蔵しております。
弊社で使用しているコンデンサの通電時間区分(寿命)の目安は、25,000時間または10年です。
※定格電圧で所定の使用温度範囲内で使用した場合。
通電時間区分(寿命)を越えたコンデンサは、交換が必要です。

■弊社製スポットエアコンを長期間ご使用中のお客様へ

長期間ご使用になっているスポットエアコンの点検をご希望のお客様は、弊社までご連絡ください。有償にて点検・部品交換をさせていただきます。ご使用に際してご不明なことがございましたら、下記お客様相談室でご相談を承ります。

お客様相談室フリーダイヤル 0120-285-240(無料)
受付時間 平日9:00~17:00(12:00~13:00・土曜・日曜・祝祭日・年末年始・夏季休暇などを除く)

2020年4月より、スポットエアコンの性能表示が変わりました。

スポットエアコンはこれまで各社独自の方針に基づいた性能表示をしておりましたが、2018年12月に一般社団法人日本冷凍空調工業会標準規格（JRA4040：2018）が改定され、2020年4月より性能の測定条件と表示基準が統一されることとなりました。これを受け、新規格に基づく新しい性能表示に変更いたしました。

主な規格変更点は以下の通りです。

①定格冷房能力の試験条件について

JRA4040:2018 では、近年、室内の作業環境が悪化している背景を受け、一体形の定格冷房能力試験条件を従来の「35.0℃DB ／ 28.5℃WB」から「37.0℃DB ／ 30.0℃WB」に引き上げました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。

＜JRA4040:2018 に基づいた定格冷房能力試験条件＞

項目	改訂前		改訂後
吸込空気温度 乾球温度	35.0℃	→	37.0℃
吸込空気温度 湿球温度	28.5℃	→	30.0℃

②定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差について

日本冷凍空調工業会の方針に則り、定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差が見直されることとなりました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。

定格冷房能力：100%以上
定格冷房消費電力：105%以下

③定格冷房エネルギー消費効率の表示について

冷房性能の1つとして、新たに定格冷房エネルギー消費効率を規定しました。

仕様表

種類			タイプ	品番	自動首振り装置	電源		冷風吹出温度差 (℃)	冷風側風量	冷房能力	電気特性					冷媒	冷媒封入量	設計圧力	IPコード	本体質量	圧縮機定格出力	送風機公称出力	排熱側風量	除湿水処理	電源接続		保護装置					スイッチ			外形	運転可能条件
																											圧縮機					ローター運転		シーソー首振り	寸法	
機能	ユニット構成	送風方式				相数と電圧 (V)	周波数 (Hz)	(強)	(㎥/min)	(kW)	冷房消費電力 (kW)	冷房エネルギー消費効率	運転電流 (A)	力率 (%)	始動電流 (A)									ドレンタンク容量 (L)	電源コード長さ (m)	電源プラグの有無	オーバーロードリレー	サーマルスイッチ	逆相防止リレー	凍結防止サーモ	送風機プロテクターサーモ	停止→送風（冷風首振り）	停止→送風（冷風）	ON→OFF	W横幅×D奥行き×H高さ (mm)	
冷房専用	一体形	直吹き形	フロアタイプ	SS-25EL-1T SS-25ELW-1T	なし	100	50 60	10.5 10.6	5.9 6.9	2.3 2.8	0.70 0.87	3.28 3.21	8.1 8.7	86 100	29.4 29.4	R32	330	H:4.20 L:1.50	IP10	32	0.78	160	9.5 11.0	5	1.8	●	●			●	–	●	–	W 396 D 397 H 833	25℃·50% ～ 45℃·40%
				SS-25EL-3T	なし	3相200	50 60	10.5 10.6	5.9 6.9	2.3 2.8	0.72 0.86	3.19 3.25	3.4 3.3	61 75	26.8 25.1		360	H:4.00 L:1.50		33	0.75				5	無	無	●		●		●	–	●	–		
				SS-25DL-1T	内蔵	100	50 60	11.0 11.2	5.3 6.2	2.3 2.8	0.78 0.92	2.94 3.04	9.9 9.3	79 99	45.9 41.9	R32	360	H:3.90 L:1.50	IP10	34	0.75	160	9.1 10.6	5	1.8	●	●					●	●	–	注4	W 396 D 397 H 833	
				SS-25DL-3T	内蔵	3相200	50 60	10.8 11.1	5.4 6.2	2.3 2.8	0.75 0.90	3.06 3.11	3.5 3.3	62 79	26.8 25.1		370	H:4.00 L:1.50			0.75		9.2 10.6	5	無	無	●		●		●	●	–	注4		
				SS-25EL-1PT	なし	100	50 60	10.5 10.6	5.9 6.9	2.3 2.8	0.70 0.87	3.28 3.21	8.1 8.7	86 100	29.4 29.4	R32	330	H:4.20 L:1.50	IP10	35	0.78	160	9.5 11.0	5	5.0	注2	●					●	–	●	–	W 396 D 397 H 833	
				SS-25DL-1PT	内蔵	100	50 60	11.0 11.2	5.3 6.2	2.3 2.8	0.78 0.92	2.94 3.04	9.9 9.3	79 99	45.9 41.9		360	H:3.90 L:1.50		37	0.75		9.1 10.6	5	5.0	注2	●					●	●	–	注4		
				SS-25WL-1T	なし	100	50 60	10.5 10.6	5.8 6.8	2.3 2.8	0.79 0.93	2.91 3.01	9.9 9.3	80 100	41.7 40.0	R32	370	H:3.90 L:1.50	IP10	34	0.75	160	9.5 11.1	5	1.8	●	●			●	●	●	–	●	–	W 396 D 397 H 833	10℃·50% ～ 45℃·40%
				SS-25WL-3T	なし	3相200	50 60	10.3 10.5	5.9 6.8	2.3 2.8	0.73 0.89	3.15 3.14	3.5 3.3	60 78	24.2 23.5		370	H:4.00 L:1.50			0.75		9.5 11.0	5	無	無	●		●	●	●	–	●	–		
				SS-25DJR-1P	内蔵	100	50 60	10.4 10.4	5.3 6.2	2.1 2.5	0.81 0.98	2.59 2.55	9.4 9.8	86 100	52.6 47.3	R410A	420	H:4.17 L:2.21	IP14	42	0.65	200	11.9 13.8	5	5.0	注2	●					●	●	–	注4	W 390 D 430 H 920	18℃·50% ～ 45℃·40%
				SS-25ELN-1	なし	100	50 60	10.1 9.4	6.0 7.0	2.1 2.3	0.83 1.04	2.65 2.21	9.2 10.4	90 100	42.1 41.0	R1234yf	420	H:1.75 L:0.42	IP10	35	0.84	160	9.5 10.9	5	1.8	●	●					●	–	●	–	W 396 D 397 H 833	
				SS-25ELN-3	なし	3相200	50 60	10.1 9.5	5.9 6.8	2.1 2.3	0.83 1.05	2.53 2.19	3.1 3.5	77 87	19.7 18.1		420	H:1.80 L:0.45			0.81		9.5 11.1	5	無	無	●		●		●	–	●	–		25℃·50% ～ 45℃·40%
				SS-25DLN-1	内蔵	100	50 60	10.7 10.2	5.1 6.0	2.1 2.3	0.85 1.09	2.47 2.11	9.2 10.9	92 100	42.1 41.0	R1234yf	420	H:1.75 L:0.42	IP10	35	0.84	160	9.1 10.7	5	1.8	●	●					●	●	–	注4	W 396 D 397 H 833	
				SS-25DLN-3	内蔵	3相200	50 60	10.7 10.2	5.0 6.0	2.1 2.3	0.84 1.10	2.61 2.09	3.0 3.4	81 93	19.7 18.1		420	H:1.80 L:0.45			0.81		9.2 10.6	5	無	無	●		●		●	●	–	注4		
			2口タイプ	SS-52EJ-3	なし	3相200	50 60	12.4 12.3	8.6 9.9	4.6 5.2	2.16 2.70	2.12 1.92	8.9 9.4	70 82	47.0 43.0	R410A	1050	H:4.17 L:2.21	IP10	79	1.4	480	22.0 25.0	14	無	無		●	●	●	◎	–	●	–	W 520 D 495 H 1190	25℃·50% ～ 45℃·40%
				SS-52DJ-3	内蔵	3相200	50 60	12.4 12.3	8.6 9.9	4.6 5.2	2.16 2.70	2.12 1.92	8.9 9.4	70 82	47.0 43.0									14	無	無		●	●	●	◎	–	●	●		
			3口タイプ	SS-67EJ-3	なし	3相200	50 60	10.3 10.5	14.3 16.3	6.2 6.7	3.36 4.29	1.84 1.56	12.8 14.3	75 86	68.0 64.0	R410A	1350	H:4.17 L:2.21	IP10	95	2.0	650	30.0 32.0	14	無	無		●	●	●	◎	–	●	–	W 520 D 620 H 1190	25℃·50% ～ 45℃·40%
			天吊り	シーリングタイプ	SS-20CJ-1	なし	100	50 60	6.8 6.4	7.0 8.3	1.7 2.0	0.94 1.15	1.80 1.73	10.6 11.6	88 99	38.7 33.2	R407C	280	H:2.98 L:1.56	IP10	38	0.6	200	18.0 20.0	無	4.0	●	●				●	–	● リモコン	–	W 440 D 488 H 427	25℃·50% ～ 45℃·40%
				SS-20CJ-3	なし	3相200	50 60	6.9 6.6	6.7 7.9	1.6 1.9	0.88 1.09	1.81 1.74	3.4 3.7	74 85	18.0 15.8		290							無	無	●		●		●	–	● リモコン	–		
			可搬	ポータブルタイプ	SS-16MZW-1 SS-16MZB-1	なし	100	50 60	9.1 8.8	3.1 3.5	1.2 1.4	0.48 0.59	2.50 2.37	5.2 5.9	92 100	22.4 20.7	R407C	340	H:2.98 L:1.56	IP10	22	0.5	冷10 排15	5.0 7.0	3	2.0	●	●					●	–	注1	–	W 225 D 519 H 675	25℃·50% ～ 45℃·40%
				ハンディータイプ	SS-1SAW-1 SS-1SAG-1	なし	100	50 60	7.9	1.6	0.39	0.25	1.56	3.8	66	3.8	R134A	100	H:1.50 L:0.40	IP12	8.4	0.05	冷48 排20	微風	無	2.0	●		●		●	●	–	注1	–	W 205 D 470 H 255	20℃·50% ～ 40℃·40%

《特記》①JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。
②表中の●印記載部は、その項目に適応または付属しています。◎印はサーマルスイッチを表します。
③アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。

(注1) 運転は操作パネルのボタンになります。
(注2) ポッキンプラグ仕様になります。
(注3) ハンディータイプはパワフル運転時の値です。
(注4) ロータリースイッチ

《注意》切削油などの油の立ちこめる場所では使用しないでください。
樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
《注意》100V機種は、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱・発火することがあります。

1 冷風ダクト



2 2分岐冷風ダクト



3 冷風ダクト



4 結露防止冷風ダクト



5 結露防止エルボカバー



6 冷風ダクトシャッター



7 延長冷風ダクト



8 排気ダクト



9 排気ダクト



10 延長排気ダクト ※



11 ダクトバンド



12 標準フィルター（1口用）



13 標準フィルター（1口用）




14 標準フィルター（2口用／3口用）




15 排気フィルター（ポータブル用）



16 フィルター（ポータブル用）



17 標準フィルター（シーリング用）



18 防じんフィルター（1口用）



19 防じんフィルター（1口用）



20 防じんフィルター（2口／3口用）



21 オイルミストフィルター（1口用）



22 オイルミストフィルター（1口用）



23 オイルミストフィルター（2口用／3口用）



24 フィルターカバー組品



25 オプション電源コード



26 保管カバー



27 テント



※SS延長排気ダクト3口用は付属の接続管でダクトを繋げてご使用いただく形になります。



区分		品名	品番	品コード	仕様	適合機種						
						25ELN-1/3 25EL-1T/3T 25ELW-1T 25EL-1PT 25WL-1/3	25DLN-1/3 25DL-1T/3T 25DL-1PT	25DJR-1P	52EJ-3 52DJ-3	67EJ-3	16MZW-1 16MZB-1	20CJ-1 20CJ-3
冷風ダクト	1	冷風ダクト組品 φ114×400	SS-D-114-400	5125315000	φ114(内径※1)×400㎜	●	●	●	●	●		
		冷風ダクト組品 φ114×450	SS-D-CH-114-450	2313306000	φ114(内径※1)×450㎜							●
	2	2分岐冷風ダクト φ90×2	SS-DW-90-500	2370000000	φ90(内径)×2、L=500㎜	●	●※4					
	3	冷風ダクト 16MXW	SS-D-16MXW-114-350	3063315000	φ114(内径※1)×350㎜						●	
		冷風ダクト 16MXW·B	SS-D-16MXWB-114-350	3064315000	φ114(内径※1)×350㎜						●	
		冷風ダクト 16MXB	SS-D-16MXB-114-350	2369000000	φ114(内径※1)×350㎜						●	
	4	結露防止冷風ダクト	SS-D-KB-114-550	2346001000	φ114(内径※1)×550㎜	●	●	●	●	●		
	5	結露防止エルボカバー	SS-LC-KB-114	2346002000	エルボ装着用(発泡スチロール製)	●	●	●	●	●		
	6	冷風ダクトシャッター	SS-DS-114	2343000000	冷風ダクト装着用				●	●		
延長冷風ダクト	7	SS延長冷風ダクト	SS-D-125-5M	2354000000	φ125(内径)×5m	●	●	●	●	●	●	●
排気ダクト	8	排気ダクト 1口用 φ175×300L	SS-HD-175-300	5125325000	φ175(内径)×300㎜	●	●					
		排気ダクト 2口用 φ200×360L	SS-HD-200-360	2364000000	φ200(内径)×360㎜				●			
		排気ダクト 3口用 φ250×360L	SS-HD-250-360	2365000000	φ250(内径)×360㎜					●		
	9	排気ダクトSS-16MX共用	SS-HD-160-3M	2367000000	φ160(内径)×3m						●	
延長排気ダクト	10	SS延長排気ダクト 1口用	SS-HD-175-4M	2356000000	φ175(内径)×4m	●	●					
		SS延長排気ダクト 2口用	SS-HD-200-4M	2366000000	φ200(内径)×4m				●			
		SS延長排気ダクト 3口用 2m×2本	SS-HD-250-2M2P	2345000000	φ250(内径)×2m、2本					●		
ダクトバンド	11	ホースバンドφ125用	SX-T12 120-140(W2)	0001150150	φ125延長ダクト接続用	●	●	●	●	●	●	●
		ホースバンドφ175用	ABA 175-205	0001150800	φ175延長ダクト接続用	●	●					
		ワイヤーホースバンドφ215	ワイヤーバンドφ215	1706914000	φ200延長ダクト接続用				●			
		ホースバンドφ250用	ABA 251-282	0001150830	φ250延長ダクト接続用					●		
標準フィルター	12	標準フィルター 1口用	SS-F-1L-A	5125324000	540×334㎜	●	●					
	13	標準フィルター 1口用	SS-F-1-A	3029324000	625×324㎜			●				
	14	標準フィルター 2口用	SS-F-2-B	5116320000	900×454㎜				●			
		標準フィルター 3口用	SS-F-3	3044517000	870×454㎜					●		
	15	排気フィルター SS-16MXW(白)	SS-HF-16MXW	3063510000	225×144㎜						●	
		排気フィルター SS-16MXB(黒)	SS-HF-16MXB	3064510000	225×144㎜						●	
	16	フィルター SS-16MXW(白)	SS-F-16MXW	3063511000	470×321㎜						●	
		フィルター SS-16MXB(黒)	SS-F-16MXB	3064511000	470×321㎜						●	
	17	シーリング用(小)	SS-F-CJ-S	5119010000	346×230㎜							●
		シーリング用(大)	SS-F-CJ-L	5119020000	375×379㎜							●
防塵フィルター	18	防じんフィルター 1口用	SS-BF-1L-A	5125010000	540×382㎜	●	●					
	19	防じんフィルター 1口用	SS-BF-1-A	2361000000	625×319㎜			●				
	20	防じんフィルター 2口/3口用	SS-BF-23	3044010000	840×480㎜				●	●		
オイルミストフィルター	21	オイルミストフィルター 1口用	SS-OF-1L-A	5125020000	540×382㎜	●	●					
	22	オイルミストフィルター 1口用	SS-OF-1-A	2362000000	625×319㎜			●				
	23	オイルミストフィルター 2口用	SS-OF-2-B	2346003000	900×454㎜				●			
		オイルミストフィルター 3口用	SS-OF-3	3044020000	840×480㎜					●		
カバー	24	フィルターカバー組品(25L-P用)	SS-FC-1L-A	5129125000	530×392㎜	●	●					
電源コード(3相200V用)	25	オプション電源コード(2㎟·4芯·5m)	SOPC-245	1883000000	2㎟×4芯×5m	●※2	●※2		●	●		●※2
		オプション電源コード(2㎟·4芯·10m)	SOPC-2410	1884000000	2㎟×4芯×10m	●※2	●※2		●	●		●※2
保管カバー	26	保管カバー 1口用	SS-HC-1-A	5125030000	1060×435×435㎜	●	●	●				
テント	27	クーラーテント	SS-TNT	—	※3	●	●※4	●※4				

※1 ダクトキャップの外径はφ125
※2 3相200V機種専用ですので、100V機種ではご使用いただけません。
※3 11ページ参照
※4 自動首振り機能は使用できません。



工場扇とは

工場における定番暑気対策品


50年以上前から工場の過酷な暑さの対策として愛用され日本のモノづくりを陰で支えてきた製品です。
家庭用扇風機と比べて、ハネが大きく大風量なのが特徴です。
使い勝手が良く、工場以外にも倉庫や体育館・ゴルフ練習場など様々な場所で活躍しています。

3月22日 工場扇の日

スイデンが業務用扇風機を「工場扇」と命名して世に広めたことから、創業日である3月22日が「工場扇の日」として認定されました。
［日本記念日協会登録済］

家庭用扇風機との違い


●ハネ径

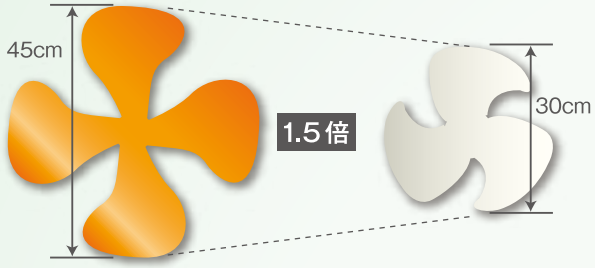

一般的な工場扇
（SF-45VS-1VP2）

一般的な扇風機
（SF-30L）

●風量

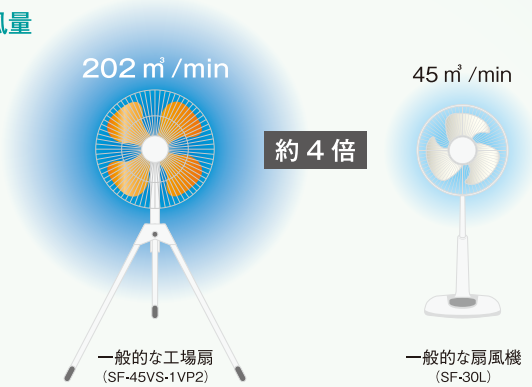

一般的な工場扇
（SF-45VS-1VP2）


一般的な扇風機
（SF-30L）

工場扇のポイント　スイデンの工場扇はココが違う!


工場での使用を想定しているので安全で丈夫な設計です。

モータ

全閉型モータ



開放型モータ




全閉型モータは粉じんやオイルミストがモータ内部に入ることで起きる故障や火災などのトラブルに強いです。スイデンの工場扇は全機種「全閉型モータ」を採用しています。

耐久性



ネック部や脚などの破損しやすい部分は樹脂製ではなく金属製です。

メンテナンス




部品供給を行っておりますので、万が一の破損時も安心です。

工場扇の歴史

工場扇は当社が国内で最初に製造販売を行いました。今では一般的な「工場扇」という名称もスイデンの創業者が命名したところから始まっています。現在の工場扇のイメージについても①大風量②3本の脚で支える形③オレンジ色のハネ、という当社製品の仕様が標準型として定着しております。ハネがオレンジ色の理由は「涼しいイメージよりも安全を第一に考えるべき」との創業者の思いから安全色であるオレンジ色に統一されております。



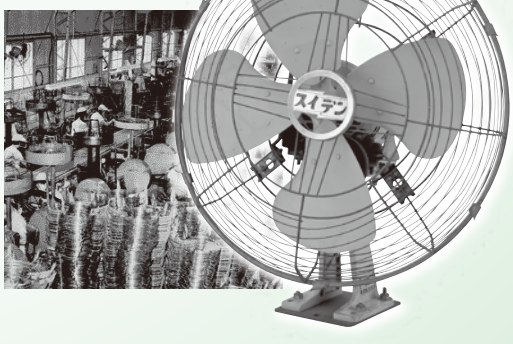

工場扇　スタンドタイプ

強力かつ使いやすい

強力かつ設置が容易なので昔から長く愛され続けている
スタンダードな型状です。


●建築現場


●ゴルフの練習場


●体育館


●各種店舗

45cm（ハネ径）
スタンドタイプ

リーズナブルながらも、強度・使い易さを重視

VSシリーズ

■SF-45VS-1VP2
（100V・ハネ:プラスチック製）

■SF-45VS-1VPP　ポッキンプラグ付き
（100V・ハネ:プラスチック製）




**電源コード先端に
ポッキンプラグを装備**

ポッキンプラグは、日動工業株式会社様の
登録商標です。

全閉型モータ / サーマルプロテクター / ハネ径 45cm / スイッチ 強中弱切 / 首振り 75° / 電源コード 1.7m / 100V

※SF-45VS-1VPPの電源コードは3m



俯仰角40°
4段階角度調節
-5°・0°・20°・35°




ワンプッシュ折りたたみ



ワンプッシュピンを押すことで、簡単に
折りたたみができます。


脚の継ぎ目もなくなったので組立も
楽々!お客様の手間をおかけしません。
しかも安定感も増しました。

Webでチェック



全閉型モータ採用！


埃や粉じんの多い工場でも
安心してお使いいただけます。



首振り切替
つまみ



「強」「中」「弱」
風量３段切替

丈夫で長持ち！

①ボディはアルミ
ダイカスト
②強靭な鋼板製
ネック

ネック部分は主要部を支える重要パーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。



冷暖房の補助としても活躍 業務用

工場扇&サーキュレーター


45cm ハネ径 スタンドタイプ

フラミンゴファン

■SF-45VF-1VP2（100V・ハネ:プラスチック製）

全閉型モータ | サーマルプロテクター | ハネ径 45cm | スイッチ 強中弱切 | 首振り 75° | 電源コード 1.7m | 100V





俯仰角70°

6段階角度調節
-5°・0°・20°・
35°・48°・65°

サーキュレーター効果

首を65°上に向けたまま、左右に75°首が振るので、冷暖房時の空気を広範囲に送ることができ、室内の温度ムラを少なくすることができます。



頑丈なネック

ネック部分は工場扇の主要部を支える重要なパーツです。ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
①ボディはアルミダイカスト
②ネックは強靭な鋼板製



全閉型モータ採用

埃や粉じんの多い工場でも安心してお使いいただけます。

高さ調節機能

1050～1290mmの間で高さの無段階調節が可能!


フラミンゴファン専用の「強」「中」「弱」風量3段切替

他の機種よりも弱運転の風量が低いのでサーキュレーターとして使いやすくなりました。

スイデンの安心設計

スイデンはJIS規格、電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
※ガードは指が容易にハネに触れないように試験指を用いて設計しています。
●スイデン工場扇（※）は電気用品安全法区分の特定電気用品以外の電気用品に該当します。
※SF-50D2-3A、SF-50FN-2V、SF-60FN-2Vは除く






省スペース設計

ワイドな510mmのベースなのでぐらつかず安定感抜群!
しかも省スペースで設置可能!!

必要設置スペース 約1/2
※SF-45VS-1VP比



ロングセラーのスタンダードタイプ


45cm ハネ径 スタンドタイプ

MSシリーズ

■SF-45MS-1VP（100V・ハネ:プラスチック製）
■SF-45MS-1VA（100V・ハネ:アルミニウム製）
■SF-45MS-2VP（単相200V・ハネ:プラスチック製）

全閉型モータ | サーマルプロテクター | ハネ径 45cm | スイッチ 強中弱切 | 首振り 87° | 電源コード 2m

（100V または 単相 200V）



俯仰角45°



3段速調式
ロータリー
スイッチ


大風量のスタンドタイプ

50cm ハネ径 スタンドタイプ

FSシリーズ

■SF-50FS-1VP（100V・ハネ:プラスチック製）

全閉型モータ | サーマルプロテクター | ハネ径 50cm | スイッチ 強中弱切 | 首振り 87° | 電源コード 2m | 100V



俯仰角45°



3段速調式
ロータリー
スイッチ

場所や用途にあわせて

壁や天井に設置することで邪魔にならず、床面を有効活用できます。
他にも防爆型など豊富なラインアップで様々な現場に対応しております。


●倉庫


●作業場


●スポーツ施設


●脱衣室



45cm ハネ径
ウォールタイプ

スペースを有効に活用できる壁掛けタイプ

MVシリーズ

■SF-45MV-1VP（100V・ハネ:プラスチック製）
■SF-45MV-1VA（100V・ハネ:アルミニウム製）
■SF-45MV-2VP（単相200V・ハネ:プラスチック製）
■SF-45MV-2VA（単相200V・ハネ:アルミニウム製）

全閉型モータ / サーマルプロテクター / ハネ径 45cm / スイッチ 無段変速 / 首振り 87° / 電源コード 2m / 延長コード 8m / ワイヤードリモコン / （100V または 単相 200V）


無段変速
ワイヤード
リモコン
（付属品）



3相200V仕様の壁掛けタイプ

MTシリーズ

■SF-45MT-2VP（3相200V・ハネ:プラスチック製）
■SF-45MT-2VA（3相200V・ハネ:アルミニウム製）

全閉型モータ / ハネ径 45cm / スイッチ 強弱切 / 首振り 87° / 電源コード 2m / 3相 200V





50&60cm ハネ径
ウォールタイプ

大風量の壁掛けタイプ

FNシリーズ

■SF-50FN-2V（3相200V・ハネ:アルミニウム製）
■SF-60FN-2V（3相200V・ハネ:アルミニウム製）

全閉型モータ / （ハネ径 50cm または ハネ径 60cm） / スイッチ 強切 / 首振り 87° / 電源コード 2m / 3相 200V





50cm（ハネ径）
ウォールタイプ

安心で大風量の防爆型壁掛けモデル

防爆タイプ（安全増防爆型）

■SF-50D2-3A（3相200V・ハネ:アルミニウム製）

防爆型モータ | ハネ径 50cm | 首振り 87° | 電源コード 10m | 3 相 200V

※モータ焼損事故防止のため必ず過電流保護装置を設置してください。

塗装ブース・化学関連工場など、危険を伴い使用できなかった現場に最適！

※環境条件により使用不可の場合があります。

国内で唯一「防爆構造電気機械器具型式検定」に合格している工場扇です。※2025年1月現在、国内で販売されている工場扇を対象とした当社調べとなります。

別売の「DNスタンド」と組み合わせることでスタンドタイプとしてご使用できます。





45cm（ハネ径）
ハンガータイプ


スペースを有効に活用できる吊り下げタイプ

MHVシリーズ

■SF-45MHV-1VP（100V・ハネ:プラスチック製）
■SF-45MHV-2VP（単相200V・ハネ:プラスチック製）

全閉型モータ | サーマルプロテクター | ハネ径 45cm | スイッチ 無段変速 | 首振り 87° | 電源コード 2m | 延長コード 8m

ワイヤードリモコン（100V または 単相200V）



俯仰角45°



無段変速
ワイヤードリモコン
（付属品）



45cm（ハネ径）
ロータリータイプ

360度の広範囲に対応した旋回タイプ


MRVシリーズ（天井取付用）

■SF-45MRV-1VP（100V・ハネ:プラスチック製）
■SF-45MRV-2VP（単相200V・ハネ:プラスチック製）

全閉型モータ | サーマルプロテクター | ハネ径 45cm | スイッチ 無段変速 | 旋回 360° | 電源コード 1.9m | 延長コード 8m

ワイヤードリモコン（100V または 単相200V）

省エネ対策におすすめ！



360°旋回

俯仰角は10度・15度・20度・25度・30度の5段階に調節可能





無段変速
ワイヤードリモコン
（付属品）

機能マークごあんない

- 全閉型モータ ●全閉型モータ 埃や粉じんの侵入を防ぎます。
- 防爆型モータ ●防爆型モータ 安全増防爆型 危険を伴う場所に。
- 100V ●電源100V 100V電源で手軽に使えます。
- 単相 200V ●電源単相200V
- 3相 200V ●電源3相200V ハイパワーで経済的な動力電源仕様
- スイッチ 強中弱切 ●3段速調式 風量を強・中・弱の3段切替が可能です。
- スイッチ 強弱切 ●2段速調式 風量を強・弱の2段切替が可能です。
- スイッチ 強切 ●1速式 風量切替なしタイプ
- スイッチ 無段変速 ●無段変速式 ワイヤードリモコンを使用し許容範囲内で自在に速度を調節できます。
- サーマルプロテクター ●サーマルプロテクター モータ保護装置。モータの異常過熱時にモータをストップします。
- ハネ径 60cm ●ハネ径60cm 業務用大風量タイプ φ600ハネ
- ハネ径 50cm ●ハネ径50cm 業務用大風量タイプ φ500ハネ
- ハネ径 45cm ●ハネ径45cm 業務用標準サイズ φ450ハネ
- ワイヤードリモコン ●ワイヤードリモコン 工場扇とリモコンを有線でつなぎ遠隔操作ができます。
- 旋回 360° ●旋回角度360° 旋回機能を装備し360°広範囲に風を送ります。
- 首振り 87° ●首振り許容角度87° 首振り機能を装備し横方向に87°首振り可能。広範囲に風を送ります。
- 首振り 75° ●首振り許容角度75° 首振り機能を装備し横方向に75°首振り可能。広範囲に風を送ります。
- 電源コード —— m ●電源コード長
- 延長コード 8m ●延長コード 8m付属




360°旋回タイプの小型モデル

VRタイプ（天井取付用）

■SF-35VR-1VP
（100V・ハネ:プラスチック製）

全閉型モータ | サーマルプロテクター | ハネ径 35cm | スイッチ 強中弱切 | 旋回 360° | 電源コード 3m | 延長コード 8m | ワイヤードリモコン | 100V



360°旋回

俯仰角は10度・20度・30度の3段階に調節可能




3段速調式
ワイヤードリモコン
（付属品）



冷暖房の補助

夏場だけではなく冬場の暖房補助としても活用でき、室内の温度ムラを少なくすることができます。



設置の負担を軽減

取付金具を天井に取付け、そこへ本体を差し込む設置方式ですので、本体を持ち上げる作業を最小限に抑えられます。



付属品



①3段速調式ワイヤードリモコン　②延長コード（8m）
③取付金具（落下防止ワイヤー付）　④ネジ類

移動式キャスター扇 業務用



床面の乾燥などに最適

キャスタースイファン

モダンデザインの新型
丈夫なパイプフレーム構造
広い範囲に風を送る首振り式

- ●風量調節、強・中・弱の3段速調式。
- ●全閉型モータ採用。
- ●移動の多い作業や、広い場所の乾燥、送風などに便利!
- ●床面ワックスの乾燥に最適です。



SKF-45VT-1　首振り式

SKF-45VH-1　首振り式

トライアングルタイプ
■SKF-45VT-1（100V）
グリップ付きで移動しやすい。

ハンディタイプ
■SKF-45VH-1（100V）
持ち運びに最適。

ボックスタイプ
■SKF-45KR3-1V（100V・トレイ付）
小物を置けるトレイ付き。




SKF-45KR3-1V　トレイつき　首振り式

品番	ハネ径(cm)	電源(V)	コード長(m)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/min)	質量(kg)
SKF-45VT-1	45	100	10	50/60	120/160	強 178/202 中 158/154 弱 140/126	10.5
SKF-45VH-1							9.1
SKF-45KR3-1V	45	100	10	50/60	160/210	強 215/250 中 200/210 弱 180/165	17.7

ウォールタイプ許容角度

取付けのご注意

落下事故防止のため本体を上から真下に向けて（脚を天井に固定して）取付けないでください。

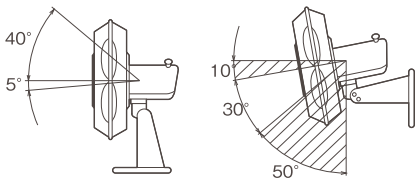

（注）斜線部分は調節不可です。　※SF-50D2-3Aは除く

ハネ材質の知識と注意点

プラスチック製ハネ
ハネの風切り音質がやわらかです


アルミニウム製ハネ
頑丈で耐候性もあります

※油の浮遊する環境下で使用される場合は、油の種類によって樹脂が化学反応を起こし、割れる恐れがあります。このような雰囲気で使用される場合は、アルミニウム製ハネをご使用ください。

（注意）油類以外にも、高周波の発生する場所や薬品等が飛散する場所などでは、アルミニウム製のハネをご使用ください。


取付穴寸法

■MV・MTシリーズ 50FN




取付け台

■60FN




取付け台

■MHVシリーズ




取付け台

■MRVシリーズ



取付け台

■35VR



取付金具

ご注意

①天井および壁面への取付けタイプは、設置を確実に行って落下を防止してください。
ウォールタイプは、平面または壁面取付け専用ですから、天井への取付けは絶対にしないでください。スタンドタイプは、床面以外では使用しないでください。また、ハネは指定の固定方法で確実に取付けてください。取付け方法が間違っていると、モータ焼損・ハネ破損等の原因になります。
②ハネが変形したりゴミが付着すると、振動発生やバランス不良、ハネ破損・故障の原因になりますので、定期的に清掃・保守点検を実施してください。
③保護ガードの隙間から指や器物を入れないでください。事故や破損の原因になります。
④故障・破損や落下事故等を防止するため、本体に衝撃を与えないでください。
⑤長時間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。

ご使用の工場扇（工場用扇風機）についての重要なお知らせとお願い

長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前には必ずご確認いただき、次のような症状がある場合は、すぐに使用を中止してください。

- ●スイッチを入れてもハネが回らない。
- ●ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。
- ●回転するときに異常な音や振動がある。
- ●モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
- ●本体が変形している。

弊社製品は、工業用機器です。一般家庭でのご使用状況に比べると、過酷な環境で長時間ご使用になることが想定されます。ご使用前には必ず点検し、異常がないかご確認くださいますようよろしくお願い申し上げます。また、ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 長期間コンセントにプラグを差込んだまま放置すると、トラッキング現象（注）を起こし、火災の原因になります。また、絶縁劣化による感電事故や漏電火災が発生する危険があります。特に無人環境で工場扇をご使用の場合には、異常が発生していても発見が遅れて思わぬ被害が発生する危険があります。必ず定期的な点検を実施されるようお願いします。

（注）プラグとコンセントの隙間にホコリがたまり、さらに湿気が加わると、火花が発生しやすくなります。ホコリが焦げて炭化すると「トラック」と呼ばれる電気の道ができ、やがてそこから放電をおこして発火する現象のこと。

■コンデンサに関するお知らせ

弊社製工場扇のうち、電源100V機種および単相200V機種には、コンデンサを内蔵しております。 弊社で使用しているコンデンサの通電時間区分（寿命）の目安は、25,000時間または10年です。

※定格電圧で所定の使用温度範囲内で使用した場合。
通電時間区分（寿命）を越えたコンデンサは、交換が必要です。

■ベアリングについて

工場扇のモータに使用しているベアリングの使用耐用時間は、20,000時間を目安としています。20,000時間を超えて工場扇をご使用の場合には、点検・交換が必要です。ベアリングの点検・交換には専門の知識が必要ですので、お買い上げ販売店または最寄りの弊社支店・営業所までご相談ください。（点検・交換は有償です）

■弊社製工場扇（工場用扇風機）を長期間ご使用中のお客様へ

長期間ご使用になっている工場扇の点検をご希望のお客様は、弊社までご連絡ください。有償にて点検・部品交換をさせていただきます。
ご使用に際してご不明なことがございましたら、下記お客様相談室でご相談を承ります。

お客様相談室フリーダイヤル 0120-285-240（無料）


受付時間 平日9:00～17:00（12:00～13:00・土曜・日曜・祝祭日・年末年始・夏季休暇などを除く）

仕　様　表

タイプ	ハネ径 (cm)	区分	品番	電源 (V)	ハネ材質 プラスチック	ハネ材質 アルミニウム	電動機	首振機能	接続 コード長 (m)	接続 プラグ付属	風量調節方法 ワイヤードリモコン	風量調節方法 本体スイッチ	風量調節方法 変速 無段速調式	風量調節方法 変速 3段速調式	風量調節方法 変速 2段速調式	風量調節方法 変速 1速式	安全ガード ワンタッチガードリング	安全ガード 細目ピッチ	保護装置 サーマルプロテクター	質量 (kg)	性能 周波数 (Hz)	性能 消費電力 (W)	性能 最大風速 (m/min)	性能 最大風量 (m³/min)	備考
スタンドタイプ	45	VSシリーズ	SF-45VS-1VP2	100	★		全閉型	●	1.7	●		●		●				●	●	11	50/60	120/160	288/326	178/202	ワンプッシュ折り畳み式三脚
			SF-45VS-1VPP	100	★			●	3.0	注5		●		●				●	●	11	50/60	120/160	288/326	178/202	ワンプッシュ折り畳み式三脚
		VFタイプ	SF-45VF-1VP2	100	★		全閉型	●	1.7	●		●		●				●	●	11	50/60	120/160	288/326	178/202	1本脚スタンド式
		MSシリーズ	SF-45MS-1VP	100	★		全閉型	●	2.0	●		●		●			●	●	●	10.4	50/60	120/180	405/465	215/245	床置きフロアタイプ 3速ロータリースイッチ
			SF-45MS-1VA			★																			
			SF-45MS-2VP	単相200	★					無															
	50	FSシリーズ	SF-50FS-1VP	100	★		全閉型	●	2.0	●		●		●			●	●	●	13.1	50/60	180/265	445/520	270/310	3速ロータリースイッチ
ウォールタイプ	45	MVシリーズ	SF-45MV-1VP	100	★		全閉型	●	注2	●	●		●注6				●	●	●	9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	壁掛け式 無段変速ワイヤードリモコン
			SF-45MV-1VA			★																			
			SF-45MV-2VP	単相200	★					無															
			SF-45MV-2VA			★																			
		MTシリーズ	SF-45MT-2VP	3相200	★		全閉型	●	2.0	無		●			●		●	●		9.5	50/60	105/155	405/465	215/245	本体2速スイッチ
			SF-45MT-2VA			★																			
	50	FNシリーズ	SF-50FN-2V	3相200		★	全閉型	●	2.0	無		●				●	●	●		12	50/60	305/400	470/570	312/378	3相200V強力風量機種
	60		SF-60FN-2V	3相200		★		●	2.0	無		●				●	●	●		20	50/60	420/570	490/595	410/505	3相200V強力風量機種
安全増防爆型	50	防　爆　型	SF-50D2-3A	3相200		★	防爆型	●	10.0	無						●	●	●		21.5	50/60	153/236	445/520	270/310	キャブタイヤケーブル10m付
ハンガータイプ	45	MHVシリーズ	SF-45MHV-1VP	100	★		全閉型	●	注2	●	●		●注6				●	●	●	10.2	50/60	120/180	405/465	215/245	吊り下げ式（専用金具付き） 無段変速ワイヤードリモコン
			SF-45MHV-2VP	単相200	★					無															
ロータリータイプ	45	MRVシリーズ	SF-45MRV-1VP	100	★		全閉型	●	注3	●	●		●注6				●		●	9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	無段変速ワイヤードリモコン 首振りは旋回（電車扇）式 ※首振り停止はできません。
			SF-45MRV-2VP	単相200	★					無															
	35	VRタイプ	SF-35VR-1VP	100	★		全閉型	●	注4	●	●			●				●	●	5.3	50/60	38/51	188/214	58/69	3速ロータリースイッチ

（注1）表の「安全ガード」の項目の詳細説明を下記に掲載します。
①「細目ピッチ」表示は、ガード間隔の狭い安全な「細目ガード」を表しています。
②「ワンタッチガードリング」は、工具を使わず簡単に着脱できる固定リングです。
（注2）本体側から電源コード2.0m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。（右図参照）
（注3）本体側から電源コード1.9m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。（右図参照）
（注4）本体側から電源コード3.0m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。（右図参照）
（注5）ポッキンプラグ仕様になります。
（注6）無段変速コントローラを使用する機種は、100V機種・200V機種共に本体からの電源コードはプラグが付いています。その先のコントローラは100V機種はプラグが付属していますが、200V機種はコードのみ付属でプラグは付いていませんので配線工事が必要です。

注2、注3、注4の参考図



1 プラスチックハネ



2 アルミニウム ハネ



3 安全カバー



4 スタンドキャスター



SF-45MS用
SF-50FS用

5 無段変速ワイヤードリモコン



※1

SF-45MV用
SF-45MHV用・SF-45MRV用

6 Dスタンド（3本脚）

SF-45MV用
SF-45MT用




7 DNスタンド（4本脚）

SF-50FN用
SF-60FN用
SF-50D2用



■スタンド取付方法



8 スイッチ（45MS・50FS）



ロータリースイッチ機種専用
※押しボタンスイッチ式と互換性なし

9 スイッチツマミ（45VS）



SF-45VS・VF専用


13 保管カバー（45cm用）



12 首振りツマミ




11 モータカバー

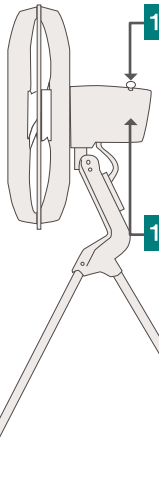

10 脚ゴム



※画像は45MS・50FS用脚ゴム



※画像は樹脂&鋼板製

	品　名	品コード	品　番	特　長	備　考
1	プラスチック製ハネ	6086000000	SF-45V-P-F	45VS・45VF専用	4枚翼ハネ（軸φ10）
		6085000000	SF-45M-P-F	45Mシリーズ・45CS・45VS・45VF兼用	4枚翼ハネ（軸φ10）
		6074000000	SF-45F-P-F	45F（45FRを除く）・45Gタイプ兼用	4枚翼ハネ（軸φ11）
		6781000000	SF-50F-P-F	50Fタイプ・50Gタイプ兼用	4枚翼ハネ（軸φ11）
2	アルミニウム製ハネ	6075000000	SF-45M-A-F	45Mシリーズ・45CS・45VS・45VF兼用	4枚翼ハネ（軸φ10）
		6073000000	SF-45F-A-F	45Fタイプ・45Gタイプ用	4枚翼ハネ（軸φ11）
		6078000000	SF-50F-A-F	50Fタイプ・50Gタイプ兼用	4枚翼ハネ（軸φ11）
		6079000000	SF-50FN-F	50FN専用	4枚翼ハネ（軸φ14）
		6082000000	SF-60FN-F	60FN専用	4枚翼ハネ（軸φ19）
3	安全カバー	0167000000	SF-AC45	ハネ径 45cm用（MRVは除く）	
		0168000000	SF-AC50	ハネ径 50cm用	
		0169000000	SF-AC60	ハネ径 60cm用	
4	スタンドキャスター	0196000000	SF-STCA	45MS・50FS用	FS・MS以外は取付不可
5	無段変速ワイヤードリモコン　※1	0134000000	SC-BOX-1V	100V機種専用	無段変速機種用
		0135000000	SC-BOX-2V	単相200V機種専用	無段変速機種用
6	Dスタンド	0193000000	SF-DST	ウォール扇専用（RWは除く）	上下可動式3本脚
7	DNスタンド	0194000000	SF-DNST	ウォール扇専用（RWは除く）	上下可動式4本脚
8	スイッチ（45MS・50FS）	6801600000	3速ロータリースイッチ組品（100V）SF	SF-45MS・50FS兼用	※押しボタンスイッチ式と互換性なし
		6802600000	3速ロータリースイッチ組品（200V）SF	SF-45MS・50FS兼用	※押しボタンスイッチ式と互換性なし
9	スイッチツマミ（45VS）	6210501000	スイッチツマミ	45VS・45VF専用	
10	脚ゴム	6210021000	脚ゴム（1ヶ入）　SF-45VS	45VS専用	
		6205157000	スタンド用脚ゴム（1ヶ入）	45MS・50FSタイプ兼用	
11	モータカバー	6210005001	モータ後カバー鉄	45VS・45VF専用	鋼板製
		6801010000	45MSモータカバーセット品	45Mシリーズ・45RWタイプ兼用	樹脂&鋼板製
		6711010000	50FSモータカバーセット品	50Fシリーズ用	樹脂&鋼板製
		0117003000	ギヤカバー60DN	60FN専用	鋼板製
12	首振りツマミ	6210502000	首振りツマミ SF-45VS	45VS・45VF専用	
		0101406000	首振りツマミ組品	全機共通（45VS・45VFを除く）	
13	保管カバー（45cm用）	7800540000	SF-HC45	シーズンオフの長期保管用	受注生産

※1 従来モデル（VS-BOX）と形状・取付寸法が異なりますのでご注意ください。

スイデンでは、修理やメンテナンスに迅速にお応えできるよう、多彩な補修パーツをご用意しております。
上記以外で必要なパーツがありましたらお気軽にご相談ください。



送排風機とは


遠くまで風を届けることに優れた製品

扇風機は広がる風ですが送排風機は直進性の高い風で遠くまで風が届くので広いスペースの送風・循環・換気に適しております。

送排風機の特徴


ハネとケーシングの形状の違いで風の届く距離が大きく異なります

扇風機




送排風機



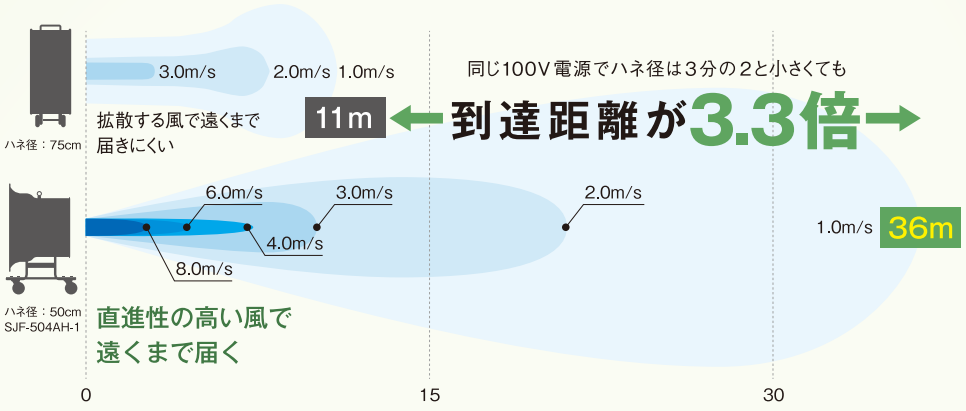

アングルタイプのポイント




レバーで簡単に
角度調節が可能

設置が簡単


大型はキャスター付き




小型は持ち運び可能




広い建屋の暑気対策に最適

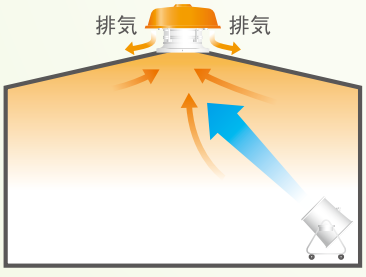

換気補助

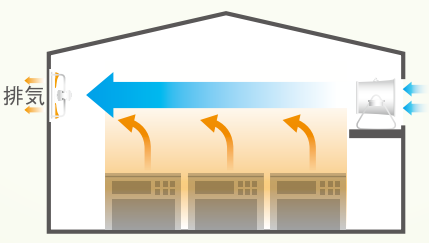

煙・熱気対策

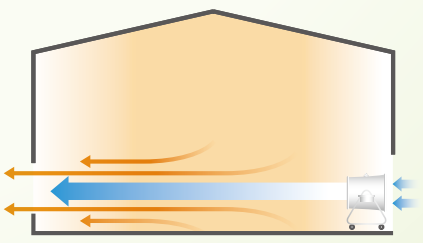

外気取込

低騒音かつ強力なスタンダードモデル 業務用

ハネ径 700/600 どでかファン

淀んだ空気を一気に吹き飛ばす!

低騒音 省エネ

風の到達距離80m ※3相200V 60Hzのとき

■SJF-T704A（3相200V）

●従来機と比べて最大で10dBの低騒音化&
最大約13.5%の省エネ化を実現!!

風の到達距離65m ※3相200V 60Hzのとき

■SJF-T604A（3相200V）


●従来機と比べて最大で8dBの低騒音化&
最大約17.5%の省エネ化を実現!!

・風量は従来機そのままで大幅な低騒音化に成功!
・風の向きを俯仰角に180度調節可能
・移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)
・大工場・倉庫・体育館など送風・循環・換気に最適!



風の流れをスムーズにする拡管構造

新設計のケーシングにより余分な旋回流(風の渦)をなくし、スムーズな風の流れを生みました。それにより従来機種に比べ低騒音化と省エネ化を実現しました。



旋回流を制御する事で抵抗・共振音をカット




旋回流によって余分な抵抗と共振音が発生


※VF DESIGN…Vortex Free Design(渦なし機構)

等風速分布線図

■SJF-T704A

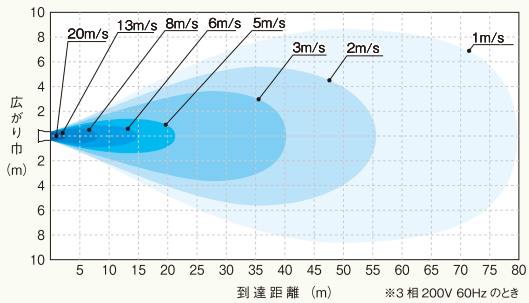

■SJF-T604A

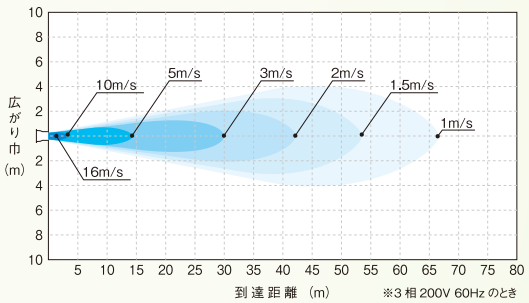

仕様表

■どでかファン

区分(ハネ径の概略目安寸法)	品番	電源	ハネ		モータ		消費電力 50/60Hz (W)	定格電流値 (A)	最大風量 50/60Hz (m³/min)	騒音レベル (dB)	質量 (kg)	外形寸法(mm) 幅×奥行き×高さ	電源コード	保護装置	備考
			外径	翼数	公称出力	極数									
600クラス	SJF-T604A	3相200V	φ600	4枚	1500W	4P	870 / 1380	8.5	500 / 580	72 / 77	86	1066×755×1177	2.0mm²×4芯 10m	サーマルスイッチ	注①
700クラス	SJF-T704A	3相200V	φ700	4枚	2200W	4P	1515 / 2485	12	723 / 877	77 / 83	107	1161×755×1314	2.0mm²×4芯 10m	サーマルスイッチ	注①

フレキシブルダクトの接続を想定しておりませんので、風量は、JIS、C9601扇風機の風量測定方式に基づいて測定した値です。

(注①) 3相200V機種には電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。

ハネ材質：樹 脂 鋼 板 アルミダイカスト

様々なクラスから選択 業務用

ハネ径 500/400 こでかファン

強力な風を送る低騒音タイプ

風向き180度調節可能

■SJF-504A-1（100V）
■SJF-504AH-1（100V）NEW
■SJF-T504A-3（3相200V）NEW
■SJF-404A-1（100V）NEW
■SJF-404A（3相200V）

- レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。
- 送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。
- 移動に便利な4輪キャスター（ブレーキ付き）
- 工場・倉庫・イベント会場・体育館等の送風・循環・換気に最適!

※SJF-504AH-1・SJF-T504A-3のハネ材質はアルミダイカストとなります。

低騒音　省エネ



■オプション 吸気側保護ネット



指やネクタイ、カーテンなどの巻き込み事故防止に有効な保護ネットです。
別売品:吸気側保護ネット SJF-504A用
別売品:吸気側保護ネット SJF-404A用

ハネ径 300/200 マルチアングルファン

床置き&天吊りタイプ角度調節可能

LAシリーズ

■SJF-300LA-1（100V）
SJF-300LA-3（3相200V）
■SJF-200LA-1（100V）

- レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。
- 送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。

低騒音　省エネ



仕様表

1 こでかファン 低騒音

区分（ハネ径の概略目安寸法）	品番	電源	ハネ		モータ		消費電力 50/60Hz (W)	定格電流値 (A)	最大風量 50/60Hz (m³/min)	騒音レベル (dB)	質量 (kg)	外形寸法(mm) 幅×奥行き×高さ	電源コード	保護装置	備考
			外径	翼数	公称出力	極数									
400クラス	SJF-404A-1	100V	φ400	4枚	200W	4P	270 / 410	6.0	158 / 198	67 / 71	36	700×590×858	2.0mm²×3芯 7.7mプラグ付	サーマルスイッチ	
	SJF-404A	3相200V	φ400	4枚	400W	4P	315 / 415	2.8	163 / 208	67.5 / 72.5	35	718×590×858	1.25mm²×4芯 10m	サーマルスイッチ	注①
500クラス	SJF-504A-1	100V	φ500	4枚	200W	6P	120 / 180	1.9 / 2.8	140 / 176	53.5 / 58	42	831×645×1014	2.0mm²×3芯 7.8mプラグ付	サーマルプロテクター内蔵	
	SJF-504AH-1	100V	φ500	4枚	250W	4P	270 / 380	6.0	239 / 289	67 / 71.5	44	831×645×1014	2.0mm²×3芯 7.7mプラグ付	サーマルスイッチ	
	SJF-T504A-3	3相200V	φ500	4枚	750W	4P	270 / 390	4	239 / 289	67 / 71.5	48	846×646×1014	1.25mm²×4芯 10m	サーマルスイッチ	注①

2 マルチアングルファン／LAシリーズ

区分（ハネ径の概略目安寸法）	品番	電源	ハネ		モータ		消費電力 50/60Hz (W)	定格電流値 (A)	最大風量 50/60Hz (m³/min)	騒音レベル (dB)	質量 (kg)	外形寸法(mm) 幅×奥行き×高さ	電源コード	保護装置	備考
			外径	翼数	公称出力	極数									
200クラス	SJF-200LA-1	100V	φ200	4枚	100W	2P	100 / 115	3	37/44	65/68	10.2	416×409×478	0.75mm²×3芯 2mプラグ付	サーマルプロテクター内蔵	
300クラス	SJF-300LA-1	100V	φ288	4枚	400W	2P	345 / 435	6.5	82/97	71/74.5	15.3	512×475×572	0.75mm²×3芯 2mプラグ付	サーマルプロテクター内蔵	
	SJF-300LA-3	3相200V					300 / 390	2.5					1.25mm²×4芯 2m	注②	注①

上記1・2フレキシブルダクトの接続を想定しておりませんので、風量は、JIS、C9601扇風機の風量測定方式に基づいて測定した値です。

（注①）3相200V機種には電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
（注②）モータ保護装置は内蔵していません。モータ焼損事故防止のため、必ず市販のモータブレーカーを設置してください。モータブレーカーは、3相200V 2.5Aのものをご使用ください。

ダクトをつないで空気を搬送 業務用



新設計のハネとケーシングが かつてない低騒音化を実現。

Lシリーズ

■SJF-200L-1（100V）/SJF-200L-2（単相200V）
■SJF-250L-1（100V）/SJF-250L-2（単相200V）
■SJF-300L-1（100V）/SJF-300L-2（単相200V）
SJF-300L-3（3相200V）

●ハネ（静音インペラー採用）
●新設計ケーシング

騒音値
従来品より最大 10.8dB ダウン（SJF-250L-1）

消費電力
従来品より最大 44.7% ダウン（SJF-250L-1）



リーズナブルで安全･頑丈な高性能機種。

RSシリーズ

■SJF-200RS-1（100V）/SJF-200RS-2（単相200V）
■SJF-250RS-1（100V）/SJF-250RS-2（単相200V）
■SJF-300RS-1（100V）/SJF-300RS-2（単相200V）
SJF-300RS-3（3相200V）
■SJF-300RS-1P（100V） ポッキンプラグ付き




電源コード先端に ポッキンプラグを装備
ポッキンプラグは、日動工業株式会社様の登録商標です。

●安全機構
●頑丈ボディ（ケーシング）
●ベルマウス



RSシリーズとLシリーズはダクトを接続することで離れた場所への空気搬送が可能です。

●地下作業への空気供給　●煙などの排気　※より詳しい内容は専用カタログでご覧いただけます。




仕様表

1 軸流ファン／Lシリーズ

区分（ハネ径の概略目安寸法）	品番	電源	適合するダクト径	ハネ 外径	ハネ 翼数	モータ 公称出力	モータ 極数	消費電力 50/60Hz (W)	定格電流値 (A)	最大風量 50/60Hz (m³/min)	騒音レベル (dB)	質量 (kg)	外形寸法(mm) 幅×奥行き×高さ	電源コード	保護装置	備考
200クラス（ミニタイプ）	SJF-200L-1	100V	φ230	φ200	4枚	100W	2P	100 / 115	3.0	17/20	65 / 68	8.7	360×382×380	0.75mm²×3芯 2mプラグ付	サーマルプロテクター内蔵	
	SJF-200L-2	単相200V							1.6					0.75mm²×3芯 2m		注①
250クラス	SJF-250L-1	100V	φ280	φ250	4枚	200W	2P	160 / 185	4.2	28/34	68.5 / 72	10.5	390×390×423	0.75mm²×3芯 2mプラグ付	サーマルプロテクター内蔵	
	SJF-250L-2	単相200V							2.2					0.75mm²×3芯 2m		注①
300クラス（標準型）	SJF-300L-1	100V	φ320	φ288	4枚	400W	2P	345 / 435	6.5	44/53	71 / 74.5	14.5	440×405×470	0.75mm²×3芯 2mプラグ付	サーマルプロテクター内蔵	
	SJF-300L-2	単相200V						345 / 400	3.3					0.75mm²×3芯 2m		注①
	SJF-300L-3	3相200V						300 / 390	2.5					1.25mm²×4芯 2m	注③	注②

2 軸流ファン／RSシリーズ

区分（ハネ径の概略目安寸法）	品番	電源	適合するダクト径	ハネ 外径	ハネ 翼数	モータ 公称出力	モータ 極数	消費電力 50/60Hz (W)	定格電流値 (A)	最大風量 50/60Hz (m³/min)	騒音レベル (dB)	質量 (kg)	外形寸法(mm) 幅×奥行き×高さ	電源コード	保護装置	備考
200クラス（ミニタイプ）	SJF-200RS-1	100V	φ230	φ200	6枚	250W	2P	170 / 260	3.0	20 / 24	77.5 / 80	8.0	300×305×337	0.75mm²×3芯 2mプラグ付	サーマルプロテクター内蔵	
	SJF-200RS-1A	100V						145 / 200	3.0		76.4 / 80.1	7.9		0.75mm²×3芯 2mプラグ付		注④
	SJF-200RS-2	単相200V						175 / 270	1.6		77.5 / 80	8.0		0.75mm²×3芯 2m		注①
250クラス	SJF-250RS-1	100V	φ280	φ250	6枚	350W	2P	265 / 370	4.2	35 / 40	83.5 / 87	9.1	360×307×393	0.75mm²×3芯 2mプラグ付	サーマルプロテクター内蔵	
	SJF-250RS-1A	100V						230 / 310	4.2		80.8 / 83	9.2		0.75mm²×3芯 2mプラグ付		注④
	SJF-250RS-2	単相200V						265 / 360	2.2		83.5 / 87	9.1		0.75mm²×3芯 2m		注①
300クラス（標準型）	SJF-300RS-1	100V	φ320	φ288	4枚	550W	2P	405 / 560	6.5	50 / 58	80 / 83	12.8	390×332×432	0.75mm²×3芯 2mプラグ付	サーマルプロテクター内蔵	
	SJF-300RS-1A	100V			6枚			420 / 580	6.5		83 / 86.4	13.4		0.75mm²×3芯 2mプラグ付		注④
	SJF-300RS-2	単相200V			4枚			415 / 530	3.3		80 / 83	12.8		0.75mm²×3芯 2m		注①
	SJF-300RS-3	3相200V			4枚			380 / 520	2.5		80 / 83	12.8		1.25mm²×4芯 2m	注③	注②
	SJF-300RS-3A	3相200V			6枚			410 / 560	2.5		84.3 / 87.8	13.4		1.25mm²×4芯 2m	注③	注②④
ポッキンプラグ付き	SJF-300RS-1P	100V			4枚			405 / 560	6.5		80 / 83	12.8		0.75mm²×3芯 2mポッキンプラグ付	サーマルプロテクター内蔵	

上記1～2の風量は、チャンバー測定法による換気扇基準の0Paで測定した50/60Hzの測定値です。

（注①）単相200V機種には電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
（注②）3相200V機種には電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
（注③）モータ保護装置は内蔵していません。モータ焼損事故防止のため、必ず市販のモータプレーカーを設置してください。モータプレーカーは、3相200V 2.5Aのものをご使用ください。
（注④）ハネ材質はアルミダイカストになります。

nedius スイデン発のセカンドラインです。品質を満たした上で、価格を抑えた商品をご提案します。

ポータブル電源

近日発売

プロ仕様の大容量ポータブル電源



高耐久耐衝撃フレーム採用



リン酸鉄リチウムイオン電池搭載

■NPB-24（100V）

- ●定格出力…2400W（瞬間最大出力4800）
- ●バッテリー容量…2621Wh
- ●サイクル数…4000 回

安心安全

BYD製のバッテリーを搭載していますので、安心安全です。

BYDは1994年に設立されたバッテリーの製造を中心とした会社で、その技術を活かして2003年から自動車事業に参入しました。

選ばれる7つの特徴

大容量 2400W
業務用製品を動かすことができる大容量バッテリーです。消費電力の少ない物は長時間使用することができます。

長寿命 4000 回サイクル
4000回の充放電ができるので毎日使用しても10年以上使用できます。容量は低下しますが、4000回の充放電後も使用可能です。

高耐久のプロ仕様
耐衝撃フレームで破損や事故などのトラブルを軽減します。フレームは持ち運びの際も掴みやすく便利です。

急速充電
100V電源で約2時間、ソーラーパネルで約13時間で充電可能。充電しながらの使用もできます。

バッテリーマネジメントシステム（BMS）
過充電・過剰放電・過熱などを制御し、バッテリーへの負担を軽減することで長寿命化と事故防止として機能しています。

安全性の高いバッテリー
構造上、高温や衝撃などによる事故のリスクが極めて低いのが特徴です。

LED ライト搭載
夜間・災害時・非常時に役立ちます。（点灯パターン5種）

電源供給ポート



- AC100V×4
- USB TypeA×4
- USB TypeC×2
- DC JACK×2
- シガーソケット×1

ソーラーパネル（別売）



太陽光だけで最大200Wの急速充電が可能です。節電だけでなく、災害時やキャンプなど電源の確保ができない際にも活躍します。

別売品:ソーラーパネル NPB-24用

使用可能時間

目安試算:2.6kWh（使用容量80%想定）



携帯電話の充電 10W 209.7時間	扇風機 35W 59.9時間
ノート型PC 25W 83.9時間	冷蔵庫 350W 6.0時間
工場扇 160W 13.1時間	送排風機 115W 18.2時間
スポットエアコン（ハンディー） 250W 8.4時間	スポットエアコン（フロア） 870W 2.4時間

■仕様表

品番	定格出力（W）	バッテリー容量（Wh）	入力		充電時間		使用温度（℃）	サイクル数（回）	騒音値（dB）	重量（kg）	サイズ（mm）
			AC	ソーラーパネル	AC100V電源	ソーラーパネル					
NPB-24	2400 瞬間最大出力4800	2621	100V	25V-145V	約2時間	約13時間※ 最大200Whの場合	-10~45	4000	53.4	26.5	502 × 260 × 390

※日射、設置場所の周辺環境により充電目安時間は異なる場合があります。

夜間工事・イベント・避難所・アウトドアなどあらゆる場所でご利用できます


※防滴・防水構造ではありません。



除湿機

NEW

70L/日の高い除湿性能

※周囲温度30℃、相対湿度80%、60Hzで運転したときの値です。



湿度設定可能

■NDH-70-1（100V）

- ●除湿能力（50/60Hz）…1.9/2.4 L/h
- ●消費電力（50/60Hz）…0.63/0.79 kW
- ●電気料金（50Hz）…19.5円/h

除湿面積の目安（50/60Hz）

95㎡（58畳）/ 125㎡（77畳）

※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。

便利な操作パネル

快適・乾燥・連続各モード
快適モード・乾燥モード・連続モードは設定いらずで簡単に操作ができます。

タイマー
タイマー付きで起動または停止時間の設定が可能です。

満水検知
満水時自動ストップ機能付きで水が溢れる心配がありません。

除霜運転
霜が発生すると自動霜取機能が作動します。



湿気・結露の対策



丈夫な鋼板製ボディ

業務用ならではの鋼板製ボディ。丈夫で長く使用できます。

便利なキャスター付き

直接排水可能

排水ホースを使用することで直接排水することも可能です。

※ホース（長さ1m）が付属しています。



■仕様表

品番	電源（V）	除湿能力（L/h）	消費電力（kW）	電流（A）	騒音値（dB）	冷媒	冷媒封入量（g）	タンク容量（L）	電源コード（m）	製品重量（Kg）	外形寸法（mm）	運転可能条件
NDH-70-1	100	1.9 / 2.4	0.63/0.79	7.6/7.9	61.5	R410A	480	7	1.5	40	465 × 505 × 739	5℃～35℃（90%）

※ 除湿能力、消費電力、運転電流は、周囲温度25℃、相対湿度80%で運転したときの値です。



風洞扇

近日発売

大型扇風機・サーキュレーターとして活躍

移動に便利なキャスター付き

■NWF-75-1（100V）

- ●最大風量（50/60Hz）…307/358 m³/min
- ●消費電力（50/60Hz）…280/350W
- ●電気料金（50Hz）…8.7円/h

送風・循環・換気





角度調節可能

俯仰角に360度調節可能です。




移動が便利

移動に便利なキャスター付きです。



等風速分布線図

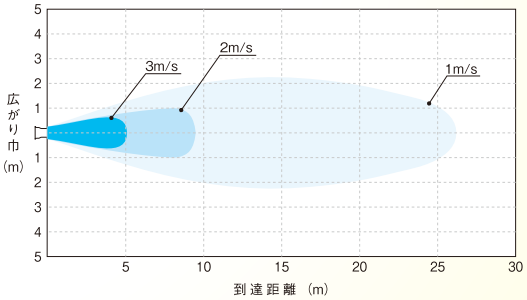

安全ネット（別売）





指やネクタイ、カーテンなどの巻き込み事故防止に有効な保護ネットです。

別売品:安全ネット NWF-75-1用

■仕様表

品番	電源（V）	ハネ		風量調節	消費電力 50/60Hz（W）	最大風量 50/60Hz（m³/min）	最大風速 50/60Hz（m³/min）	騒音音（dB）	質量（kg）	外形寸法（mm） 幅×奥行き×高さ	電源コード	保護装置
		外径（φ）	翼数（枚）									
NWF-75-1	100	750	3	2段速調式	280 / 350	307 / 358	211 / 248	77.0 / 81.5	27	890 × 385 × 965	5m	サーマルプロテクター内蔵

オフィス扇

オフィス扇

サーキュレーター機能付

NEW

冷暖房の補助としても活躍



■NF-41L3RJ

- ●最大風量…56 ㎥/min
- ●消費電力(50/60Hz)…55/60 W
- ●電気料金(50Hz)…1.7円/h

首振り角度70°

首の角度調節

上下の角度が6段階調節で、最大90度真上にまで向けられるので、本格的なサーキュレーターとして使えます。



スタンドの高さ選択

シーンに合わせて選べます。

高さを125cmと72cmのお好みのスタイルでご使用いただけます。



スイデンの安心設計

電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。

ガードは指が容易にハネに触れないように試験指を用いて設計しています。



タイマー機能付き

30分刻みで設定できる便利な7.5時間オフタイマー付きなので、消し忘れを防止できます。



■ 仕様

品番	高さ選択	電源(V)	ハネ径(cm)	風量切替	最大風量(㎥/min)	最大風速(m/min)	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)	寸法(mm)	コード長(m)
NF-41L3RJ	ロングスタンド	100	38	4段速調式	56	252	55/60	5.8	W460×D460×H1250	3.0
	ショートスタンド							5.1	W460×D460×H720	

捕虫機

捕虫器 吸引式

蚊・ハエ・蛾などの嫌な虫を光で引き寄せ、ファンで静かに吸引!

防雨型 IPX4



NMT-15B1LG

NMT-15A1JG-W

NMT-15A1JG-B

紫外線による高い誘引効果

■NMT-15A1JG-B / JG-W 屋内用


■NMT-15B1LG 屋外用

- ●有効面積…60 ㎡
- ●消費電力…12 W
- ●電気料金…0.4円/h

強力な光で虫を誘引

蛍光灯の約100倍以上の紫外線で虫を誘引します。


※昼間は太陽光に含まれる紫外線により、場所によっては誘虫効果が得にくい場合があります。



安心安全の虫対策

ファンで吸引するので静かで安全です。

(34.4dB)






薬剤や煙を使わないので環境や人にやさしい仕様になっています。

虫が簡単に捨てられる

吸引した虫はカゴの中で乾燥して死んでいる為こびり付かず、簡単にゴミ箱に捨てられます。

スイッチをオフにするとファンの回転が止まり、連動して風圧シャッターも閉じるので捕獲した虫が逃げ出しません。



■ 仕様

品番	電源(V)	消費電力(W)	有効面積(㎡)	電源コード(m)	標準質量(kg)
NMT-15A1JG-B / JG-W	100	12	60	2	1.1
NMT-15B1LG	100	12	60	5	1.2

別売消耗部品

捕虫器専用誘虫ランプ



暑気対策に適したご提案

暑気対策


全体空調エアコンでも冷気は隅々まで行き渡りません。
そこでスポットエアコンの出番!空調エアコンとスポットエアコンを併用することでより効率的に冷房できます。

コスト削減

工事が必要な空調エアコンに比べ、スポットエアコンは設置工事不要!また必要なところに必要な台数だけ設置すればいいので、空調エアコンより消費電力を大幅にカットできます!!

空気循環

工場扇・スポットエアコン・送排風機・換気扇など職場環境を快適にするアイテムを取り揃えています。
快適な職場環境はスイデンにお任せください!

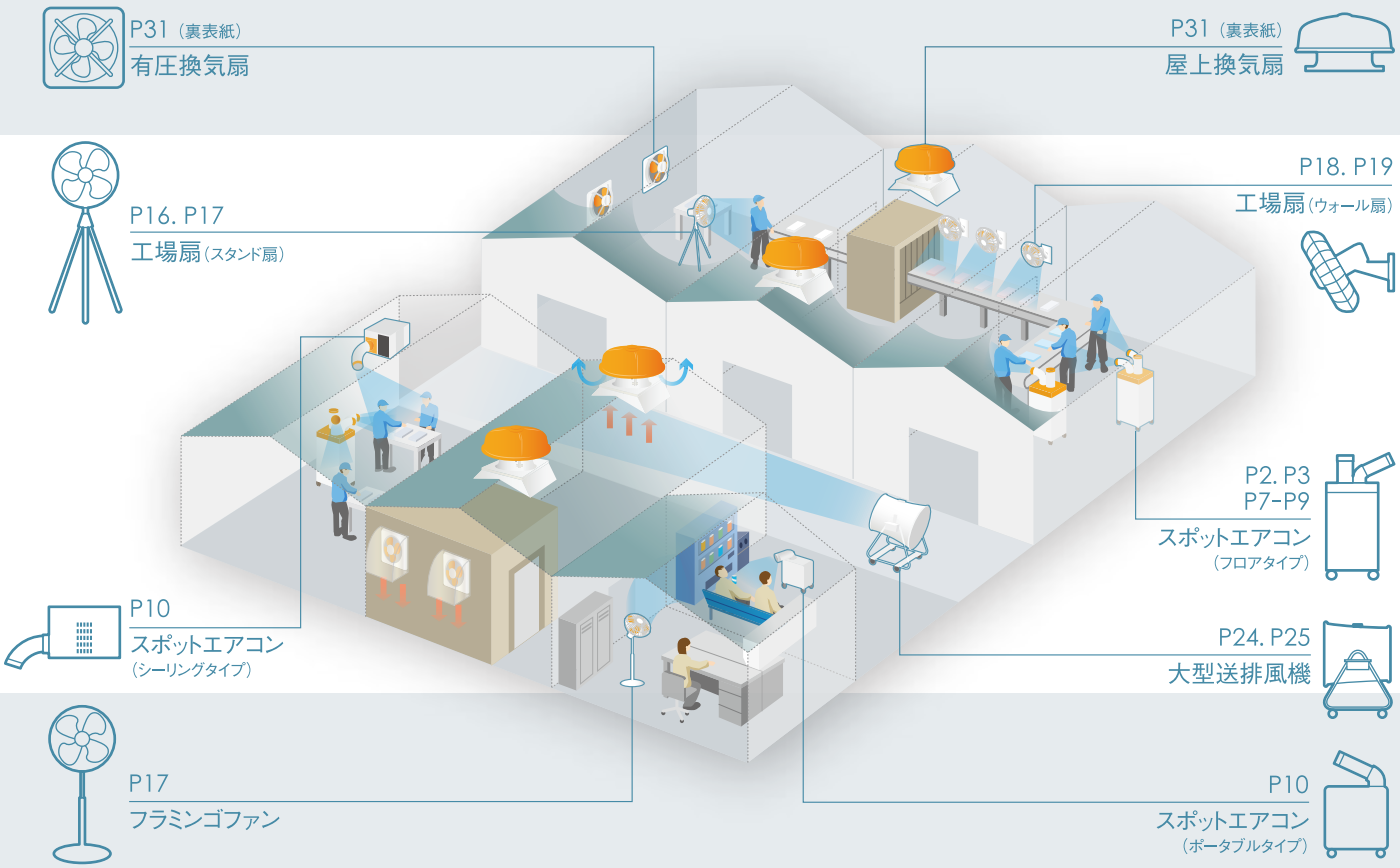

P31（裏表紙）
有圧換気扇

P31（裏表紙）
屋上換気扇

P16. P17
工場扇（スタンド扇）

P18. P19
工場扇（ウォール扇）

P2. P3
P7-P9
スポットエアコン
（フロアタイプ）


P10
スポットエアコン
（シーリングタイプ）

P24. P25
大型送排風機

P17
フラミンゴファン


P10
スポットエアコン
（ポータブルタイプ）

■スポットエアコン使用例 ※防滴・防水構造ではありません。（防雨型：SS-25DJR-1Pは除く）


飲食店（局所冷房）


アミューズメント施設（熱中症対策）


イベント会場（スポット冷房）


工場（ワーク冷却）


■工場扇使用例 ※防滴・防水構造ではありません。


建築現場（熱中症対策）



休憩所（空調補助）




コンビニ（虫対策）


ビル（ワックス乾燥）

■送排風機使用例 ※防滴・防水構造ではありません。


工場（送風）


倉庫（外気取込）


工場（換気）


工事現場（空気供給）

トータル的なシステムとしてのご提案をさせていただきます。

各種商品の機種選定から、据付・配管工事まで、作業環境でお悩みの際は、是非とも私どもスイデンにご相談ください。
豊富な知識と経験で、お客様の職場全体を快適へと導くお手伝いをいたします。

機種選定　設置工事　配管工事

全体換気装置


全体を換気することで、工場内の空気を強制的に入れ替え、暑気対策として効果を発揮します。
換気能力が高く、大きな建屋でもしっかり換気でき、環境が改善されます。


材質特性に優れたFRPドーム構造

屋上換気扇

熱の溜まりやすい天井から空気を排出する最も効率の良い換気扇です。

雨水の侵入を防止するボディ形状です。
下図のようにコの字型に折加工を施しています。ボディ側面を伝って上がってくる雨水も完全に防止します。





両面ベルマウス構造

有圧換気扇

丈夫なボディパネル、騒音を抑えた両面ベルマウス成型など最新鋭の技術を投入しました。


両面ベルマウス構造とは、騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎます。
また、振動の起りにくい成型法により振動騒音も防ぎます。





導入シミュレーション

お客様の工場などに製品を設置した場合の効果をシミュレートし、風の流れや、温度変化などの効果の見える化を図り、お客様の課題解決をサポートいたします。また、換気関係の製品を多数取り揃えておりますので、効率の良い複合的なご提案も可能です。

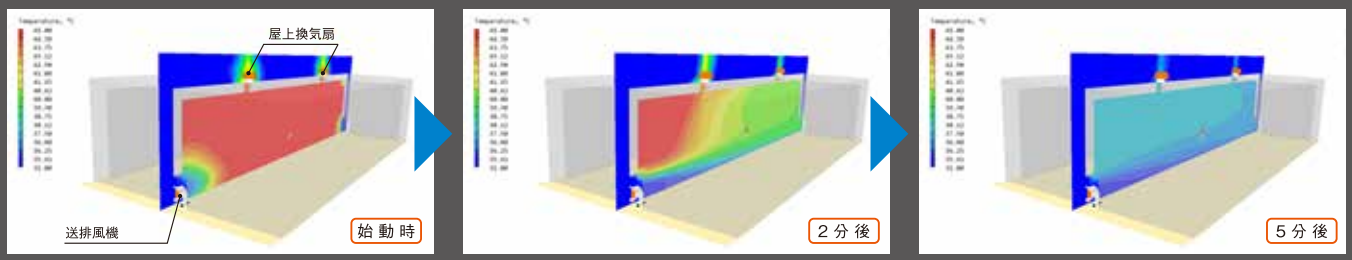

●修理について 補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。

●保証について 製品の保証期間は納入日より1年とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証 取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。（日本国内でのご使用の場合に限ります）ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。
また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

⚠ 安全に関するご注意

- ●本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
- ●本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。
- ●浮遊粉じんやオイルミストの多い雰囲気内でのご使用は、製品の早期劣化・破損や事故の原因になることがあります。
- ●当社が指定する冷媒以外を封入することは絶対に行わないでください。封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の誤作動・故障などの不具合や事故につきましては、当社としては一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ **警告：** 設置工事や電源工事を必要とする製品については、専門業者もしくは有資格者が工事を行なってください。素人工事は、事故やトラブルの原因になります。

愛情点検



★長年ご使用の機器の点検を！

このような症状はありませんか？	お願い 異常があれば ご使用を即、中止!!
●スイッチを入れても時々運転しないことがある ●運転中に異常な音や振動がある ●本体が変形していたり、異常に熱い ●焦げ臭い“におい”がする ●その他の異常がある	このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

CENTER MARK

Suiden 株式会社スイデン

大阪・関西万博 公式キャラクター ミャクミャク
OSAKA, KANSAI, JAPAN EXPO2025
スイデン 公式キャラクター はねむちゃん

株式会社スイデンは大阪・関西万博を応援しています。
©Expo 2025

●スイデン製品取扱店

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。

東京支店 ☎(03)5831-1370 fax (03)5831-1373
大阪支店 ☎(06)6772-2241 fax (06)6772-7776
名古屋支店 ☎(052)882-3621 fax (052)882-3691
福岡支店 ☎(092)471-6201 fax (092)471-6524
仙台営業所 ☎(022)288-4777 fax (022)288-4778
北関東営業所 ☎(0277)76-1805 fax (0277)76-1807
静岡営業所 ☎(054)280-2225 fax (054)280-2226
富山営業所 ☎(076)407-1801 fax (076)407-1802
広島営業所 ☎(082)292-6311 fax (082)292-6310
高松営業所 ☎(087)843-4896 fax (087)843-4895

お客様相談室 0120-285-240

●印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
●商品の価格や仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
●修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。

◀ホームページ
https://www.suiden.com

2025年2月現在・2409-11.35

■スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等でどうぞ！