

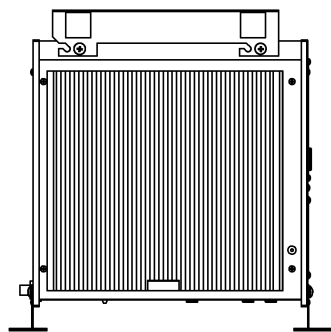


管理No. 5119000-19-12


製品名：SS-20CJ-1

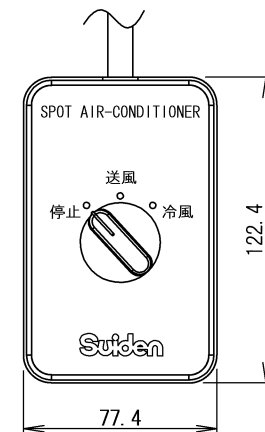



A矢視図

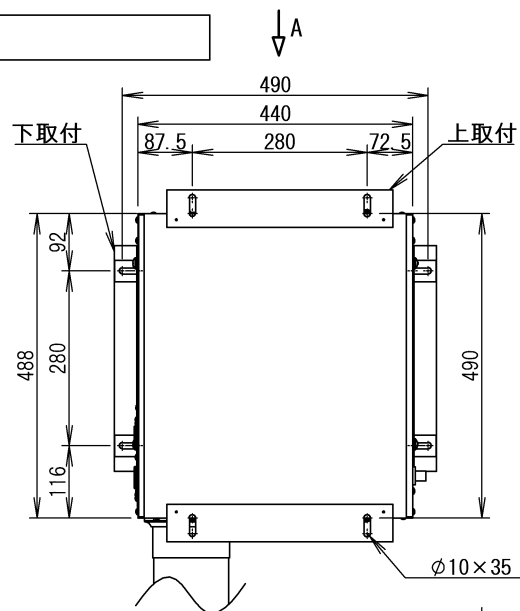

リモコンスイッチ詳細図

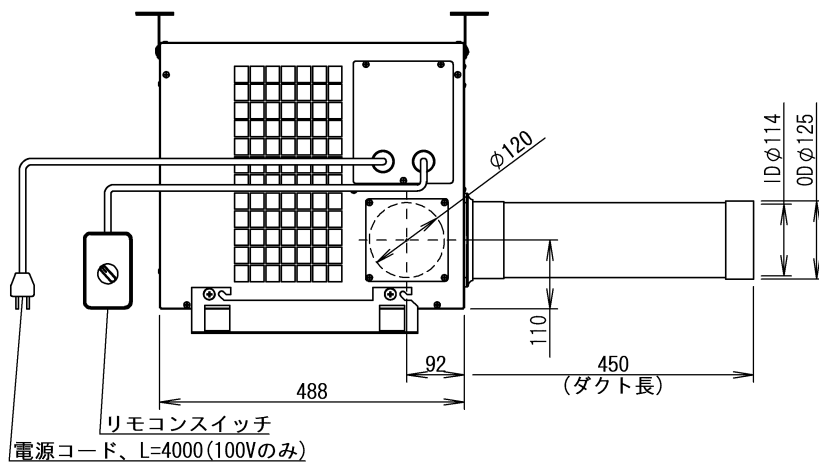

リモコンスイッチ
電源コード、L=4000(100Vのみ)

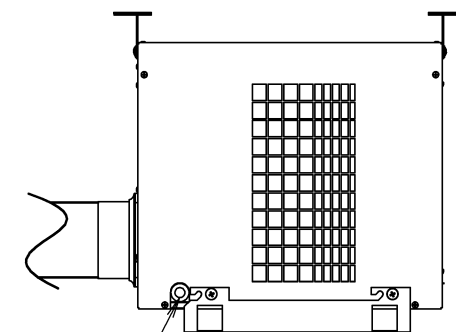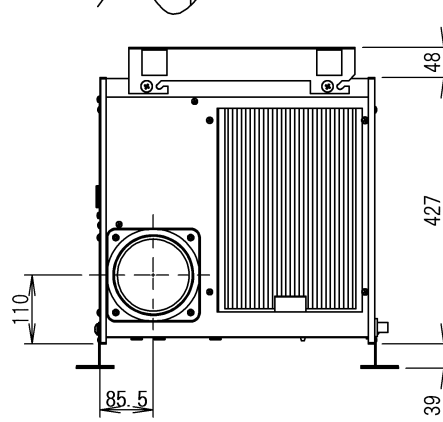

ドレン接続口
φ16

仕様

(50/60Hz)

品名	電源	冷房能力 (kW)	電源特性			電源コード	本体質量 (kg)	冷媒ガス
			運転電流 (A)	始動電流 (A)	消費電力 (kW)			
SS-20CJ-1	100V	1.7/2.0	10.6/11.6	38.7/33.2	0.94/1.15	4mプラグ付	38	R407C

注意：冷房能力及電機特性は室温37℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。


使用環境 25℃50%～45℃40%

付属品の本体取付金具は、上か下どちらにしか取り付けられないものとする。



Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン

管理No. 5120000-19-12


製品名：SS-20CJ-3





A矢视图

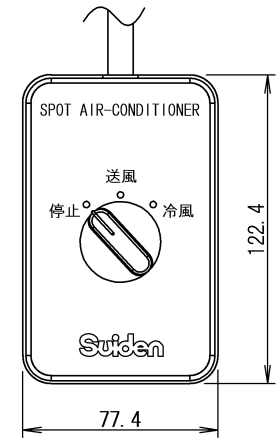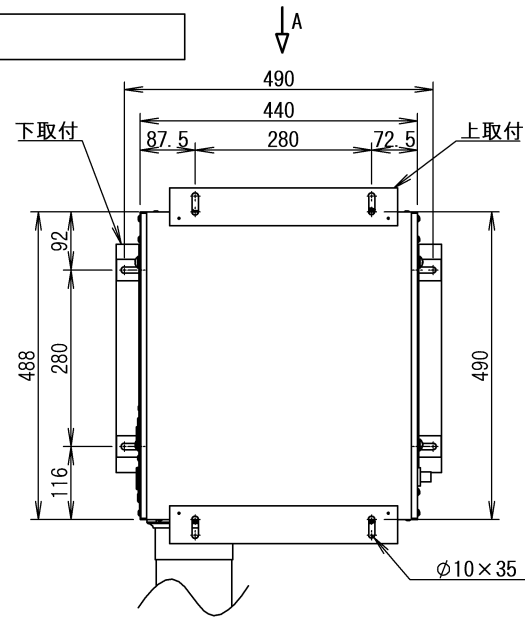

リモコンスイッチ詳細図

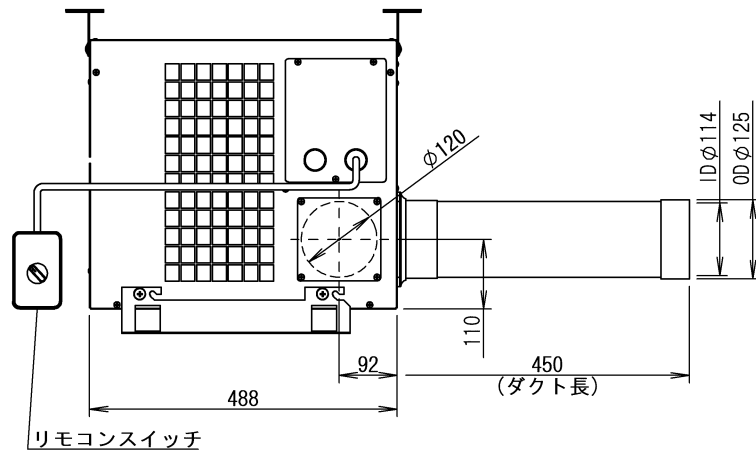

リモコンスイッチ

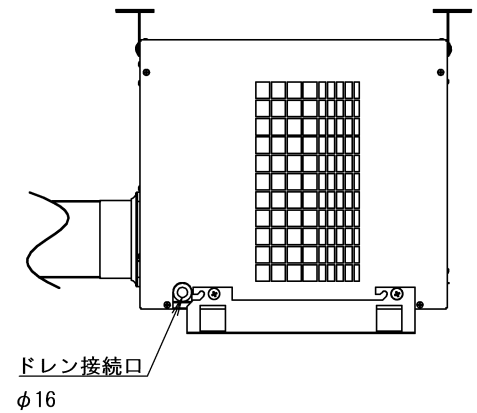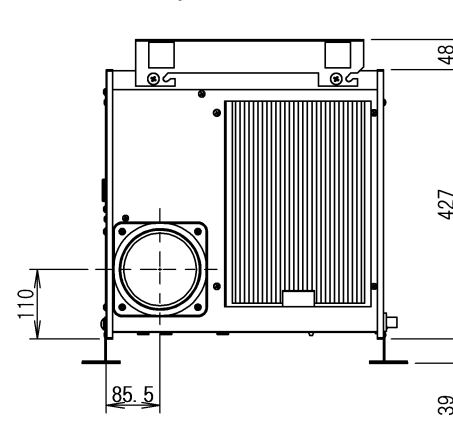

仕様

品名	電源	冷房能力 (kW)	電源特性			電源コード	本体質量 (kg)	冷媒ガス
			運転電流 (A)	始動電流 (A)	消費電力 (kW)			
SS-20CJ-3	3相200V	1.6/1.9	3.4/3.7	18.0/15.8	0.88/1.09	無し(端子台付)	38	R407C

注意：冷房能力及電機特性は室温37℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。

使用環境 25℃50%～45℃40%

付属品の本体取付金具は、上か下どちらにしか取り付かないものとする。

環境機器総合メーカー
Suiden 株式会社 スイデン