管理No.3905000-25-01

製品名：SS-TNT-1212-C

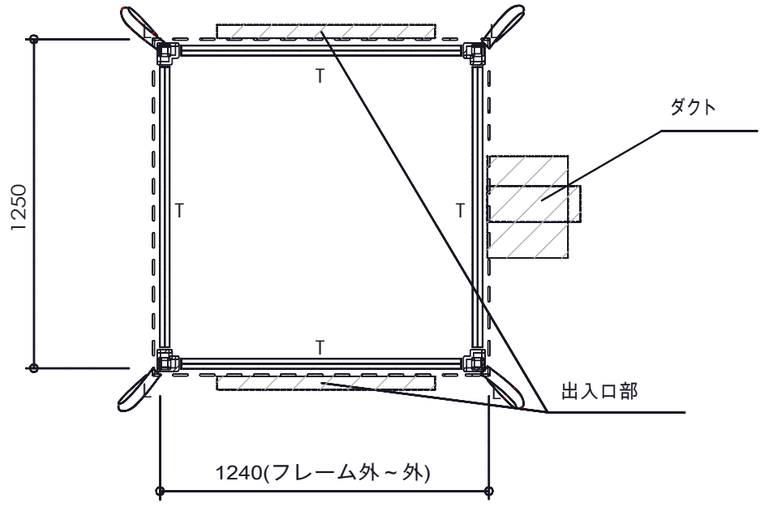

伏　図

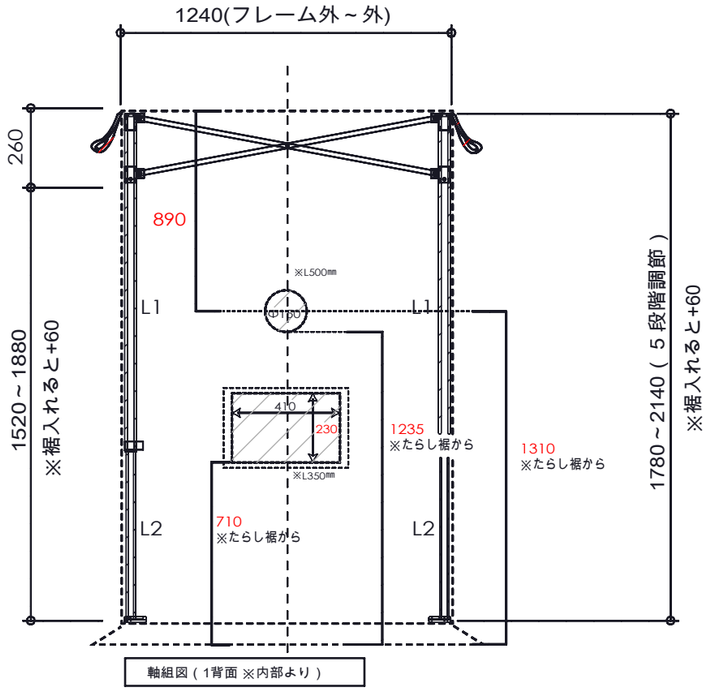

軸組図（1背面 ※内部より）

フレーム材リスト

□	L1	アウターレッグ	□28x28x1.0t 材質 スチール
□	L2	インナーレッグ	□25x25x1.0t 材質 スチール
▯	T	トラスバー	□12x25x1.0t 材質 スチール

仕　様

フレーム	スチールフレーム ハンマートーン塗装
ジョイント	グラスファイバー ＋ ナイロン６化合物
天　幕	SK-3000 糸入り透明ターポリン 防炎・静電防止 消防法による認定番号　Ｎｏ.Ｆ-２８２４１

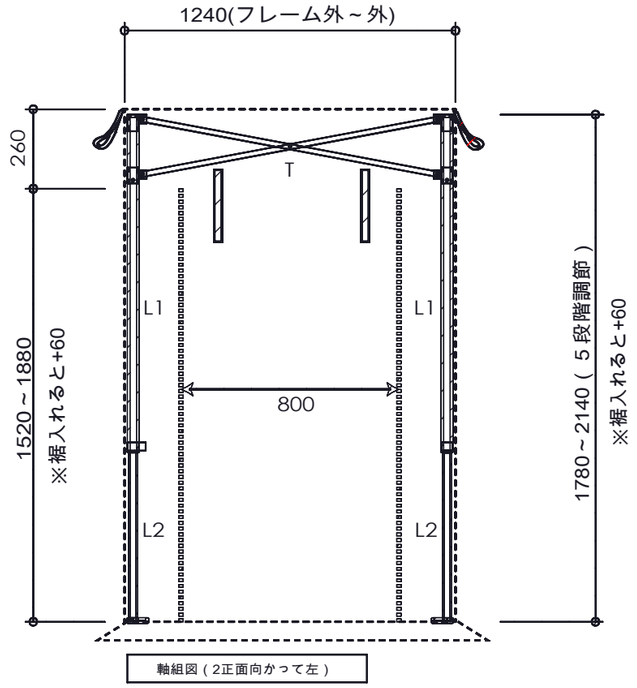

軸組図（2正面向かって左）

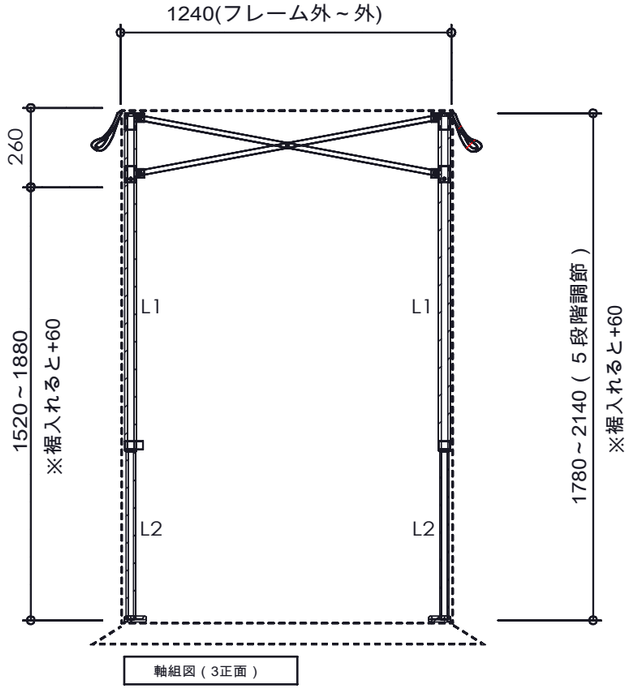

軸組図（3正面）

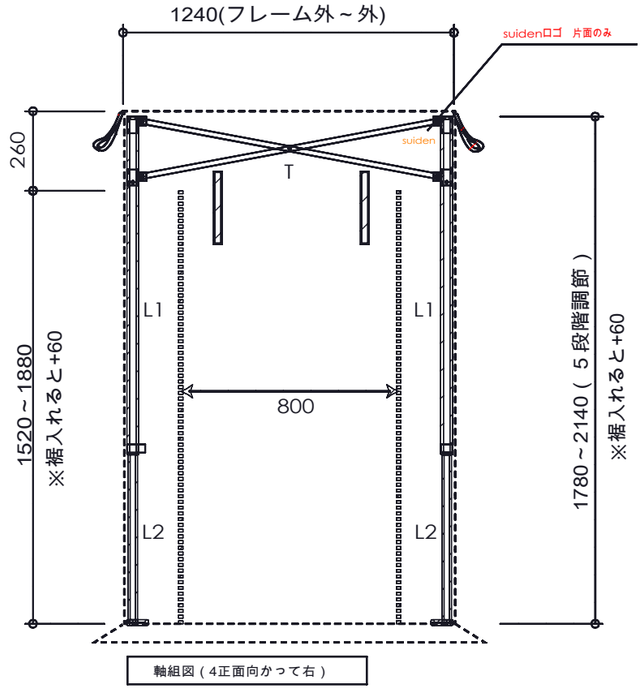

軸組図（4正面向かって右）

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社スイデン

管理No.3911000-25-03

製品名：SS-TNT-1818-C

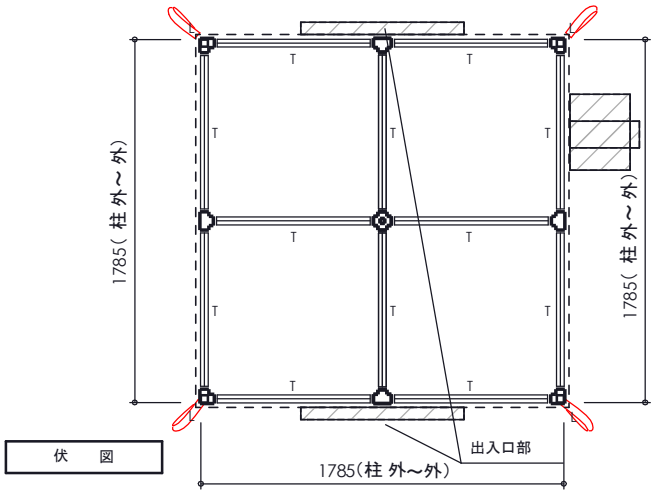

伏　図

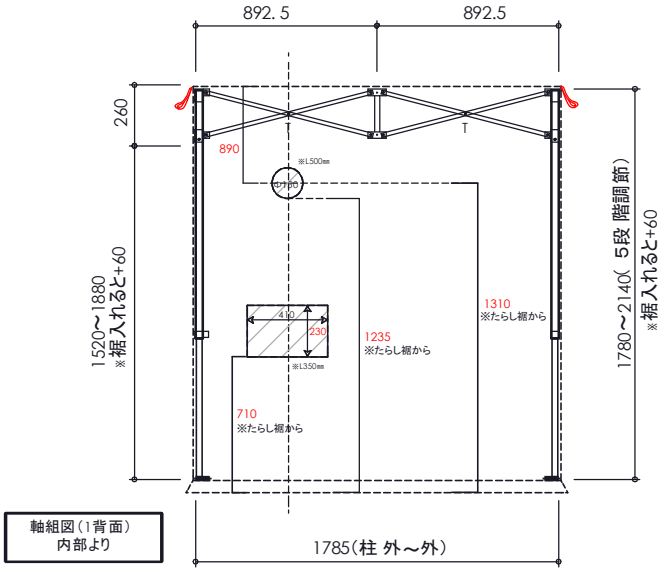

軸組図（1背面）
内部より

フレ　ーム　材リスト

L1	アウター レッグ	□28x 28x1.0t	材質 スチール
L2	インナー レッグ	□25x25 x1.0t	材質 スチール
T	トラスバ ー	□12x25 x1.0t	材質 ス チール

仕　様

フレーム	スチ ールフレーム ハンマートーン塗装
ジョイント	グラ スファイ バー ＋ ナイロ ン6化合物
天 幕	SK－3000 防炎・静電防止 ・ オールシーズン 消防法による 認定番号 Ｎｏ.F-28241

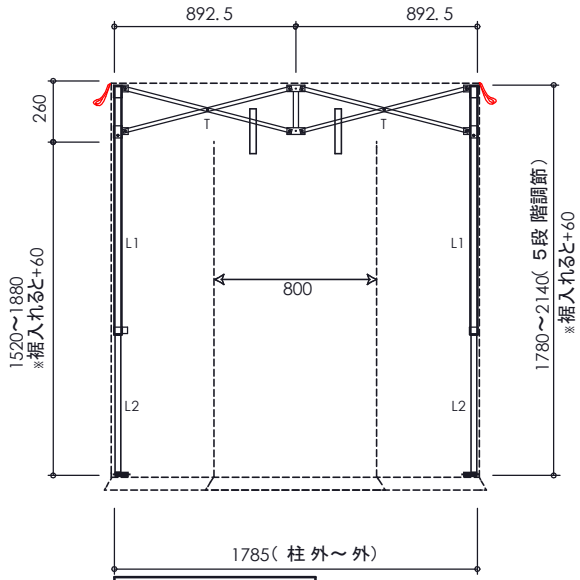

軸組図（2正面向かって左）

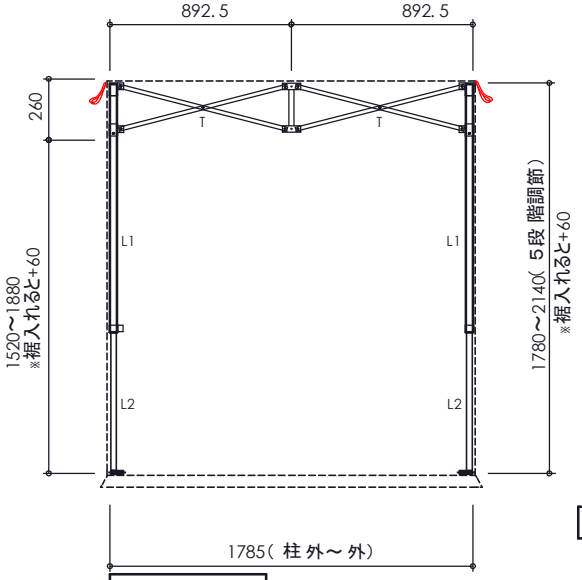

軸組図（ 3正面）

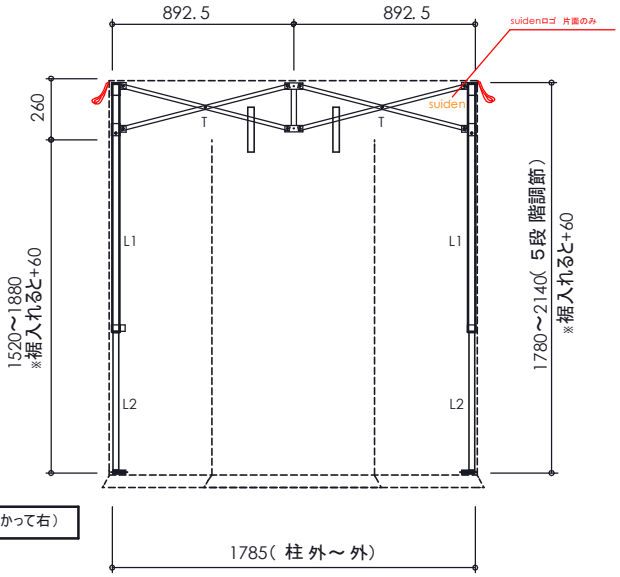

軸組図（4正面向かって右）

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社スイデン

管理No. 3902000-25-03

製品名： SS-TNT-1827-C

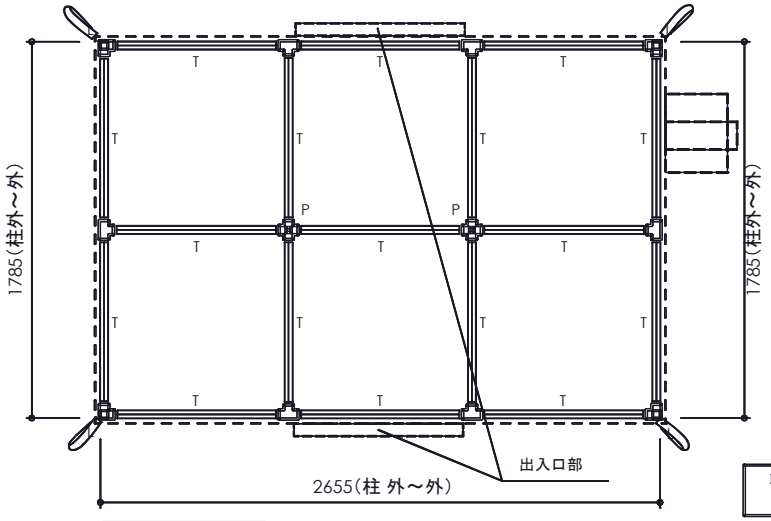

伏 図

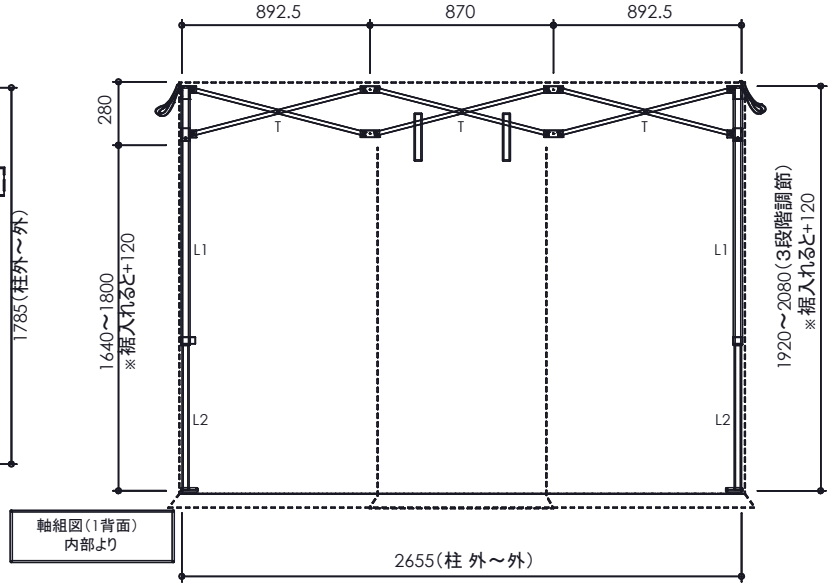

軸組図(1背面)
内部より

フレーム材リスト

□	L1	アウターレッグ□35x35x1.75t 材質 アルミ
□	L2	インナーレッグ□28x28x1.5t 材質 アルミ
■	T	トラスバー□19x19x1.0t 材質 スチール

仕 様

フレーム	アルミ＋スチール複合フレーム アルマイトコーティング処理(アルミ)
ジョイント	グラスファイバー ＋ ナイロン6化合物
天 幕	SK－3000 防炎・静電防止・オールシーズン 消防法による認定番号 No.F-28241

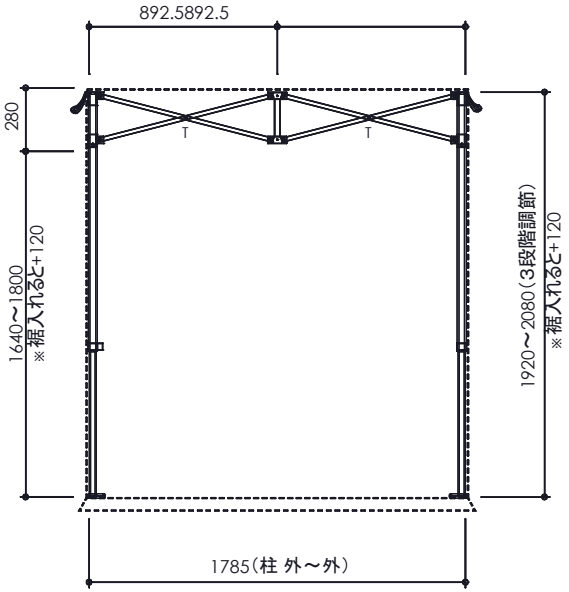

軸組図(2正面向かって左)

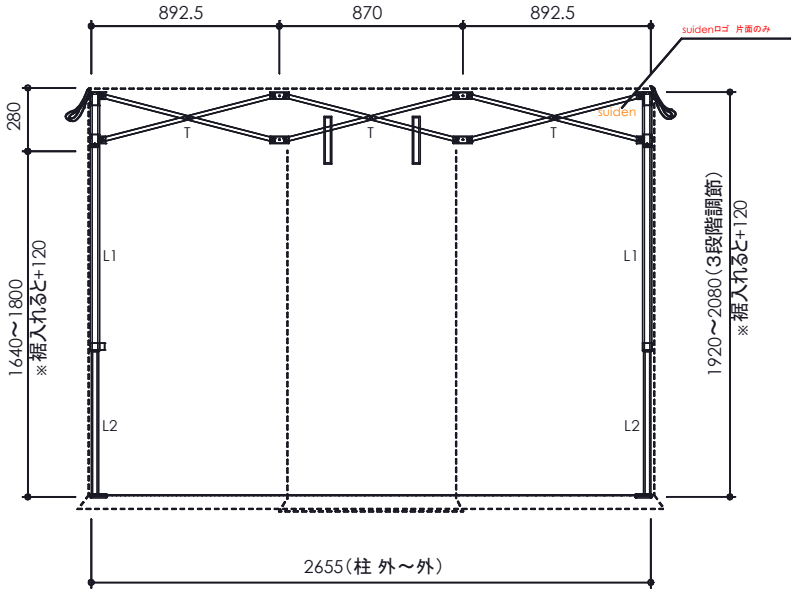

軸組図(3正面)

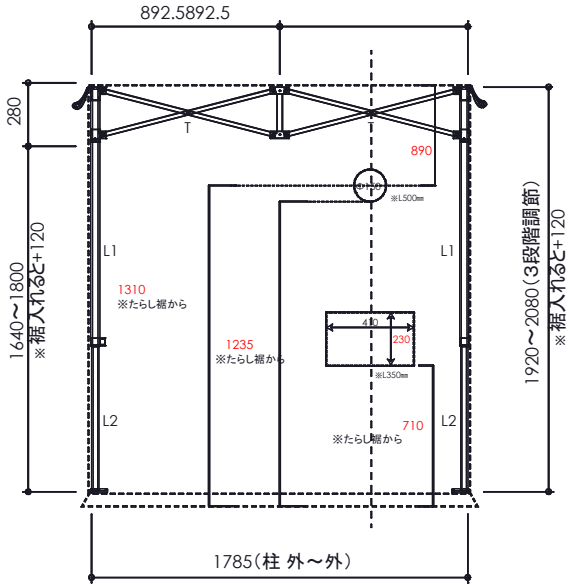

軸組図(4正面向かって右)

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社スイデン

管理No.3903000-25-03

製品名：SS-TNT-1836-C

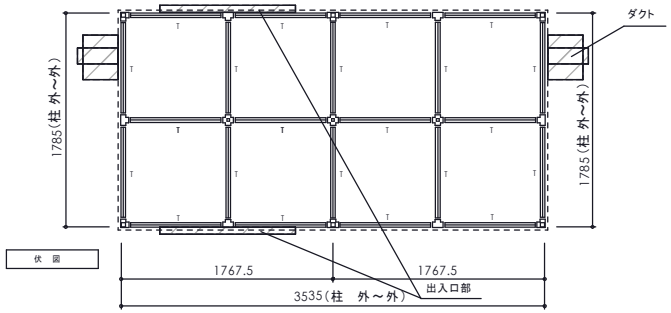

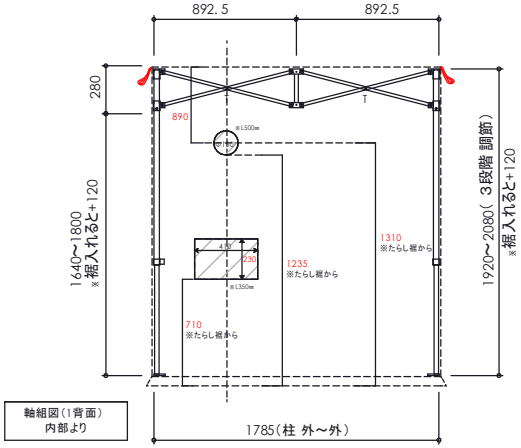

フ レ ー ム材リ ス ト

□	L1	アウター レッグ	□35x35 x1.75t	材質 アルミ
□	L2	インナー レッグ	□28x28 x1.5t	材質 アルミ
▪	T	トラスバー	□19x19 x1.0t	材質 スチール

仕 様

フレーム	アルミ+ スチール複合フレーム アルマイ トコーティング 処理(アルミ)
ジョイント	グラスファイバー ＋ ナイロン6 化合物
天 幕	SK－3000 防炎・静電防止 ・ オールシーズン 消防法による認定番号 No.F-28241

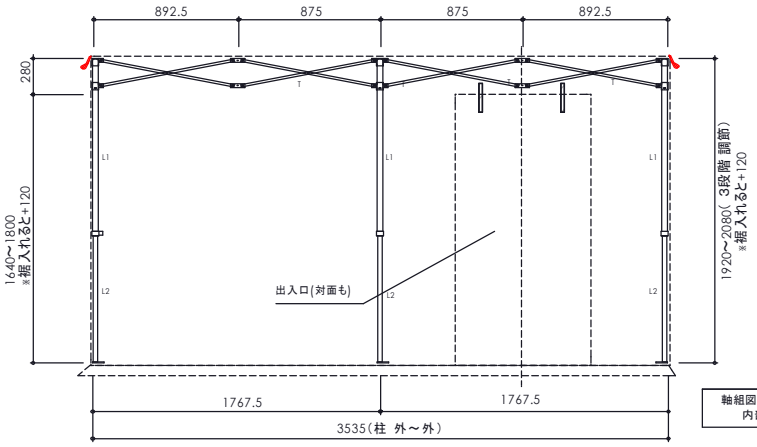

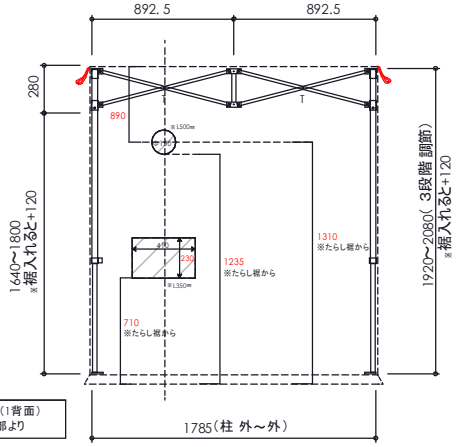

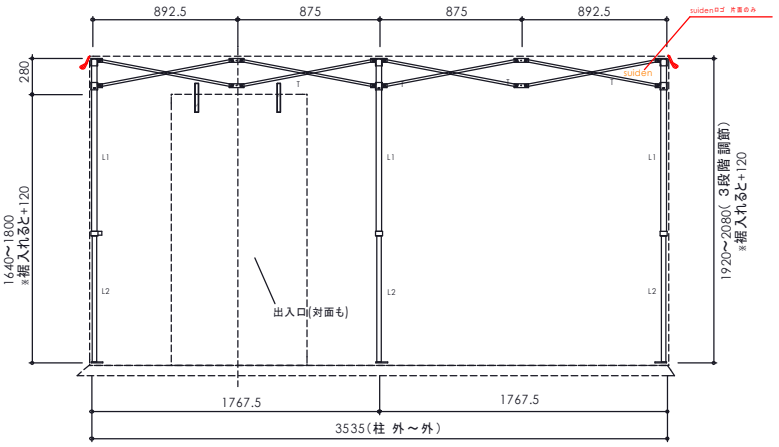

Suiden 環境機器総合メーカー 株式会社スイデン

管理No.3904000-25-03

製品名：SS-TNT-2424-C

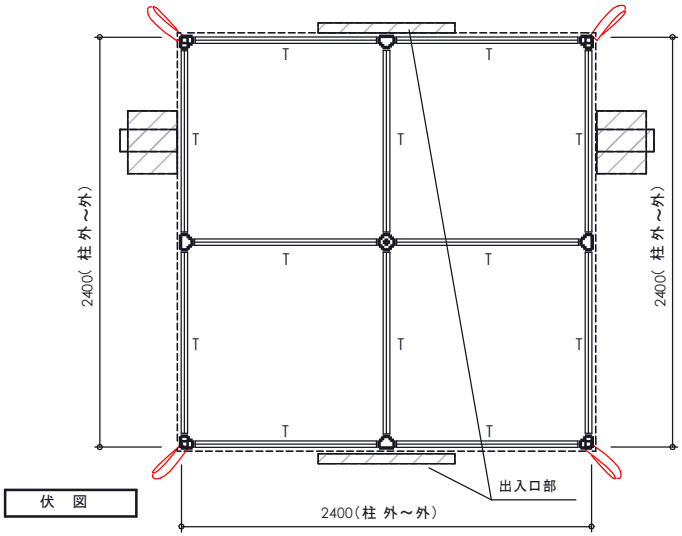

伏　図

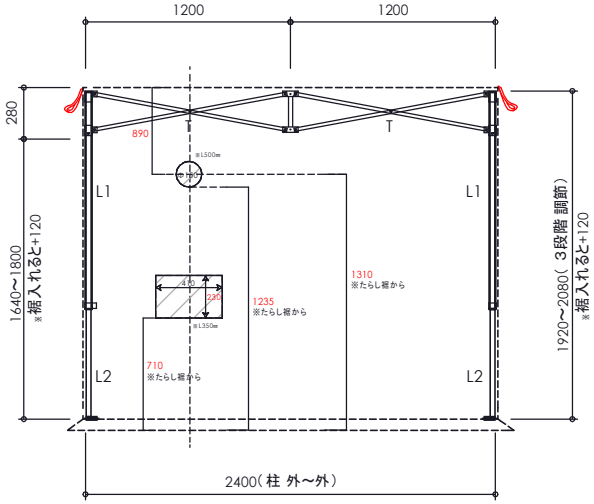

軸組図（ 1背面 ※内部より）

フレ　ーム　材リス　ト			
□	L1	アウ ターレッグ	□ 35x35x1.75t 材 質 アルミ
□	L2	イン ナーレッグ	□ 28x28x1.5t 材 質 アルミ
▪	T	トラ スバー	□ 19x19x1.0t 材 質 スチール

仕　様	
フレーム	アルミ+ス チール複 合フレーム アルマイト コーティ ング処理（ アル ミ ）
ジョイ ント	グラスファ イバー ＋ナイロ ン6化 合物
天 幕	SK－3000 防炎･静電防止 ・ オールシーズン 消防法による認定 番号 Ｎｏ.F-28241

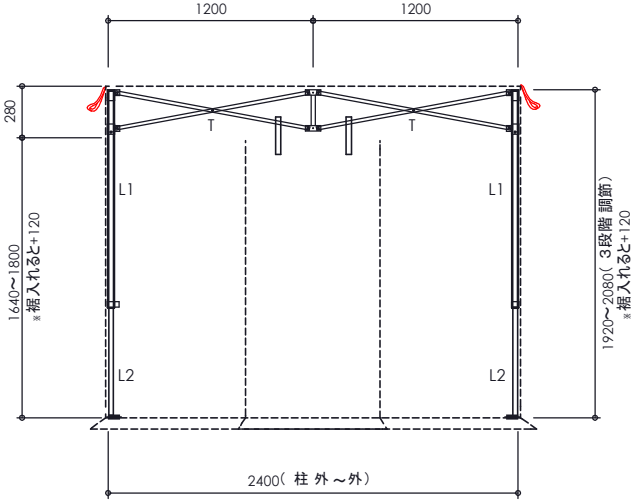

軸組図(2 正面向かって左)

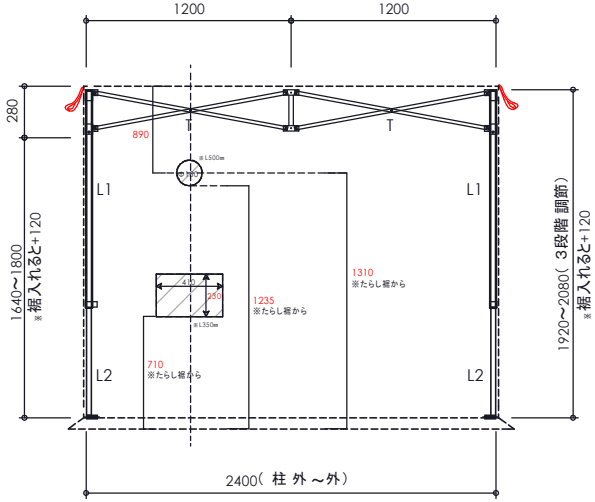

軸組図（ 3正面）

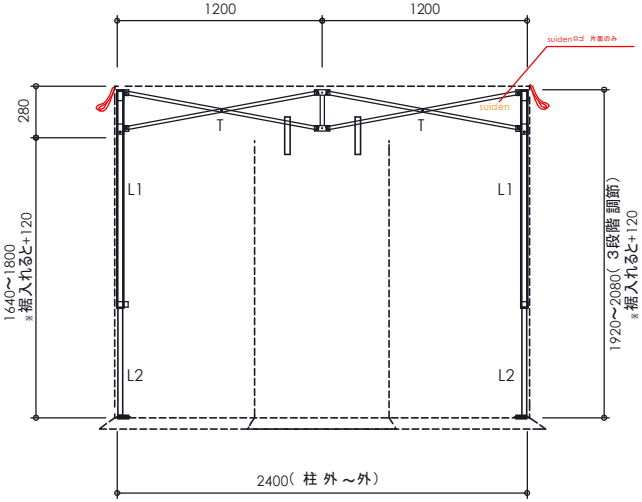

軸組図(4正面向かって右)

Suiden 環境機器総合メーカー 株式会社スイデン