

快適を「かたち」にする

暑気対策



場所や用途にあわせて

強力換気

Summer Amenity Catalog 2021

スイデンの夏物商品で今年の夏も快適に!

スポットエアコン・工場扇・送排風機 掲載

NEW



近日発売

こんなサイズが ほしかった!

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン

ハンディクーラー

冷風1口

ハンディタイプ

気軽に持ち運びできる。

可搬式・自動首振り装置なし

- SS-1SAW-1 ホワイト
- SS-1SAG-1 モスグリーン

- 冷房能力…0.33kW
- 本体質量…約8kg
- 消費電力…0.2kW
- 電源コード…2m

※参考値になりますので変更の可能性があります。



WEBでチェック

- 冷媒 R134A
- 室外排気 対応
- ミニスペース
- エアフィルター
- 100V
- ドレンホース付
- ※ドレンタンクは付属していません。



操作パネル



- 冷風4段階切り替え
冷風をパワフル・強・弱・静の4段階から選択できます。
- 「送風」切り替え
冷房運転から送風運転に切り替え可能、風速を3段階から選択し、扇風機のように使用できます。
- オフタイマー
1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。

取手は折りたたみ可能



オプション品を使用して思いのままに



●冷風ダクト



ダクトは、可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。

●排気側ダクト



0.4～1.5mまで伸縮可能、排熱を室外や離れた場所に放出できます。

様々なシーンで活躍します



現場作業



倉庫



キャンプ



ガレージ

※防滴・防水構造ではありません。

スポットエアコン 冷房能力


42%UP



従来機 SS-25EH-1 と新機種 SS-28EJ-1 を比較しております。

※2021年1月現在、国内で販売されている商品を対象とし、JRA4040:2018 の測定方式に基づいた当社調べになります。

※クラスは床置き一体型スポットエアコンの電源・冷風口数と同じ商品ごとに分類しております。
(圧縮機出力 冷風1口タイプ：1,125kW 未満
冷風2口タイプ：1,125kW ~ 1,5kW 未満)
※冷風3口タイプ・ポータブルタイプ・シーリングタイプは含まれておりません。



製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

送排風機

仕様表


仕様表

仕様表

冷房能力大幅アップ


従来機と比べ、格段に冷たい風が出るようになりました。

外気温から約 -12℃の冷風が出ますので、より涼しく、冷たい風が遠くまで届くようになりました。





新機種

SS-28EJ-1



従来機


SS-25EH-1

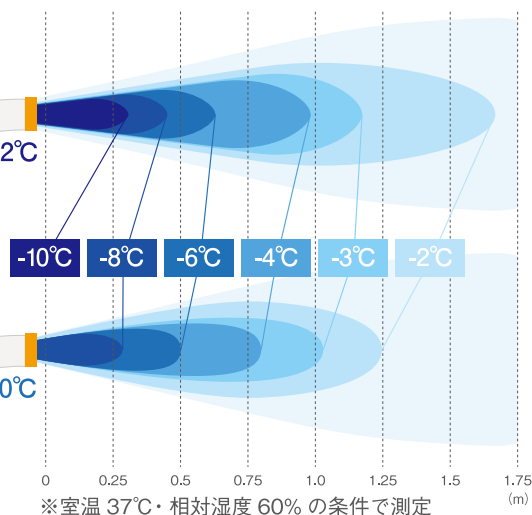

猛暑に対抗

年々厳しくなる暑さに対抗できる、高い冷房能力を実現しました。

地球温暖化やヒートアイランド現象など様々な要因が考えられる中、夏場(6~8月)の平均気温は上昇傾向にあります。

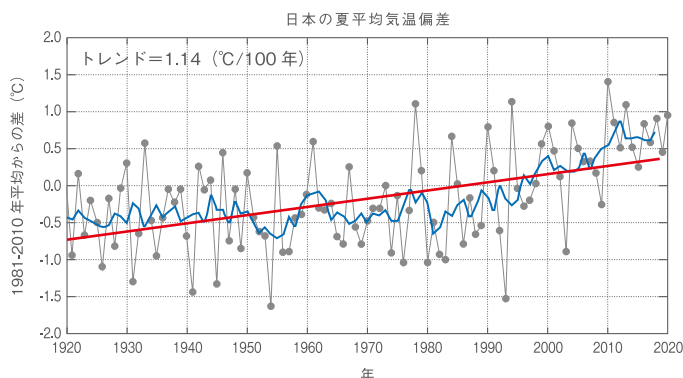

細線(黒): 各年の平均気温の基準値からの偏差
太線(青): 偏差の5年移動平均値
直線(赤): 長期変化傾向
基準値は1981~2010年の30年平均値

気象庁「日本の夏(6~8月)平均気温偏差の経年変化(1898~2020年)」を
もとに株式会社スイデン作成

スポット冷房


人や物に冷風を送り暑気対策や冷却に使用します。

部屋全体を冷やすのではなく、局所的に冷風を送るので無駄が少なく、また開放された空間や、全体空調のない場所、冷気の届かない場所に適しています。
一般的なエアコンと同じ冷房構造なのでしっかりと冷えた風が提供できます。



冷風ダクトの風向き調節

ダクトの位置調節



水平方向に約300°旋回し、範囲内で使用位置の調節ができます。


ダクトの曲げ



ダクトは、可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。

各機種共通※1 ※SS-16MZW-1、SS-16MZB-1は360°旋回します。

自動首振り装置



広範囲に涼風を送ります。ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。

SS-28DJ-1/-3 SS-52DJ-3

防じんカバー付スイッチ



故障の原因となるホコリや粉じんの侵入を防ぎます。

※「風量調節」は冷風1口タイプのみ
※「首振りスイッチ」は自動首振りタイプのみ

各機種共通※2

フィルター



取り外し簡単。水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。

各機種共通

ウレタンキャスター



キャスター跡がつきにくいウレタンキャスターを採用。キャスターに機動性・安全性に優れた自在ストップ機能を装備。

各機種共通 ※2 ※3



地球にやさしい冷媒採用

「オゾン破壊係数ゼロ」の冷媒を採用

※業務用エアコンを廃棄または整備する場合は、フロン類を機器から回収し破壊することが義務付けられています。また平成27年4月に施行されたフロン排出抑制法により、3か月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。



※1…SS-20CJ-1/SS-20CJ-3は除く

※2…SS-20CJ-1/SS-20CJ-3/SS-16MZW-1/SS-16MZB-1は除く

※3…SS-28EJW-1は除く


設置・移動が簡単

工事の必要がなく電源をつなぐだけで使用できます。

キャスターにより簡単に移動・設置ができます。

室外機が内蔵されたような構造なので、排気があり基本的には部屋全体を冷やす製品ではない点と、ドレン水が溜まるので処理の必要がある点に注意してください。

※シーリングタイプは除く

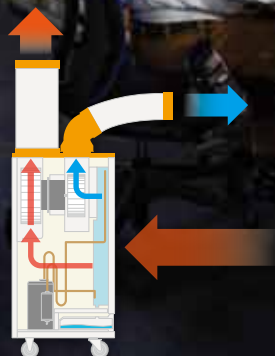

排気ダクトの簡単着脱

位置を合わせる



ねじって留める



SS-28EJ-1/-3 SS-28DJ-1/-3 SS-28WJ-1/-3


かべピタ設計



前面以外の3面をビタリと壁に寄せられます。

各機種共通※1

省スペース



限られた作業スペースでも有効に活用できます！


各機種共通

ミニドレンタンク




半透明のドレンタンクなのでドレン水量が一目でわかります。

各機種共通※1



熱交換器一体の機構によりドレン水が激減。

便利な排水機能

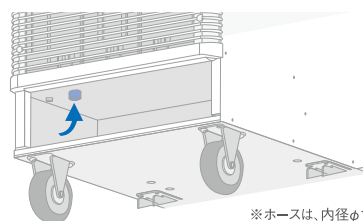

※ホースは、内径φ16mmのものをご用意ください。


ドレンタンクを取り出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。

各機種共通※2


ホコリに強い全閉型モータ採用

モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

全閉型モータ




開放型モータ



各機種共通

室外排気対応

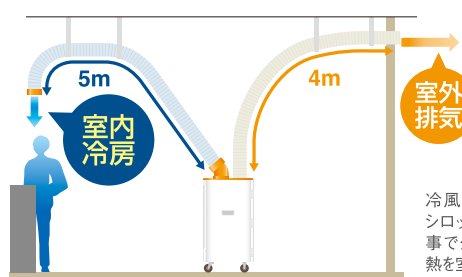

各機種共通※1

冷風ファン・排気ファンにシロココファンを採用する事でダクトを延長し、排気熱を室外に排気できます。

※SS-16MZW-1/
SS-16MZB-1用
排気ダクトは3mまで

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

製品特長

機種紹介

仕様表

冷房能力の高い実力機 業務用

冷風1口
フロアタイプ



※2021年1月現在、国内で販売されている商品を対象とし、JRA4040:2018の測定方式に基づいた当社調べになります。
※クラスは床置き一体型スポットエアコンの電源・冷風口数が同じ商品ごとに分類しております。
(圧縮機出力 冷風1口タイプ:1.125kW未満 冷風2口タイプ:1.125kW~1.5kW未満)
※冷風3口タイプ・ポータブルタイプ・シーリングタイプは含まれておりません。

標準機能のスタンダードモデル!

1人用・自動首振り装置なし

- SS-28EJ-1 (100V)
- SS-28EJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)・・・2.2/2.7kW
 - 消費電力(50/60Hz)・・・
100V機種 : 0.84/1.04kW
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
 - 風量強弱調節
 - 電気料金・・・
100V機種(50Hz) :22.7円/h
3相200V機種(50Hz):12.0円/h
 - 半透明5Lミニドレンタンク・・・ドレン水量は1時間に
約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)
- ※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。



スタンダードモデルに自動首振り機能を装備

1人用・自動首振り装置内蔵

- SS-28DJ-1 (100V)
- SS-28DJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)・・・
100V機種 : 2.3/2.7kW
3相200V機種 : 2.2/2.7kW
 - 消費電力(50/60Hz)・・・
100V機種 : 0.95/1.18kW
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
 - 風量強弱調節
 - 電気料金・・・
100V機種(50Hz) :25.7円/h
3相200V機種(50Hz):12.0円/h
 - 半透明5Lミニドレンタンク・・・ドレン水量は1時間に
約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)
- ※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。




Webでチェック



自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。
ダクトの正面を中心に
左右45°に首振りします。



冷風1口

フロアタイプ

使用場所を選ばないオールホワイト

1人用・自動首振り装置なし

■SS-28EJW-1 (100V)

- 冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)…0.84/1.04kW
- 風量強弱調節
- 電気料金…22.7円/h(50Hz)
- 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。



※写真は設置イメージです。
※防滴・防水構造ではありません。



室温10℃から使えるワイドレンジタイプ!

1人用・ワイドレンジ・自動首振り装置なし

■SS-28WJ-1 (100V)

■SS-28WJ-3 (3相200V)


- 冷房能力(50/60Hz)…
100V機種 : 2.3/2.7kW
3相200V機種 : 2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)…
100V機種 : 0.95/1.18kW
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
- 風量強弱調節
- 電気料金…
100V機種(50Hz) : 25.7円/h
3相200V機種(50Hz) : 12.0円/h
- 半透明5Lミニドレンタンク…
ドレン水量は1時間に約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。



ワイドレンジタイプ

室温が10℃まで冷房運転可能なので
シーズンオフでも大活躍!



レンタル・リース向けポッキングプラグ、吊下げステー付き

1人用・自動首振り装置なし

■SS-28EJ-1P (100V)

ポッキングプラグ付き

※性能はSS-28EJ-1と同様です。

1人用・自動首振り装置内蔵


■SS-28DJ-1P (100V)

ポッキングプラグ付き

※性能はSS-28DJ-1と同様です。



ロープなどで吊り下げて移動可能




作業性アップ

危険で重労働であった
荷台への積み込み、積み
降ろしなどの問題がア
ッという間に解決!!



電源コード先端に ポッキングプラグを装備

ポッキングプラグは、日動工業株式会社様の
登録商標です。



※自動首振り装置付は
SS-28DJ-1Pのみ



製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

スポットエアコン

工場扇

送排風機

用途に合わせて選べる 業務用

冷風2口 フロアタイプ

複数人数にも対応

2人用・自動首振り装置なし

■SS-52EJ-3 (3相200V)

2人用・自動首振り装置内蔵

■SS-52DJ-3 (3相200V)

- 冷房能力 (50/60Hz) …4.6/5.2kW
- 消費電力 (50/60Hz) …2.16/2.70kW
- 電気料金 …29.2円/h (50Hz)
- 半透明14Lミニドレンタンク…
ドレン水量は1時間に約700mL
(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

- | | | | | | |
|-------------|----------------|------------|---------------------------|----------|-------------|
| 冷媒
R410A | 全閉型
ファンモーター | 室外排気
対応 | ミニ
ドレン | かべ
ピタ | エア
フィルター |
| 14L
タンク | ウレタン
キャスター | 自動首振
内蔵 | ※自動首振り装置付は
SS-52DJ-3のみ | | |



日本製



冷風3口 フロアタイプ


トリプル冷風口で広域対応が可能

3人用・自動首振り装置なし

■SS-67EJ-3 (3相200V)

- 冷房能力 (50/60Hz) …6.2/6.7kW
- 消費電力 (50/60Hz) …3.36/4.29kW
- 電気料金 …45.4円/h (50Hz)
- 半透明14Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約1800mL
(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

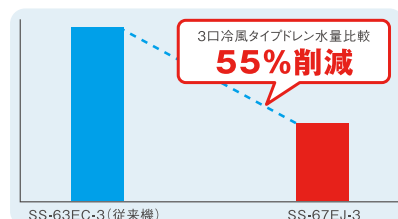

- | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------|-----------|----------|-------------|------------|---------------|
| 冷媒
R410A | 全閉型
ファンモーター | 室外排気
対応 | ミニ
ドレン | かべ
ピタ | エア
フィルター | 14L
タンク | ウレタン
キャスター |
|-------------|----------------|------------|-----------|----------|-------------|------------|---------------|

日本製



冷風1口 シーリングタイプ

天井や壁・台上に設置

天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし


■SS-20CJ-1 (100V)

■SS-20CJ-3 (3相200V)

- 冷房能力 (50/60Hz) …
100V機種 : 1.7/2.0kW
3相200V機種: 1.6/1.9kW
- 消費電力 (50/60Hz) …
100V機種 : 0.94/1.15kW
3相200V機種: 0.88/1.09kW
- 電気料金 …
100V機種 (50Hz) : 25.4円/h
3相200V機種 (50Hz): 11.9円/h



- | | | | |
|-------------|----------------|------------|--------------|
| 冷媒
R407C | 全閉型
ファンモーター | ミニ
スペース | レライ
フィルター |
|-------------|----------------|------------|--------------|

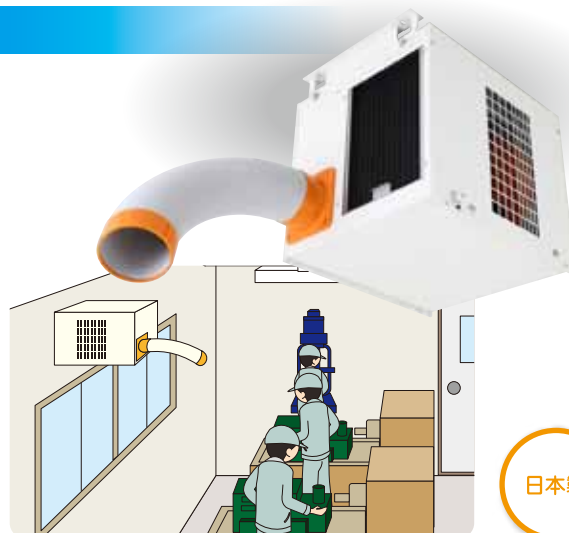

日本製

使いやすい小型機 業務用

冷風1口

ポータブルタイプ

どこでも手軽にスポット冷房!

可搬式・自動首振り装置なし

- SS-16MZW-1 (100V) 白色
- SS-16MZB-1 (100V) 黒色

- 冷房能力(50/60Hz)…1.2/1.4kW
- 消費電力(50/60Hz)…0.48/0.59kW
- 電気料金…13.0円/h(50Hz)



Webでチェック

軽量
22kg



上・横選べる排気方向!!

設置場所や使用方法に合わせて、排気の方法を上方向と横方向から選べます。



操作パネル



- 外気温度表示
周囲温度が表示されます。
- オフタイマー
1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。
- 「送風」切り替え

オプション 排気ダクト

別売りの排気ダクトを使用することで排熱を屋外や離れた場所に放出できます。



満水時自動ストップ
満水時に水が溢れて床が濡れてしまう心配はありません。

冷風1口

テントセット

クーラーテント

■SS-TNT-1818-C (1.8m×1.8m) ※スポットエアコンは別売品です。

- 様々な場所に涼空間を設置。
イベントや簡易休憩所、災害時など様々なシーンで活躍します。
- 循環式なので効率よくすぐに冷えます。
外気ではなく冷やした空気を取り込むので素早くテント内を冷却します。
- 軽くて、組み立て収納が簡単!
連結されたフレームを広げるだけの親切設計。工具不要で迷わず簡単に組み立てることができ、緊急時にもすぐにテントが立てられます。



電源コードおよびプラグについて

100V機種

…電源コード・プラグは標準装備

3相200V機種

…電源コード・プラグは付属しておりませんので
ご注意ください。

■電源コード条件

機種品番	電源	電線の長さ	公称断面積	アース線
SS-28EJ-1/1P SS-28DJ-1/1P SS-28EJW-1 SS-28WJ-1 SS-20CJ-1	100V	7m以内 12m以内 20m以内	2.0mm ² 3.5mm ² 5.5mm ²	2.0mm ² 以上
SS-16MZW-1 SS-16MZB-1	100V	15m以内 25m以内	2.0mm ² 3.5mm ²	
SS-28EJ-3 SS-28DJ-3 SS-28WJ-3 SS-20CJ-3	3相200V	20m以内	1.25mm ²	

機種品番	電源	電線の長さ	公称断面積	アース線
SS-52EJ-3 SS-52DJ-3	3相200V	20m以内 40m以内	2.0mm ² 3.5mm ²	2.0mm ² 以上
SS-67EJ-3	3相200V	13m以内 24m以内	2.0mm ² 3.5mm ²	
		37m以内	5.5mm ²	

電気料金の目安

100V機種: 1kWh=27円 3相200V機種: 1kWh=13.5円

※電気料金計算は、周波数50Hzでの計算です。
※基本電気料金は、使用量や地域により異なりますので、参考電気料金としての計算となります。

機能マークごあんない

冷媒 ●冷媒 冷媒は代替フロン採用。 オゾン破壊係数=0	ワイドレンジ ●ワイドレンジ 普通室温でも運転可能な ワイドレンジ仕様。	室外排気対応 ●室外排気対応機種 別売の排気ダクト接続で 室外排気OK!	ミニスペース ●ミニスペース 設置場所に困らない 省スペース設計。	かべビタ ●かべビタ 3面をビタリと 壁に寄せられます。
ミニドレン ●ミニドレン 熱交換器一体の最新機構。 ドレン水量が激減!	エアフィルター ●エアフィルター お手入れの簡単な エアフィルター装備。	ロングライフフィルター ●ロングライフフィルター 表面積が広く、お手入れ 回数が少なくてもOK!	自動首振り内蔵 ●自動首振り装置内蔵 自動首振り装置を 本体に内蔵。	ウレタンキャスター ●ウレタンキャスター キャスター跡がつきにくい ウレタン製キャスター
全閉型ファンモーター ●全閉型ファンモーター 埃や粉じんの侵入を 防ぎます。	3Lタンク ●3Lミニドレンタンク ポータブルタイプ専用	5Lタンク ●5Lミニドレンタンク 軽量5L ミニタンク	14Lタンク ●14Lミニドレンタンク 軽量14L ミニタンク	満水時自動ストップ ●満水時自動ストップ 満水時に水が溢れて床が濡れて しまう心配がありません。

2020年4月より、スポットエアコンの性能表示が変わりました。

スポットエアコンはこれまで各社独自の方針に基づいた性能表示をしておりましたが、2018年12月に一般社団法人日本冷凍空調工業会標準規格（JRA4040：2018）が改定され、2020年4月より性能の測定条件と表示基準が統一されることとなりました。これを受け、新規格に基づく新しい性能表示に変更いたしました。

..... 主な規格変更点は以下の通りです。.....

① 定格冷房能力の試験条件について

JRA4040:2018 では、近年、室内の作業環境が悪化している背景を受け、一体形の定格冷房能力試験条件を従来の「35.0℃CDB / 28.5℃CWB」から「37.0℃CDB / 30.0℃CWB」に引き上げました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。

<JRA4040:2018 に基づいた定格冷房能力試験条件>

項目	改訂前	改訂後
吸込空気温度 乾球温度	35.0℃	37.0℃
吸込空気温度 湿球温度	28.5℃	30.0℃

② 定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差について

日本冷凍空調工業会の方針に則り、定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差が見直されることとなりました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。

定格冷房能力：100%以上
定格冷房消費電力：105%以下

③ 定格冷房エネルギー消費効率の表示について

冷房性能の1つとして、新たに定格冷房エネルギー消費効率を規定しました。

仕様表

種類		送風方式	タイプ	品番	自動首振り装置	電源		冷風吹出温度差 (℃)	冷風側風量			冷房能力	電気特性					冷媒	冷媒封入量	設計圧力	IPコード	本体質量	圧縮機定格出力	送風機公称出力	排熱側風量	ドレンタンク容量	電源接続 電源コード長さ	電源プラグの有無	オパールローリレー	保護装置			スイッチ			外形寸法	運転可能条件													
機能	ユニット構成					相数と電圧 (V)	周波数 (Hz)		(強)	(強)	(弱)		(kW)	(kW)	冷房エネルギー消費効率	運転電流 (A)	力率 (%)													始動電流 (A)	(g)	(MPa)	(kg)	(kW)	(W)			(m³/min)	(L)	(m)	凍結防止サーモ	逆相防止リレー	サーマルスイッチ	送風機プロテクタサーモ	圧縮機	ロータリー	シーソー	首振り	W横幅× D奥行き× H高さ (mm)	(温度℃) (湿度%)
冷房専用	一体形	直吹き形	フロアタイプ	1口タイプ	SS-28EJ-1 SS-28EJW-1	なし	100	50 60	11.3 11.5	5.0 5.8	4.6 5.2	2.2 2.7	0.84 1.04	2.61 2.59	9.4 10.4	89 100	41.6 40.4	R410A	460	H4.17 L2.21	IP10	40	0.65	200	11.9 13.8	5	2.0	●	●			●	●	●	—	W 390 D 430 H 860	25℃・50% 45℃・40%													
					SS-28EJ-3	なし	3相200	50 60	11.5 11.7	4.8 5.5	4.7 5.2	2.2 2.7	0.89 1.16	2.47 2.32	3.6 4.4	71 76	18.0 17.4	R410A	520	H4.17 L2.21	IP10		0.70	200	11.9 13.8	5	無	無	●	●	●	●	—	W 390 D 430 H 860																
					SS-28DJ-1	内蔵	100	50 60	11.2 11.4	5.0 5.8	4.6 5.1	2.3 2.7	0.95 1.18	2.42 2.28	11.3 11.9	84 99	41.3 40.7	R410A	400	H4.17 L2.21	IP10	40	0.65	200	11.9 13.8	5	2.0	●	●	●	●	●	●	—	W 390 D 430 H 860															
					SS-28DJ-3	内蔵	3相200	50 60	11.5 11.7	4.8 5.5	4.7 5.2	2.2 2.7	0.89 1.16	2.47 2.32	3.6 4.4	71 76	18.0 17.4	R410A	520	H4.17 L2.21	IP10		0.70	200	11.9 13.8	5	無	無	●	●	●	●	—	W 390 D 430 H 860																
					SS-28EJ-1P	なし	100	50 60	11.3 11.5	5.0 5.8	4.6 5.2	2.2 2.7	0.84 1.04	2.61 2.59	9.4 10.4	89 100	41.6 40.4	R410A	460	H4.17 L2.21	IP10	40	0.65	200	11.9 13.8	5	5.0	注2	●	●	●	●	—	W 390 D 430 H 860																
					SS-28DJ-1P	内蔵	100	50 60	11.2 11.4	5.0 5.8	4.6 5.1	2.3 2.7	0.95 1.18	2.42 2.28	11.3 11.9	84 99	41.3 40.7	R410A	400	H4.17 L2.21	IP10		0.65	200	11.9 13.8	5	5.0	注2	●	●	●	●	—	W 390 D 430 H 860																
					SS-28WJ-1	なし	100	50 60	11.2 11.4	5.0 5.8	4.6 5.1	2.3 2.7	0.95 1.18	2.42 2.28	11.3 11.9	84 99	41.3 40.7	R410A	400	H4.17 L2.21	IP10	40	0.65	200	11.9 13.8	5	2.0	●	●	●	●	●	—	W 390 D 430 H 860																
					SS-28WJ-3	なし	3相200	50 60	11.5 11.7	4.8 5.5	4.7 5.2	2.2 2.7	0.89 1.16	2.47 2.32	3.6 4.4	71 76	18.0 17.4	R410A	520	H4.17 L2.21	IP10		0.70	200	11.9 13.8	5	無	無	●	●	●	●	—	W 390 D 430 H 860																
			2口タイプ	SS-52EJ-3	なし	3相200	50 60	12.4 12.3	8.6 9.9	—	—	4.6 5.2	2.16 2.70	2.12 1.92	8.9 9.4	70 82	47.0 43.0	R410A	1050	H4.17 L2.21	IP10	79	1.4	480	22.0 25.0	14	無	無	●	●	●	●	1速	—	W 520 D 495 H 1190	25℃・50% 45℃・40%														
				SS-52DJ-3	内蔵	3相200	50 60	12.4 12.3	8.6 9.9	—	—	4.6 5.2	2.16 2.70	2.12 1.92	8.9 9.4	70 82	47.0 43.0	R410A	1050	H4.17 L2.21	IP10		1.4	480	22.0 25.0	14	無	無	●	●	●	●	1速	—	W 520 D 495 H 1190															
				3口タイプ	SS-67EJ-3	なし	3相200	50 60	10.3 10.5	14.3 16.3	—	—	6.2 6.7	3.36 4.29	1.84 1.56	12.8 14.3	75 86	68.0 64.0	R410A	1350	H4.17 L2.21	IP10	95	2.0	650	30.0 32.0	14	無	無	●	●	●	●	1速	—	W 520 D 620 H 1190														
			天井吊り	シーリングタイプ	SS-20CJ-1	なし	100	50 60	6.8 6.4	7.0 8.3	—	—	1.7 2.0	0.94 1.15	1.80 1.73	10.6 11.6	88 99	38.7 33.2	R407C	280	H2.98 L1.56	IP10	38	0.6	200	18.0 20.0	—	4.0	●	●	●	●	リモコン	1速	—	W 440 D 488 H 427	25℃・50% 45℃・40%													
					SS-20CJ-3	なし	3相200	50 60	6.9 6.6	6.7 7.9	—	—	1.6 1.9	0.88 1.09	1.81 1.74	3.4 3.7	74 85	18.0 15.8	R407C	290	H2.98 L1.56	IP10		0.6	200	18.0 20.0	—	無	無	●	●	●	●	リモコン	1速	—		W 440 D 488 H 427												
				可搬	ポータブルタイプ	SS-16MZW-1 SS-16MZB-1	なし	100	50 60	9.1 8.8	3.1 3.5	—	—	1.2 1.4	0.48 0.59	2.50 2.37	5.2 5.9	92 100	22.4 20.7	R407C	340	H2.98 L1.56	IP10	22	0.5	冷10 排15	5.0 7.0	3	2.0	●	●	●	●	注1	1速	—	W 225 D 519 H 675	25℃・50% 45℃・40%												

《特記》①JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。
②表中の●印記載部は、その項目に適用または付属しています。○印はサーマルスイッチを表します。
③アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へ依頼ください。
(注1)運転は操作パネルのボタンになります。
(注2)ポッキプラグ仕様になります。

《注意》切削油などの油の立ちこめる場所では使用しないでください。
樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
《注意》100V機種は、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱・発火することがあります。

ご使用のスポットエアコンについての重要なお知らせとお願い

■コンデンサに関するお知らせ

弊社製スポットエアコンのうち、電源100V機種には、コンデンサを内蔵しております。
弊社で使用しているコンデンサの通電時間区分(寿命)の目安は、25,000時間または10年です。
※定格電圧で所定の使用温度範囲内で使用した場合。
通電時間区分(寿命)を越えたコンデンサは、交換が必要です。

■弊社製スポットエアコンを長期間ご使用中のお客様へ

長期間ご使用になっているスポットエアコンの点検をご希望のお客様は、弊社までご連絡ください。有償にて点検・部品交換をさせていただきます。ご使用に際してご不明な点がございましたら、下記お客様相談室でご相談を承ります。
お客様相談室フリーダイヤル 0120-285-240(無料)
受付時間 平日8:30~17:30(土曜・日曜・祝祭日・年末年始・夏季休暇などを除く)





区分		品名	品番	品コード	仕様	適合機種					
						28EJ-1/-3 28EJ-1P 28WJ-1/-3	28DJ-1/-3 28DJ-1P	52EJ-3 52DJ-3	67EJ-3	16MWZ-1 16MZB-1	20CJ-1/-3
冷風ダクト	1	冷風ダクト組品 φ114×400	SS-D-114-400	2311315000	φ114(内径※1)×400mm	●	●	●	●		
		冷風ダクト組品 φ114×450	SS-D-CH-114-450	2313306000	φ114(内径※1)×450mm						●
	2	2分岐冷風ダクト φ90×2	SS-DW-90-500	2370000000	φ90(内径)×2, L=500mm	●					
		冷風ダクト 16MXW	SS-D-16MXW-114-350	3063315000	φ114(内径※1)×350mm					●	
	3	冷風ダクト 16MXW-B	SS-D-16MXWB-114-350	3064315000	φ114(内径※1)×350mm					●	
		冷風ダクト 16MXB	SS-D-16MXB-114-350	2369000000	φ114(内径※1)×350mm					●	
延長冷風ダクト	4	結露防止冷風ダクト	SS-D-KB-114-550	2346001000	φ114(内径※1)×550mm	●	●	●	●		
	5	結露防止エルボカバー	SS-LC-KB-114	2346002000	エルボ装着用(発泡スチロール製)	●	●	●	●		
	6	冷風ダクトシャッター	SS-DS-114	2343000000	冷風ダクト装着用			●	●		
排気ダクト	7	SS延長冷風ダクト	SS-D-125-5M	2354000000	φ125(内径)×5m	●	●	●	●	●	●
		排気ダクト 1口用 φ175×400L	SS-HD-175-400	2363000000	φ175(内径)×400mm	●	●				
	8	排気ダクト 2口用 φ200×360L	SS-HD-200-360	2364000000	φ200(内径)×360mm			●			
延長排気ダクト		排気ダクト 3口用 φ250×360L	SS-HD-250-360	2365000000	φ250(内径)×360mm				●		
	9	排気ダクトSS-16MX共用	SS-HD-160-3M	2367000000	φ160(内径)×3m					●	
		SS延長排気ダクト 1口用	SS-HD-175-4M	2356000000	φ175(内径)×4m	●	●				
ダクトバンド	10	SS延長排気ダクト 2口用	SS-HD-200-4M	2366000000	φ200(内径)×4m			●			
		SS延長排気ダクト 3口用 2m×2本	SS-HD-250-2M2P	2345000000	φ250(内径)×2m, 2本				●		
		ホースバンドφ125用	SX-T12 120-140(W2)	0001150150	φ125延長ダクト接続用	●	●	●	●	●	●
	11	ホースバンドφ175用	ABA 175-205	0001150800	φ175延長ダクト接続用	●	●				
標準フィルター		ワイヤーホースバンドφ215	ワイヤーバンドφ215	1706914000	φ200延長ダクト接続用			●			
		ホースバンドφ250用	ABA 251-282	0001150830	φ250延長ダクト接続用				●		
	12	1口用(A) 標準フィルター	SS-F-1-A	3029324000	625×324mm	●	●				
		2口用(B) 標準フィルター	SS-F-2-B	5116320000	900×454mm			●			
	13	3口用 標準フィルター	SS-F-3	3044517000	870×454mm				●		
		排気フィルター SS-16MXW(白)	SS-HF-16MXW	3063510000	225×144mm					●	
防塵フィルター		排気フィルター SS-16MXB(黒)	SS-HF-16MXB	3064510000	225×144mm					●	
	14	フィルター SS-16MXW(白)	SS-F-16MXW	3063511000	470×321mm						●
		フィルター SS-16MXB(黒)	SS-F-16MXB	3064511000	470×321mm						●
	15	シーリング用(小)	SS-F-CH-S	3025319000	346×230mm						●
オイルミストフィルター		シーリング用(大)	SS-F-CH-L	2313332000	375×379mm						●
	16	1口用(A) 防塵フィルター	SS-BF-1-A	2361000000	625×319mm	●	●				
	17	2口/3口用 防塵フィルター	SS-BF-23	3044010000	840×480mm			●	●		
吊り下げ金具	18	1口用(A) オイルミストフィルター	SS-OF-1-A	2362000000	625×319mm	●	●				
		2口用(B) オイルミストフィルター	SS-OF-2-B	2346003000	900×454mm			●			
	19	3口用 オイルミストフィルター	SS-OF-3	3044020000	840×480mm				●		
電源コード (3相200V用)	20	SS用吊り下げステー(2入)	SS-TS-1	2368000000	290×60mm	●	●				
		オプション電源コード(2mm ² ×4芯×5m)	SOPC-245	1883000000	2mm ² ×4芯×5m	●※2	●※2	●	●		●※2
テント	21	オプション電源コード(2mm ² ×4芯×10m)	SOPC-2410	1884000000	2mm ² ×4芯×10m	●※2	●※2	●	●		●※2
	22	クーラーテント(1.8m×1.8m)	SS-TNT-1818-C	3115000000	1,785×1,785×2,080mm	●	●				

※1 ダクトキャップの外径はφ125
※2 3相200V機種専用ですので、100V機種ではご使用いただけません。

暑気対策例

暑気対策


全体空調エアコンでも冷気は隅々まで行き渡りません。そこで**スポットエアコン**の出番!空調エアコンとスポットエアコンを併用することでより効率的に冷房できます。

コスト削減

工事が必要な空調エアコンに比べ、スポットエアコンは**設置工事不要!**また必要となるに必要台数だけ設置すればいいので、空調エアコンより**消費電力を大幅にカット**できます!!

空気循環

工場扇・スポットエアコン・送風機・換気扇など職場環境を快適にするアイテムを取り揃えています。**快適な職場環境**はスイデンにお任せください!

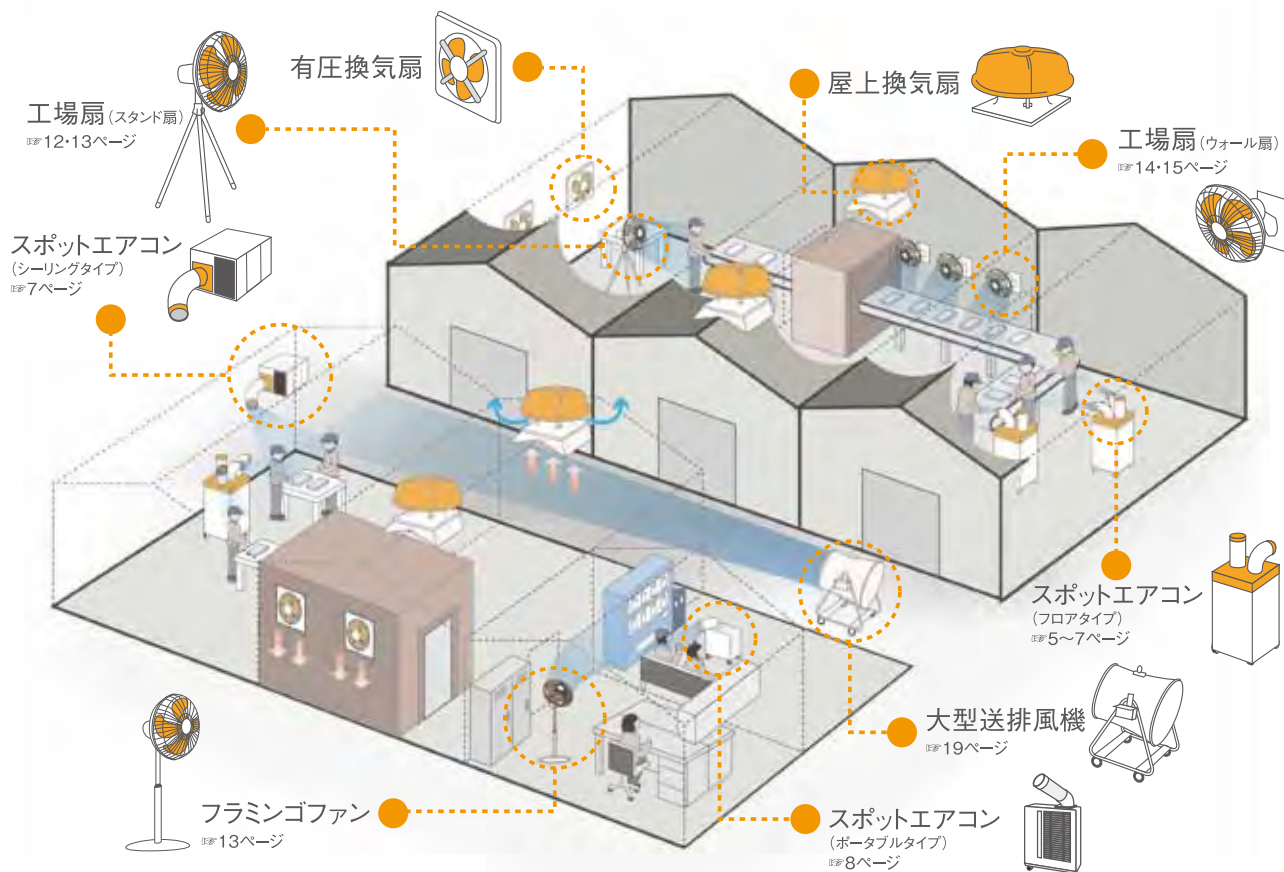



■スポットエアコン使用例 ※防滴・防水構造ではありません。



■工場扇使用例 ※防滴・防水構造ではありません。



■送排風機使用例 ※防滴・防水構造ではありません。



光触媒で、ウイルス対策

Air Create (エアクリエイト)

■SPD-F01K

●サイドフロー構造

光触媒フィルターに対して空気の流れを水平にすることで悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを繰り返し酸化分解し、生まれ変わったようなキレイな空気へと浄化します。

●ローンコーティング技術

光触媒の担持に優れた、ローンコーティング技術は分解力の要である表面積が非常に広くもうけられています。これにより表面積の違いによる効果の差が歴然です。



30分で60畳の
大空間をスピード浄化！


10分で20畳(31㎡)、20分で40畳(62㎡)、30分で60畳(93㎡)
ウイルス、菌、ニオイを改善し、一気に浄化します。



Webでチェック
(説明動画掲載)

洗える光触媒フィルター


一般的な光触媒フィルターは、長期間使用すると汚れで分解力が落ちますが、光触媒が取れてしまうので洗えません。しかし本機のローンコーティング技術は、光触媒の担持に優れており洗浄可能、約10年間繰り返し使用できます。



※約10時間浸け置き



※4枚同時に



※約4時間乾燥

※容器は、45Lのダストボックスをご利用いただくと便利です。

「光触媒技術」で空気中のウイルスや有害物質、
悪臭成分などを分解し、キレイな空気へと浄化します。



●修理について

補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。

●保証について

製品の保証期間は納入日より1年とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証

取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。(日本国内でのご使用の場合に限ります)ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

安全に関する
ご注意

- 本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
- 本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。
- 浮遊粉じんやオイルミストの多い密閉空間内での使用は、製品の早期劣化・破損や事故の原因になることがあります。
- 当社が指定する冷媒以外を封入することは絶対に行わないでください。封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の誤作動・故障などの不具合や事故につきましては、当社としては一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 警告：設置工事や電源工事を必要とする製品については、専門業者もしくは有資格者が工事を行ってください。素人工事は、事故やトラブルの原因になります。

愛情点検



★長年ご使用の機器の点検を！

このような
症状はあり
ませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある
- 運転中に異常な音や振動がある
- 本体が変形していたり、異常に熱い
- 焦げ臭い“におい”がする
- その他の異常がある

お願い
異常があれば
ご使用を
即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

Suiden



株式会社 スイデン

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。

東京支店 ☎ (03)5831-1370 fax (03)5831-1373
大阪支店 ☎ (06)6772-2241 fax (06)6772-7776
名古屋支店 ☎ (052)882-3621 fax (052)882-3691
福岡支店 ☎ (092)471-6201 fax (092)471-6524
仙台営業所 ☎ (022)288-4777 fax (022)288-4778
北関東営業所 ☎ (0277)76-1805 fax (0277)76-1807
静岡営業所 ☎ (054)280-2225 fax (054)280-2226
富山営業所 ☎ (076)407-1801 fax (076)407-1802
広島営業所 ☎ (082)292-6311 fax (082)292-6310
高松営業所 ☎ (087)843-4896 fax (087)843-4895

お客様相談室 ☎ 0120-285-240

- 印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
- 商品の価格や仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
- 修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。

インターネット/スイデンホームページURL
<https://www.suiden.com>

●スイデン製品取扱店

2021年2月現在・カタログNo.SF-2102-13.5

●スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等どうぞ！

