快適を「かたち」にする。
Suiden

スイデン産業用・工業用

集塵機

掲載機種　小型集塵機、移動式ヒュームコレクター、
マニュアルシェイキングタイプ、
パルスジェットタイプ、ヒューム用集塵機、
火の粉を含んだヒューム用集塵機、
移動式集塵機

あらゆる現場に対応した効率的なスイデンの集塵機。

～省スペース・省コスト対応機種～



スイデンのキャラクター
「はねむちゃん」です。
スイデンの象徴であるハネと、
ゆめ(夢)から名づけました。
よろしくね。

株式会社スイデン
https://www.suiden.com

集塵機は必要なの？

粉じんが発生する環境で作業される場合、
快適で健康的な作業環境づくりのため、粉じん対策の法律が
定められています。

じん肺法 [制定:昭和35年3月]

●じん肺法施行規則

昭和35年に作業者の健康を守ること、作業者を健康障害から守ること、作業者の健康障害を防止することを中心に「じん肺法」が制定されましたが、じん肺対策強化の為、昭和53年3月「改正じん肺法」が施行されました。

労働安全衛生法 [制定:昭和47年6月]

●労働安全衛生法施行令
●労働安全衛生規則
●有機溶剤中毒予防規則
●鉛中毒予防規則
●四アルキル鉛中毒予防規則
●電離放射線障害防止規則
●酸素欠乏症防止規則
●粉じん障害防止規則(粉じん則)
●特定化学物質等障害予防規則 [令和3年4月1日から溶接ヒュームが追加されました]

粉じん作業と特定粉じん作業

■(一般)粉じん作業…粉じん則に規定した下記以外の24種類の作業で対策も下記作業よりゆるやかです。

■特定粉じん作業…屋内または坑内において固定した機械または動力を用いて行う粉じん作業。粉じん則に発生源対策の細かな規定があります。

昭和47年6月には、労働者の安全と健康を確保するとともに快適な作業環境を促進するため、労働安全衛生法が制定されました。さらに、昭和54年4月には、粉じんにさらされる労働者の健康障害防止のため、「粉じん障害防止規則」が制定され、一歩進んだ粉じん対策の義務づけが明確にされました。

粉じん障害防止規則の概要

事業者は粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程または作業方法の改善、作業環境の設備等必要な措置を講ずるように努めなければならない。(第1条) 対象は大別すると(一般)粉じん作業と特定粉じん作業の二つに分かれます。

1.(一般)粉じん作業

(1)粉じん減少のための全体換気装置による換気または同等以上の措置。
(2)粉じん作業を行なう作業場以外の場所における休憩設備の設置。
(3)屋内作業場における毎日1回以上の清掃。1ヶ月以内ごとに1回定期に真空掃除機あるいは水洗による清掃の実施。

2.特定粉じん作業　1の内容に加えて

(1)局所排気装置の要件……❶フード、ダクト、ファンは機能的に設置し、排出口は屋外に設けること。
❷有効に稼動させること。
❸1年以内ごとの定期自主点検の実施とその記録保持等。
(2)除じん装置の要件……❶有効に稼動させること。
❷1年以内ごとの定期自主点検の実施とその記録保持等。
(3)粉じんの発散防止および作業場の換気の方法等についての特別の教育の実施。
(4)土石・岩石・鉱物・金属または炭素の粉じんを著しく発散させる屋内作業場における粉じん濃度の測定とその記録保存。

作業環境測定法 [制定：昭和50年5月]

●作業環境測定法施行令
●作業環境測定法施行規則

昭和50年5月には、作業環境の測定について、作業環境測定士の資格および測定機関などについて作業環境測定法が制定されました。

集塵機を正しくご使用いただくには確実な管理・保守メンテナンスが必要です

確実な管理・保守は快適な作業環境を維持するだけでなく、安全にご使用いただくためにも重要なことです。

集塵機内の捕集粉じんは毎日確実に処理しましょう

集塵機火災や粉じん爆発は内部の粉じんが原因となり、粉じん量で被害が拡大することがあります。

フィルターは定期交換と適正フィルターの使用を

集塵機を安全・快適にご使用いただくためには、フィルターの定期交換と適正なフィルターの使用が必要です。

フードや配管も定期的に点検しましょう

フードやダクト内部に粉じんが堆積していると火災や爆発の原因になります。

前処理装置も定期的に点検しましょう

前処理装置内の粉じん堆積、磨耗等を定期点検してください。

管理を確実におこなうため、管理責任者を設定し、管理記録を残しましょう

メンテナンスが簡単! 掃除が容易!!

移動式 ヒュームコレクター

電源確保が容易な100V仕様

■SFC-M600-1V
希望小売価格 473,000円(税込)

特化則対応機種

「溶接ヒューム」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになり、特定化学物質(第2類物質)に追加されました。

●溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置(プッシュプル換気装置及び局所排気装置)を講じることが義務付けられました。

●空気中の溶接ヒュームの濃度測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置(集じん装置による集じん又は移動式送風機による送風の実施)を講じることが義務付けられました。

■溶接ヒュームの回収に特化した構造

優れたフィルターと火災による被害軽減

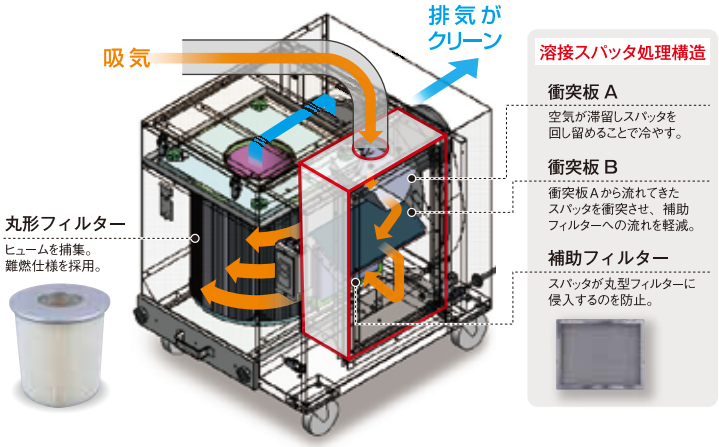

■伸縮・旋回するダクトアーム

自在性が高く必要な場所に保持可能

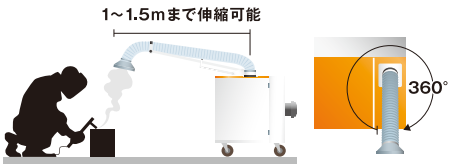

■フィルターの脱着方法が簡単

フィルターが簡単に取り出せる為、掃除や交換が容易

①締付け金具2箇所を外してフィルター扉を開きます。

②ノブボルト4箇所を外してフィルターステー(押え枠)を取外します。

③丸型フィルターを取出します。

■ダストチャンバー搭載

底にたまった溶接ヒュームを簡単に処理

ノブボルト2箇所を外してダストチャンバーを取出し溶接ヒュームを処理します。

■外形図

■SFC-M600-1V-5/SFC-M600-1V-6

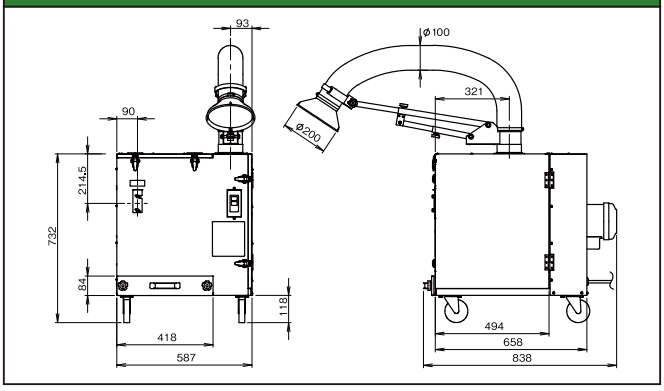

部品販売

丸形フィルター組品

破損したり、汚れにより著しく風量が低下してきたら、交換してください。

希望小売価格
84,700円(税込)

オプション品

HEPAフィルター(SFC-M600-1V用)

HEPAフィルターを使用することで排気がよりクリーンになります。

希望小売価格
67,540円(税込)

フィルターステー(押え枠)の上面に置き、押さえ金具とノブボルトで設置します。

■仕様

品名	電源 [V]	周波数 [Hz]	風量 [m³/min]	静圧 [kPa]	消費電力 [W]	電流 [A]	騒音 [dB]	フィルター面積 [m²]	質量 [kg]	外形寸法 [mm] (吸込口・ダクト含まず)
SFC-M600-1V-5	100	50	11.0	2.23	750	7.6	75.0	10	84	W587×D838×H732
SFC-M600-1V-6		60		2.20	870	8.6	77.5		83	

※専用周波数機種です。ご使用の地域の周波数(50Hz/60Hz)をご確認の上ご注文ください。

吸込みフードの必要風量計算式

吸込みフードの必要風量を求めることで、集塵機機種選定の目安を知ることができます。
吸込みフードは一般的に大きく分けて「囲い式」と「外付け式」の2つに分類されます。
フードの形状や吸引方法で必要風量は大きく変わりますので、機種選定や設計を行う上で非常に重要な要素となります。

制御風速

制御風速とは、発生源から作業者に向かってくる粉じんを作業者の手前で捕えてフードの方に押し戻すのに必要な気流の速度。

粉じん障害防止規則では、フード形式によって局所排気装置の性能を得るために、制御風速が定められています。

●局所排気装置における制御風速

フード形式	制御風速(m／s)	
囲い式	0.7	
外付け式	側方吸引	1.0
	下方吸引	1.0
	上方吸引	1.2

1.左表における制御風速は、同時に使用することのある局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。
2.フード形式に応じて、それぞれ次に揚げる風速をいう。
・囲い式…フードの開口面における最小風速
・外付け式フード…発散する粉じんを当該フードにより吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速

●回転体を有する場合（研削盤、ドラムサンダー等）

フードの設置方法	制御風速(m／s)
回転体を有する機械全体を囲う方法(a)	0.5
回転体の回転により生ずる粉じんの飛散方向をフードで覆う方法(b)	5.0
回転体のみを囲う方法(c)	5.0

1.左表における制御風速は、同時に使用することのある局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。
2.回転体を停止した状態におけるフード開口面での最少風速

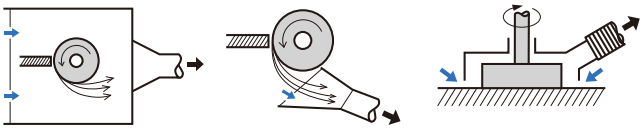

(a)機械全体を囲う　(b)飛散方向を囲う　(c)回転体のみを囲う

必要風量

Q ：必要風量(m³／min)　Vo：開口面の平均風速(m／s)
Vc：制御風速(m／s)　k ：風速の不均一に対する補正係数

●囲い式

$Q=60\cdot A\cdot Vo$
$=60\cdot A\cdot Vc\cdot k$

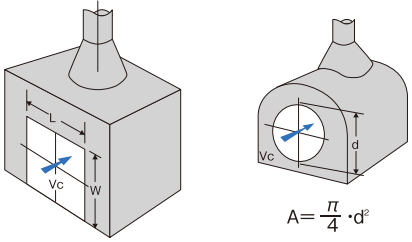

$A=\frac{\pi}{4}\cdot d^2$

開口面積:A(m²)=L(m)×W(m)

●外付け式

$Q=60\cdot Vc\cdot(10X^2+A)$

自由空間に設けた円形または長方形フード

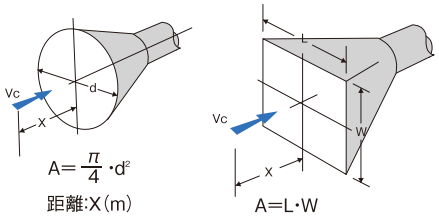

$A=\frac{\pi}{4}\cdot d^2$
距離:X(m)

A=L·W
縦横比:W / L>0.2

●外付け式

$Q=60\cdot 0.75\cdot Vc\cdot(10X^2+A)$

自由空間に設けたフランジ付円形または長方形フード

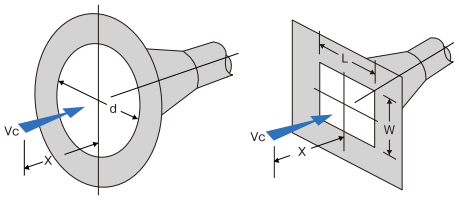

$A=\frac{\pi}{4}\cdot d^2$

A=L·W
W / L>0.2

●外付け式

$Q=60\cdot 5.0\cdot L\cdot X\cdot Vc$

スロット型フード



W / L≦0.2
A(全円柱)

●外付け式

$Q=60\cdot 1.4\cdot P\cdot H\cdot Vc$

円形または長方形の
キャノピー型フード



キャノピー周長:P=2(L+W)
高さ係数:H / L≦0.3

※本体設置場所から吸込み口までのダクト配管等の圧力損失計算も必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

小型 角型フィルター式・小型集塵機

カセットフィルター式

カセットフィルター

驚くほど静か！ しかもコンパクト！ そして高性能！

モータ出力400Wでコンパクト！

400Wの小型集塵機では業界トップクラス！

騒音値:64dB

※2mのダクトを装着した時の騒音値です。

最大風量:6.5m³/min

■SDC-L400
希望小売価格 286,000円(税込)

■手動ちりおとし機能付

ちりおとしレバーを前後に動かすことでフィルターに付着したダストを落とします。

■簡単メンテナンス

カセットユニット扉を開いてフィルターステイを外せば、簡単にフィルターを着脱することができます。

■外形図

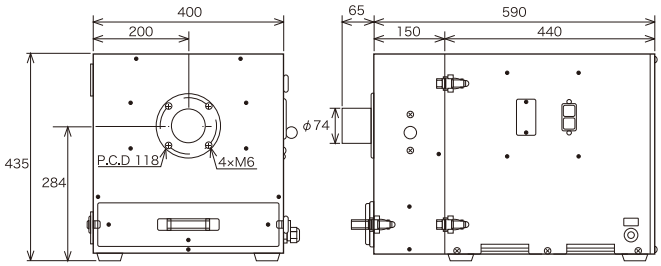

■SDC-L400(角型フィルター式)仕様表

品番		SDC-L400-1V-5			SDC-L400-1V-6			SDC-L400-2V-5			SDC-L400-2V-6		
馬力区分		0.5馬力											
電源		100V						3相200V					
周波数		50Hz			60Hz			50Hz			60Hz		
電動機(出力、極数)		0.4kW、4P						0.4kW、2P					
風量(m³/min)		2.0	3.5	6.5	2.0	3.5	6.5	2.0	3.5	6.5	2.0	3.5	6.5
静圧(kPa)	ファン単体	1.79	1.64	1.24	1.76	1.6	1.14	1.8	1.6	1.21	1.7	1.6	1.21
	集塵機本体	1.6	1.3	0.57	1.5	1.2	0.57	1.5	1.2	0.56	1.6	1.2	0.54
フィルター	面積／材質	0.4m² / ポリエステル											
ダストチャンバー容量		4L											
吸込口径(外径mm)		φ74											
吸込口高さ		284mm											
電源コード		VCT2.0mm²×3芯×2m(プラグ付き)						VCTF1.25mm²×4芯×2m(プラグなし)					
外形寸法(幅W×奥行D×高さH) ※1		W400×D590×H435mm											
騒音値 ※2		64dB											
本体質量		51kg						46kg					

専用周波数機種です。ご使用の地域の周波数(50Hz/60Hz)をご確認の上ご注文ください。
集塵する粉じんの種類により、集塵容量は異なります。
※1 本体寸法に突起物は含みません。
※2 2mのダクトを装着した時の騒音値です。

■オプション品

●SDC−L400(角型フィルター)専用オプション

標準フィルター
角型
希望小売価格 6,270円(税込)

PTFEフィルター
角型
希望小売価格 10,450円(税込)

φ75×2m硬質ダクト
希望小売価格 7,590円(税込)

φ75×2m軟質ダクト
希望小売価格 10,890円(税込)

オプションキャスター
SDC−400(4個セット)
希望小売価格 5,940円(税込)

CS マニュアルシェイキング方式

カセットフィルター式（サイクロン機構追加可能）

マニュアルシェイキング　カセットフィルター

スッキリ配管設計・性能UP・メンテナンス性UPのCSシリーズ

高効率IE3モータ搭載

■SDC- 750CS3（1馬力）
■SDC-1500CS3（2馬力）

■SDC- 2200CS3（3馬力）

■SDC- 3700CS3（5馬力）

■CSシリーズ（マニュアルシェイキングタイプ）仕様

品番			SDC-750CS3-5［50Hz専用］ SDC-750CS3-6［60Hz専用］			SDC-1500CS3-5［50Hz専用］ SDC-1500CS3-6［60Hz専用］			SDC-2200CS3-5［50Hz専用］ SDC-2200CS3-6［60Hz専用］			SDC-3700CS3-5［50Hz専用］ SDC-3700CS3-6［60Hz専用］		
馬力区分			1馬力			2馬力			3馬力			5馬力		
電源・周波数			3相200V（50Hzまたは60Hz）						3相200V（50Hzまたは60Hz）					
電動機（出力、極数）			0.75kW、2P			1.5kW、2P			2.2kW、2P			3.7kW、2P		
風量（m³/min）			5	10	15	10	15	20	15	30	40	20	40	55
静圧（kPa）	50Hz専用	ファン単体	1.91	1.79	1.58	2.30	2.12	1.86	3.18	2.88	2.44	3.49	2.98	2.26
		集塵機本体	1.80	1.22	0.32	2.00	1.45	0.70	2.90	2.10	1.40	3.00	2.10	1.20
	60Hz専用	ファン単体	2.32	2.22	2.03	2.68	2.50	2.28	3.46	2.94	2.28	3.84	2.96	1.66
		集塵機本体	2.00	1.40	0.84	2.34	1.86	1.25	3.30	2.50	1.70	3.40	2.20	0.96
カートリッジフィルター	材質		ポリエステル						ポリエステル					
	面積		4m²（2m²×2個）			8m²（2m²×4個）			16m²（4m²×4個）			20m²（4m²×5個）		
	個数		2個			4個			4個			5個		
ダストチャンバー容量			25L						37L			46L		
吸込口径（外径mm）			φ123			φ148			φ198			φ248		
吸込口高さ			734mm						985mm			1024mm		
電源コード			VCTF1.25㎟×4芯×2m（プラグなし）						VCTF2.0㎟×4芯×2m（プラグなし）			VCT3.5㎟×4芯×2m（プラグなし）		
外形寸法（幅W×奥行D×高さH）※1			686×660×1389mm						815×786×1765mm			985×917×1925mm		
騒音値			64dB			67dB			70dB			73dB		
本体質量			111kg			124kg			189kg			259kg		
希望小売価格（税込）			550,000円			641,740円			788,370円			1,063,370円		

※専用周波数機種です。ご使用の地域の周波数（50Hz/60Hz）をご確認の上、ご発注ください。
※騒音値は、本機から1m地点で計測した当社実測値です。
※1.表中の幅Wは突起物（シェイキングハンドル）を含んでいません。

従来機の配管イメージは…





CS型の配管イメージ！

スッキリ配管

吸込口を上向きに設計しているので、本体スペースからはみ出さずに配管出来ます！



最大4ヶ所の分岐配管が可能！

集塵機の常識を覆すスイデンオリジナル機構

スイデンオリジナルボディ

本体上部の特殊な構造と吸込口を上向きにすることで、ダクト配管しても本体からダクトがはみ出ないスッキリ配管設計。

吸込口

本体の設置状況に応じて4か所ある吸込口から最適な位置に選択可能。また4か所同時に使用することも可能。
※5ページ参照

有効フィルター面積が約2倍に！

●目詰まり低減
新フィルター設計により、有効フィルター面積が従来機の約2倍になり、目詰まりしにくくなりました。
●スライド式で簡単着脱

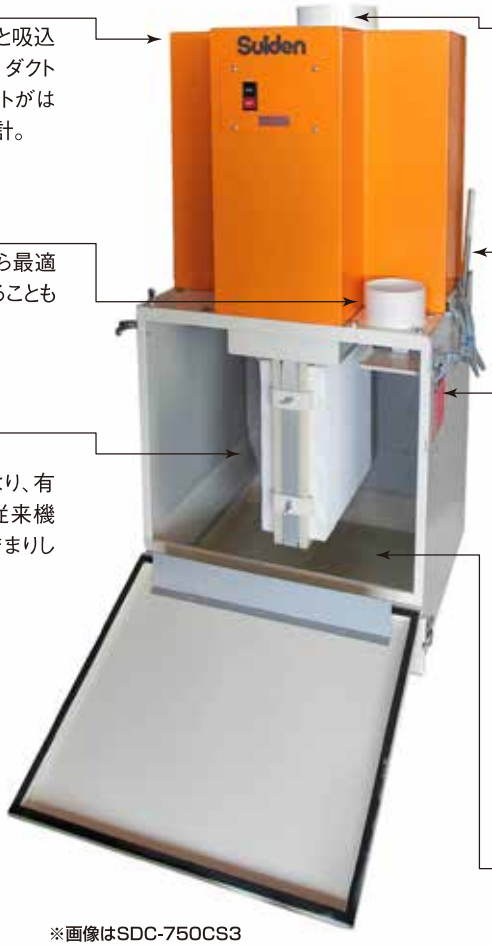

※画像はSDC-750CS3

部品販売
フィルター

●標準フィルター
750・1500CS
希望小売価格 13,640円(税込)
●PTFEフィルター
750・1500CS
希望小売価格 29,370円(税込)
●標準フィルター
2200・3700CS
希望小売価格 15,950円(税込)
●PTFEフィルター
2200・3700CS
希望小売価格 36,850円(税込)

排気ダクトの接続可能な集中排気口

集中排気口

※SDC-2200CS3、SDC-3700CS3の排気口フランジはオプション

●吐出口組品 2200CS φ273(外径)
希望小売価格 10,890円(税込)
●吐出口組品 3700CS φ348(外径)
希望小売価格 12,870円(税込)

らくらくマニュアルシェイキング

マニュアルシェイキング

ロングレバーハンドルなので、ちりおとし操作が軽くなり、手を汚さずにフィルターのホコリを落とします。レバーは設置レイアウトに応じて左右付替えが可能。

落下防止チェーン

フィルターメンテナンス等で点検扉を開ける際に、扉が落下するのを防ぐ「落下防止チェーン」付
※点検扉を開ける前は必ず落下防止チェーンを点検扉のフックに掛けてから開けてください。

大容量のダストチャンバー

ダスト処理の際にこぼれにくいスライド着脱式ダストチャンバー。

■外形図

■SDC-750CS3-5／SDC-750CS3-6
■SDC-1500CS3-5／SDC-1500CS3-6

※キャスター(別売)取付可

φD寸法:1馬力=φ123
2馬力=φ148

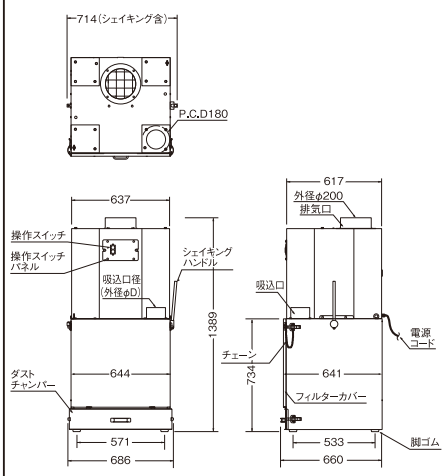

■SDC-2200CS3-5/SDC-2200CS3-6

※キャスター(別売)取付可

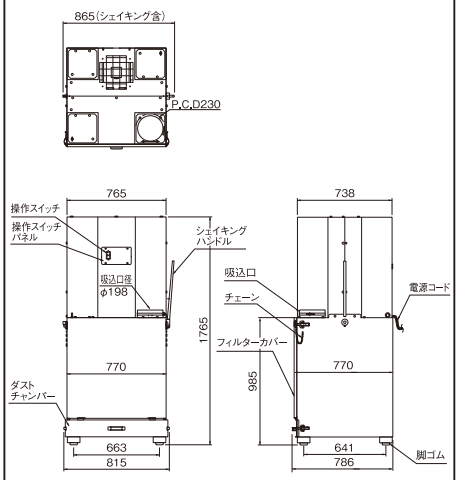

■SDC-3700CS3-5/SDC-3700CS3-6

※キャスター(別売)取付可

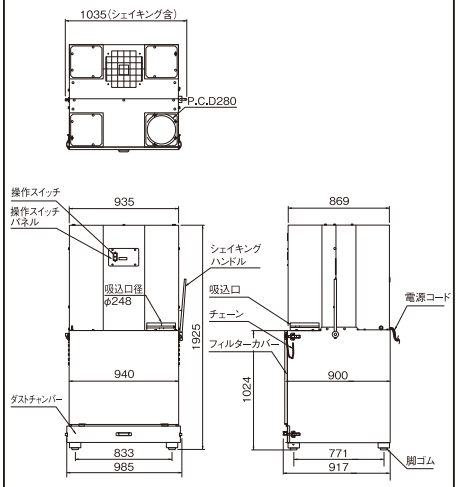

※交換用フィルターなどのCSシリーズ専用オプション品は14ページをご参照ください。

L-BP パルスジェット方式

カートリッジフィルタータイプ

低騒音化:従来品比最大10.6%ダウン
設置高さが従来シリーズ比平均約10%低減

高効率IE3モータ搭載

■SDC-L1500BP3
（2馬力）

■SDC-L2200BP3
（3馬力）

■SDC-L3700BP3
（5馬力）

■SDC-L5500BP3
（7.5馬力）

■SDC-L7500BP3
（10馬力）

■L-BPシリーズ（パルスジェット方式）仕様

品　番			SDC-L1500BP3-5[50Hz専用] SDC-L1500BP3-6[60Hz専用]			SDC-L2200BP3-5[50Hz専用] SDC-L2200BP3-6[60Hz専用]			SDC-L3700BP3-5[50Hz専用] SDC-L3700BP3-6[60Hz専用]			SDC-L5500BP3-5[50Hz専用] SDC-L5500BP3-6[60Hz専用]			SDC-L7500BP3-5[50Hz専用] SDC-L7500BP3-6[60Hz専用]		
馬力区分			2馬力			3馬力			5馬力			7.5馬力			10馬力		
電　源			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz		
電動機（出力.極数）			1.5kW　2P			2.2kW　2P			3.7kW　2P			5.5kW　2P			7.5kW　2P		
基準風量（m^3/min）			10	20	22	15	30	33	20	40	50	30	60	80	40	80	100
静圧（kPa）	50Hz専用	ファン単体	2.82	2.58	2.52	2.90	2.67	2.54	3.05	2.85	2.50	2.77	2.67	2.48	2.79	2.75	2.65
		集塵機本体	2.64	1.88	1.70	2.72	1.97	1.71	2.89	2.20	1.52	2.59	1.97	1.28	2.61	2.05	1.65
	60Hz専用	ファン単体	2.88	2.60	2.48	3.09	2.86	2.70	3.10	2.88	2.50	2.98	2.90	2.74	2.82	2.75	2.65
		集塵機本体	2.70	1.90	1.66	2.91	2.16	1.87	2.94	2.23	1.52	2.80	2.20	1.54	2.64	2.05	1.65
カートリッジフィルター		材質	ポリエステル														
		面積	14m^2			21m^2			31m^2			41m^2			54m^2		
		本数	4本			6本			9本			12本			16本		
エアー供給口			接続口径Rc1/4														
標準エアー消費量（N.T.P）			8L/min			12L/min			18L/min			24L/min			30L/min		
ダストチャンバー容量			14L×1個			17L×2個						17L×3個			17L×4個		
吸込口径（外径mm）			φ148			φ198			φ248			φ298					
吸込口高さ			630mm			635mm			615mm			585mm			586mm		
電源コード			VCT2㎟×4芯×3m			VCT2㎟×4芯×3m			VCT3.5㎟×4芯×3m			VCT5.5㎟×4芯×3m			VCT8㎟×4芯×3m		
推奨ブレーカー定格電流（※1）			20A			30A			50A						75A		
外形寸法（幅W×奥行きD×高さH）			650×650×1605mm			770×770×1605mm			900×850×1705mm			1200×900×1875mm			1600×900×1906mm		
本体質量			167kg			234kg			312kg			426kg			519kg		

※専用周波数機種です。ご使用の地域の周波数(50Hz/60Hz)をご確認の上ご注文ください。　※1ブレーカーは付属しておりません。

運転状況を確認できるカタカナ表示デジタルモニタ（見やすいバックライト付き）

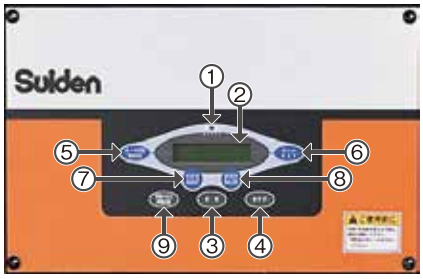

① POWERランプ ……電源が投入されると点灯します。
② 液晶モニタ ……あらかじめプログラムされた各種メッセージを表示します。
③ ONボタン ……運転を開始します。
④ OFFボタン……運転を停止します。
⑤ モード切替ボタン ……運転条件の変更または設定値の確認に使用します。
⑥ セットボタン……変更項目の決定および設定値の登録に使用します。
⑦ 桁設定ボタン……変更する際の液晶モニタ上のカーソル位置の移動に使用します。
⑧ 値選択ボタン ……液晶モニタ上のカーソル位置の値を変更するときに使用します。
⑨ 手動パルスボタン……パルス制御を自動から手動、手動から自動への切替に使用します。

パルスジェット方式は、優れたフィルター自動ちりおとし機構により圧力損失の変動も小さく、効率的で安定した連続運転が可能です。

■ 集塵性能を自己保持するパルスジェット方式
カートリッジフィルターの差圧値を自動感知し、あらかじめ設定しておいた差圧値に達すると、カートリッジフィルター外側表面に付着した粉じんを接続コンプレッサのエアー圧で内側から吹き飛ばします。このエアー圧による逆洗機能を繰り返し行い、常にフィルターをリフレッシュして、集塵能力を自己保持します。

■ 操作性のよいコントロールパネル
操作性に優れた前面集中コントロールパネルを採用。

■ グンと差をつけたワイド表面積カートリッジフィルター
比べてください。性能を左右するフィルター集塵面積がグンと広く、着脱簡単なカートリッジフィルターを採用。

■ コンパクトな省スペース設計
省スペース対応のコンパクトボディ設計。部屋の隅や作業スペースにも設置しやすいサイズです。

■ 吸込口とエアー供給口は本体左右から選択できます
設置場所に応じて、吸込口とエアー供給口は左側面か右側面のいずれかを選択できます。

■ 外部信号遠隔操作回路装備、他の機械との連動も可能
外部信号操作回路を装備。外部信号で、運転・停止を行うことができます。他の機械と連動したスイッチングができるので、他の機械との連動運転が簡単に可能。

■ 特殊仕様に対応いたします。ご相談ください
使用状況や設置現場に合わせた特殊仕様・付帯加工などについては、お気軽にご相談ください。
1.架台ホッパー　2.異電圧仕様　3.専用キャスター　4.ダクト施工　5.加工・設置工事等
6.その他　集塵に関する各種ご相談を承ります。※特殊仕様はメーカーオプションです。

㊟ダストチャンバー内の粉末は、フィルターをプリコート加工※した際の粉末です。

※プリコート加工……フィルター性能を向上させるためにあらかじめフィルター表面に炭酸カルシウム等の粉末を付着させる加工。

部 品 販 売
カートリッジフィルター

■L-BPフィルター（L-BPタイプ用）
希望小売価格 18,700円(税込)

※機種によってフィルター必要個数が異なります。
P7の仕様書をご参照ください。

■SDC-L1500BP3/SDC-L2200BP3/SDC-L3700BP3



●寸法表　単位:mm

機　種	A	B	C	D	H	W	P
SDC−L1500BP3	630	φ148	100	650	1605	650	φ280
SDC−L2200BP3	635	φ198	100	770	1605	770	φ315
SDC−L3700BP3	615	φ248	100	900	1705	850	φ365
SDC−L5500BP3	585	φ298	100	1200	1875	900	φ395
SDC−L7500BP3	586	φ298	100	1600	1906	900	φ395

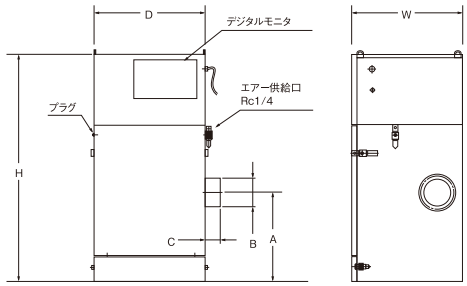

■SDC-L5500BP3/SDC-L7500BP3

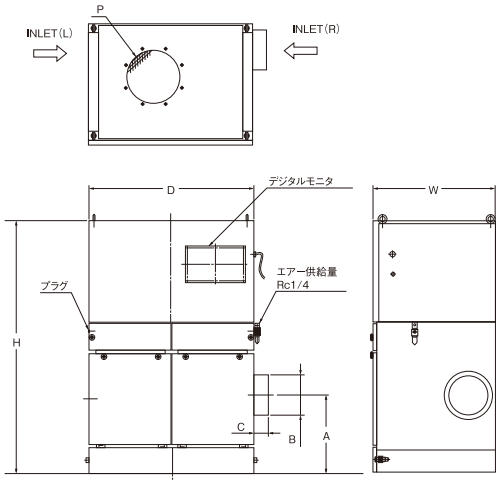

特殊仕様も承っております

■ダストカー型



集塵ダストを直接ダストカーへ集める事ができます。

■スライドゲート型



スライドゲートを開く事により集塵ダストを袋や容器に回収する事ができます。

■ロータリーバルブ型



自動回転羽根により、集塵装置内に溜める事なくダストを排出する事ができます。

■屋外仕様型



上部ケーシングを屋外専用仕様に変更。
・ひさし付き、側面ルーバー式排気口
・2重扉式デジタルモニタ

L-BPN ヒューム用集塵機

（パルスジェット式）
カートリッジフィルタータイプ

●SDC-L1500BPN3

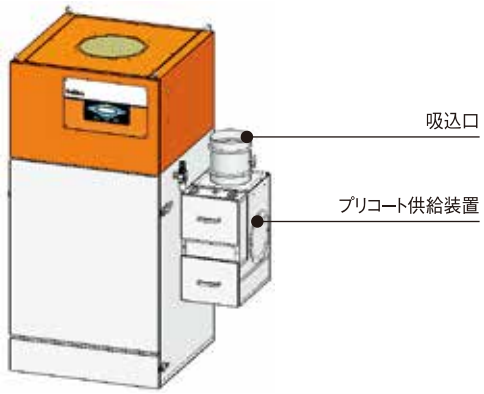

［製品ラインアップ］
■SDC-L1500BPN3（2馬力）■SDC-L2200BPN3（3馬力）■SDC-L3700BPN3（5馬力）
■SDC-L5500BPN3（7.5馬力）■SDC-L7500BPN3（10馬力）

レーザー加工・プラズマ加工・溶接作業などで発生した溶接ヒュームの捕集に最適

溶接ヒュームとは？

金属の溶接や切断時に高温で蒸発した金属蒸気が、空気中で急激に冷却擬固され、極めて微細な固体粒子となったもの。高温溶接部から上昇気流に乗って、煙状に拡散上昇します。また、溶接ヒュームが人体に吸入されると、「金属ヒューム熱」を発症したり、慢性的な症状では「じん肺」にかかる恐れがあります。**労働者に神経障害をおよぼすおそれから、2021年4月より特定化学物質に追加され、作業場の溶接ヒュームを減少させるための措置が義務付けられました。**

■ ヒューム捕集用の専用カートリッジフィルター

専用カートリッジフィルター採用により、高い払い落し効果を実現しました。

■ 静音・コンパクト設計

■ 工具を必要としない簡単メンテナンス

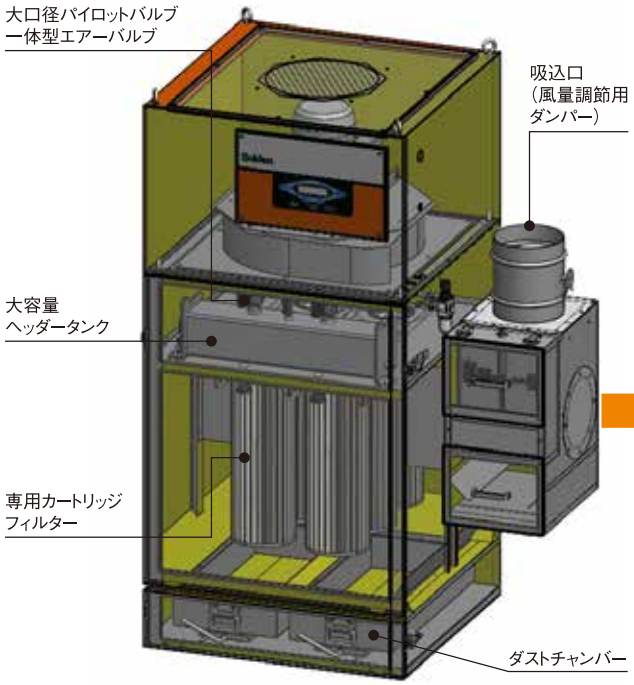

■使用例 溶接作業、レーザー加工など

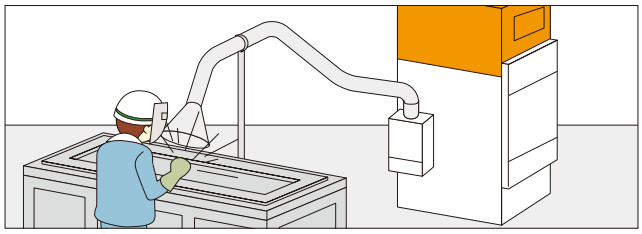

部　品　販　売

カートリッジフィルター

ヒューム用集塵機専用
カートリッジフィルター

■L-BPNフィルター
※機種によってフィルターの必要個数が異なります。P11の仕様表をご参照ください。
希望小売価格 26,950円（税込）

集塵助剤（プリコート剤）

カートリッジフィルターの性能を維持するためにも定期的に集塵助剤残量を確認してください。

■集塵助剤（10kg）

プリコート供給装置

吸引した微細なヒュームをプリコート剤と凝結させ集塵に適した粒径にします。
また、プリコート剤によってフィルター表面が保護されますので目詰まりを防ぎます。
（タイマーによる自動投入）

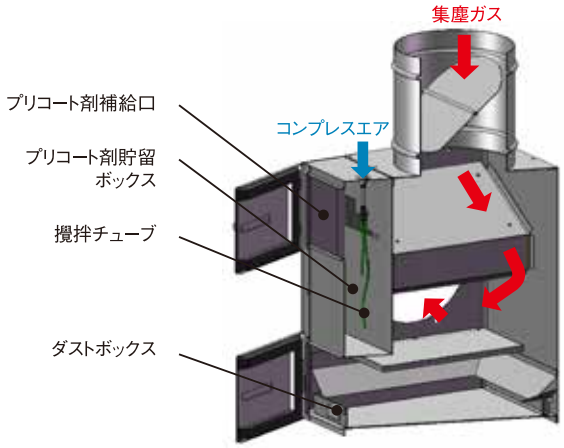

L-BPT 火の粉を含んだヒューム用集塵機（パルスジェット式）

カートリッジフィルタータイプ

●SDC-L2200BPT3

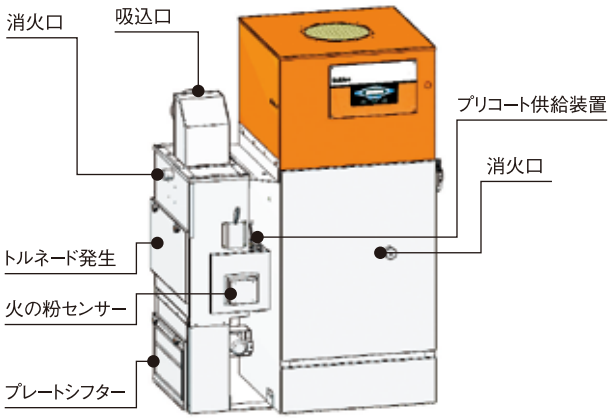

[製品ラインアップ]

■SDC-L1500BPT3（2馬力）■SDC-L2200BPT3（3馬力）■SDC-L3700BPT3（5馬力）
■SDC-L5500BPT3（7.5馬力）■SDC-L7500BPT3（10馬力）

レーザー加工・プラズマ加工・溶接作業などで火の粉が発生する作業に高い安全性を実現

トルネード機構

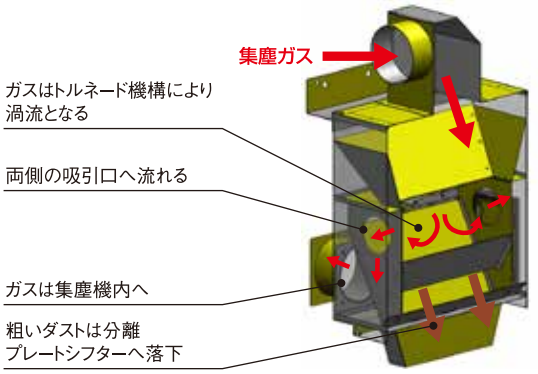

プリコート供給装置

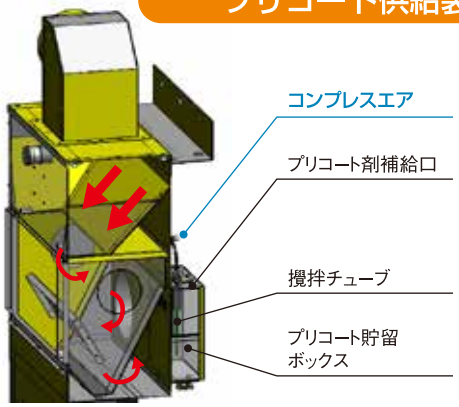

プレートシフター

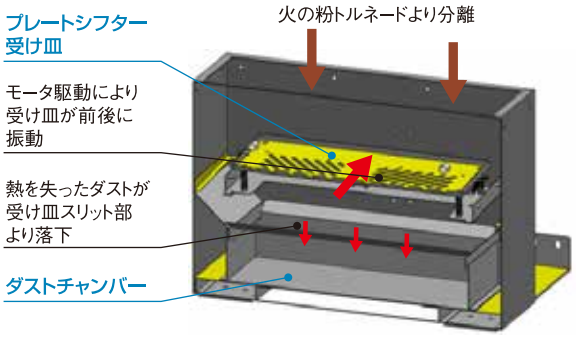

■ 火の粉を入口部でシャットアウト!

トルネード機構・プレートシフターを採用することにより火の粉を入口部でシャットアウトします。

■ 火の粉センサー搭載

機内への火の粉の侵入をセンサーで常に監視します。

■ プリコート機能搭載

プリコートによりフィルター面を火の粉から防御。

■ 万一の火災発生時対策も万全

煙センサー搭載により、万一火災が発生した場合でも
運転を自動停止・圧縮エアーの遮断で延焼を防止します。
消火口の設置により、点検扉を開けずに消火剤を投入出来ます。

■使用例 レーザー加工機、プラズマ加工機など

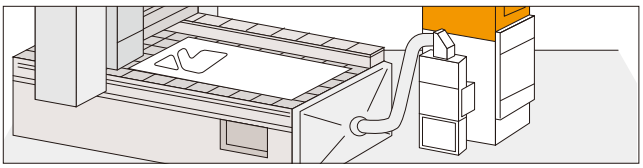

ご注意ください

※L-BPTシリーズは完全に火災を防止できるわけではありません。
※L-BPTシリーズは防爆構造ではありません。可燃性粉じん（アルミニウム・エポキシ樹脂・マグネシウム・カーボンなど）は吸引しないでください。
※粉じんは毎日ダストボックスより排出してください。

部品販売

カートリッジフィルター

火の粉を含んだヒューム用集塵機専用
カートリッジフィルター

■L-BPTフィルター
※機種によってフィルターの必要個数が異なります。P11の仕様表をご参照ください。

希望小売価格 23,100円(税込)

集塵助剤（プリコート剤）

カートリッジフィルターの性能を維持するためにも定期的に集塵助剤残量を確認してください。

■集塵助剤（10kg）

ご発注の際のご注意 専用周波数機種です。ご使用の地域の周波数（50Hz/60Hz）をご確認の上、ご発注ください。

■L-BPNシリーズ（ヒューム用集塵機）仕様

品　番			SDC-L1500BPN3-5［50Hz専用］ SDC-L1500BPN3-6［60Hz専用］			SDC-L2200BPN3-5［50Hz専用］ SDC-L2200BPN3-6［60Hz専用］			SDC-L3700BPN3-5［50Hz専用］ SDC-L3700BPN3-6［60Hz専用］			SDC-L5500BPN3-5［50Hz専用］ SDC-L5500BPN3-6［60Hz専用］			SDC-L7500BPN3-5［50Hz専用］ SDC-L7500BPN3-6［60Hz専用］		
馬力区分			2馬力			3馬力			5馬力			7.5馬力			10馬力		
電　源			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz		
電動機（出力.極数）			1.5kW　2P			2.2kW　2P			3.7kW　2P			5.5kW　2P			7.5kW　2P		
基準風量（m³/min）			10	15	20	10	20	30	15	30	40	20	40	60	30	55	80
静圧（kPa）	50Hz専用	ファン単体	2.82	2.65	2.58	3.00	2.85	2.67	3.08	2.99	2.85	2.75	2.76	2.67	2.78	2.80	2.75
		集塵機本体	2.58	2.09	1.65	2.81	2.29	1.63	2.88	2.34	1.74	2.62	2.16	1.20	2.65	2.20	1.28
	60Hz専用	ファン単体	2.88	2.78	2.60	3.11	3.06	2.86	3.12	3.04	2.88	2.95	2.97	2.90	2.81	2.82	2.75
		集塵機本体	2.64	2.19	1.67	2.92	2.50	1.82	2.92	2.39	1.77	2.82	2.37	1.43	2.68	2.22	1.28
カートリッジフィルター		材質	ポリエステル														
		面積	22m²			33m²			50m²			66m²			88m²		
		本数	4本			6本			9本			12本			16本		
エアー供給口			接続口径Rc1/4														
標準エアー消費量（N.T.P）			17L/min			25L/min			38L/min			50L/min			64L/min		
ダストチャンバー容量			14L×1個			17L×2個						17L×3個			17L×4個		
吸込口径（外径mm）			φ148			φ198			φ248			φ298					
吸込口高さ			1160mm			1140mm			1175mm			1190mm			1191mm		
電源コード			VCT2㎟×4芯×3m			VCT2㎟×4芯×3m			VCT3.5㎟×4芯×3m			VCT5.5㎟×4芯×3m			VCT8㎟×4芯×3m		
推奨ブレーカー定格電流（※）			20A			30A			50A						75A		
外形寸法（幅W×奥行きD×高さH）			950×650×1605mm			1070×770×1605mm			1200×850×1705mm			1600×900×1875mm			2000×900×1906mm		
本体質量			187kg			254kg			332kg			456kg			549kg		
付属品			集塵助剤10kg（プリコート剤） 撹拌チューブ（予備）			集塵助剤10kg（プリコート剤） 撹拌チューブ（予備）			集塵助剤10kg（プリコート剤） 撹拌チューブ（予備）			集塵助剤10kg（プリコート剤） 撹拌チューブ（予備）			集塵助剤10kg（プリコート剤） 撹拌チューブ（予備）		

※ブレーカーは付属しておりません。

■L-BPTシリーズ（火の粉を含んだヒューム用集塵機）仕様

品　番		SDC-L1500BPT3-5［50Hz専用］ SDC-L1500BPT3-6［60Hz専用］			SDC-L2200BPT3-5［50Hz専用］ SDC-L2200BPT3-6［60Hz専用］			SDC-L3700BPT3-5［50Hz専用］ SDC-L3700BPT3-6［60Hz専用］			SDC-L5500BPT3-5［50Hz専用］ SDC-L5500BPT3-6［60Hz専用］			SDC-L7500BPT3-5［50Hz専用］ SDC-L7500BPT3-6［60Hz専用］		
馬力区分		2馬力			3馬力			5馬力			7.5馬力			10馬力		
電　源		3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz		
電動機（出力.極数）		1.5kW　2P			2.2kW　2P			3.7kW　2P			5.5kW　2P			7.5kW　2P		
基準風量（m³/min）		10	15	20	15	20	30	20	30	40	30	45	60	40	60	80
静圧（kPa）	50Hz専用	2.82	2.65	2.58	2.90	2.85	2.67	3.05	2.99	2.85	2.84	2.80	2.61	2.91	2.90	2.75
	60Hz専用	2.88	2.78	2.60	3.09	3.06	2.86	3.10	3.04	2.88	3.15	2.95	2.85	3.16	3.00	2.75
カートリッジフィルター	材質	ポリエステル														
	面積	25m²			37m²			49m²			74m²			98m²		
	本数	6本			9本			12本			18本			24本		
エアー供給口		接続口径Rc1/4														
標準エアー消費量（N.T.P）		20L/min			25L/min			34L/min			50L/min			67L/min		
ダストチャンバー容量	本体	25L×1個			36L×1個			45L×1個			40L×2個			35L×3個		
	消化装置	6.5L									10L			18L		
プレートシフター用モータ		40W×1/10														
吸込口径（外径mm）		φ148			φ198			φ248			φ298			φ348		
吸込口高さ		1405mm			1380mm			1475mm			1685mm			1799mm		
電源コード		VCT2㎟×4芯×3m			VCT2㎟×4芯×3m			VCT3.5㎟×4芯×3m			VCT5.5㎟×4芯×3m			VCT8㎟×4芯×3m		
推奨ブレーカー定格電流（※）		20A			30A			50A						75A		
外形寸法（幅W×奥行きD×高さH）		1070×650×1785mm			1190×770×1785mm			1370×900×1850mm			1840×900×1924mm			2310×1260×1979mm		
本体質量		352kg			434kg			552kg			681kg			849kg		
付属品		プレートシフター用バネ（予備） 撹拌チューブ（予備） 集塵助剤補給用スコップ 集塵助剤10kg（プリコート剤）			プレートシフター用バネ（予備） 撹拌チューブ（予備） 集塵助剤補給用スコップ 集塵助剤10kg（プリコート剤）			プレートシフター用バネ（予備） 撹拌チューブ（予備） 集塵助剤補給用スコップ 集塵助剤10kg（プリコート剤）			プレートシフター用バネ（予備） 撹拌チューブ（予備） 集塵助剤補給用スコップ 集塵助剤10kg（プリコート剤）			プレートシフター用バネ（予備） 撹拌チューブ（予備） 集塵助剤補給用スコップ 集塵助剤10kg（プリコート剤）		

※ブレーカーは付属しておりません。

■SDC-L1500BPN3/SDC-L2200BPN3/SDC-3700BPN3

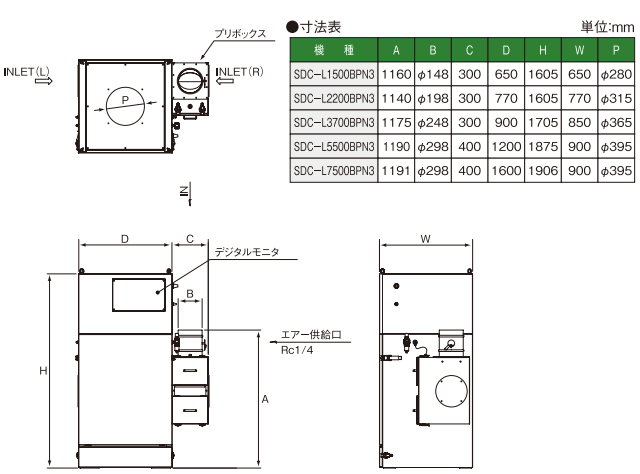

●寸法表　単位:mm

機　種	A	B	C	D	H	W	P
SDC−L1500BPN3	1160	φ148	300	650	1605	650	φ280
SDC−L2200BPN3	1140	φ198	300	770	1605	770	φ315
SDC−L3700BPN3	1175	φ248	300	900	1705	850	φ365
SDC−L5500BPN3	1190	φ298	400	1200	1875	900	φ395
SDC−L7500BPN3	1191	φ298	400	1600	1906	900	φ395

■SDC-L5500BPN3/SDC-L7500BPN3

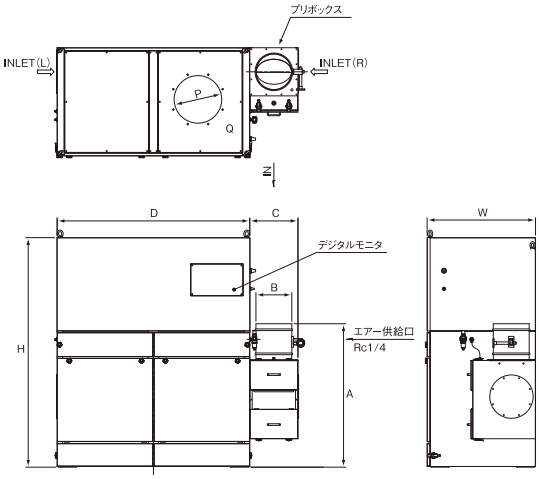

■SDC-L1500BPT3/SDC-L2200BPT3/SDC-3700BPT3

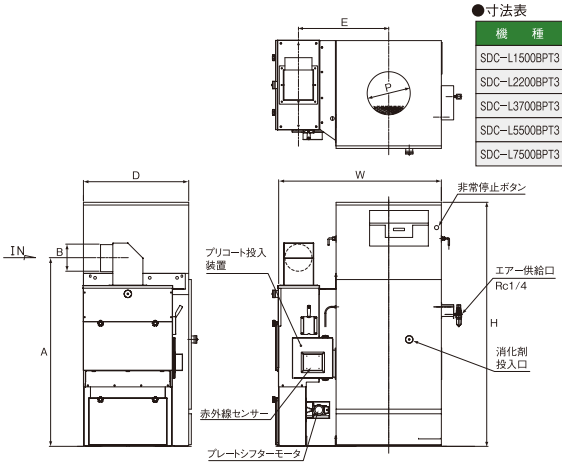

●寸法表　単位:mm

機　種	A	B	E	F	D	H	W	P
SDC−L1500BPT3	1405	φ148	600	—	650	1785	1070	φ280
SDC−L2200BPT3	1380	φ198	660	—	770	1785	1190	φ315
SDC−L3700BPT3	1475	φ248	748	—	900	1850	1370	φ365
SDC−L5500BPT3	1685	φ298	984	—	900	1924	1840	φ395
SDC−L7500BPT3	1799	φ348	1218	425	1260	1979	2310	φ395

■SDC-L5500BPT3/SDC-L7500BPT3

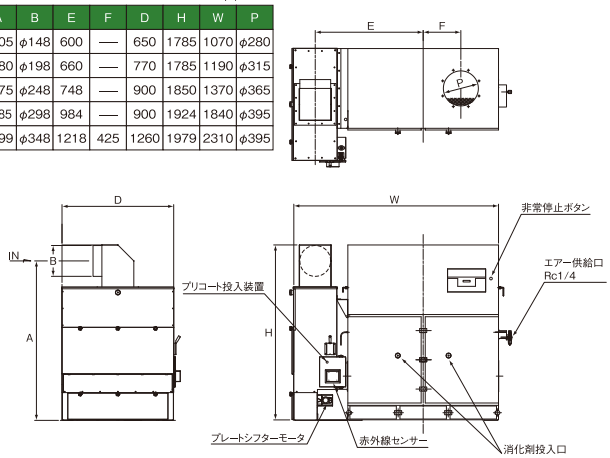

集塵機の代表的なご使用例

集塵機は、切断・研磨・粉末の袋詰め作業等で飛散する粉じんを大きな風量で吸引します。

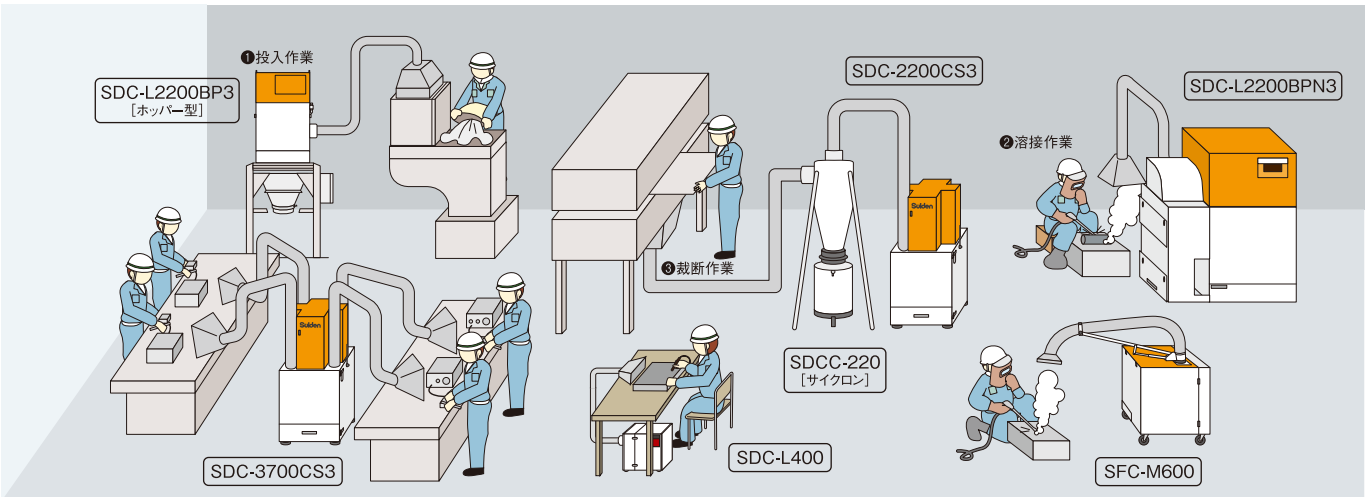

⚠ご注意ください

- ●本機は防爆構造ではありません。アルミニウムマグネシウム・チタン・亜鉛・化学物質などの爆発性粉じんを吸引したり、それらの近くや雰囲気内に設置しないでください。爆発したり、火災の原因になります。
- ●灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの溶剤、揮発性・爆発性ガス、火のついたたばこの吸いがらなどは吸わせないでください。爆発、火災、フィルター焼損の原因になります。
- ●高速切断機や、グラインダーなどから発生する火花を含む粉じんを吸引する場合は、必ず火災防止対策を行ってください。フィルター焼損等、火災の恐れがあります。
- ●本体の質量に耐えられる充分強度のある水平な場所に設置してください。横転すると、ケガをする恐れがあります。
- ●屋外の雨水のかかる場所で使用しないでください。絶縁劣化による感電・漏電・火災・故障の原因になります。
- ●吸湿性・腐食性のある粉は吸わせないでください。モータの故障・焼損や事故の原因になります。
- ●湿度の高い場所に設置しないでください。感電・火災・故障の原因になります。雰囲気湿度 80%以下でご使用ください。
- ●温度の高い（40℃を超える）場所に設置しないでください。火災の原因になります。雰囲気温度範囲は 0℃〜40℃です。

トータル的な集塵システムとしてのご提案をさせていただきます。

各種商品の機種選定から、据付・配管工事まで、作業環境でお悩みの際は、是非とも私どもスイデンにご相談ください。豊富な知識と経験で、お客様の職場全体を快適へと導くお手伝いをいたします。機器の取付け工事もすべて当社にお任せください。

機種選定　設置工事　配管工事　特殊:フード・分岐管 作業台などの制作

オプション機器 集塵サイクロン

集塵機を2段階高効率集塵機へとシステムアップ

集塵機のフィルター目詰まりが劇的に解消！

集塵サイクロンで10μm以上の粉じんを約99%捕集※します！

■接続例

●集塵機だけではすぐに目詰まりして吸引力が低下してしまいフィルターのメンテナンスが面倒…
●破砕粉を吸引する際、大きな粒子まで吸込んでしまい集塵機の故障が多い…『集塵サイクロン』はこういったお悩みを解消します！

※粉じんの種類や粒子の大きさにより捕集効率は異なります。

品　番	適合機種	タンク容量(L)	タンク許容質量(kg)	製品質量(kg)	希望小売価格(税込)
SDCC-75	SDC-750CS3	38	100	20	132,550円
SDCC-150	SDC-1500CS3	38	100	22	135,740円
SDCC-220	SDC-2200CS3	90	100	36	161,040円
SDCC-370	SDC-3700CS3	90	100	47	190,740円

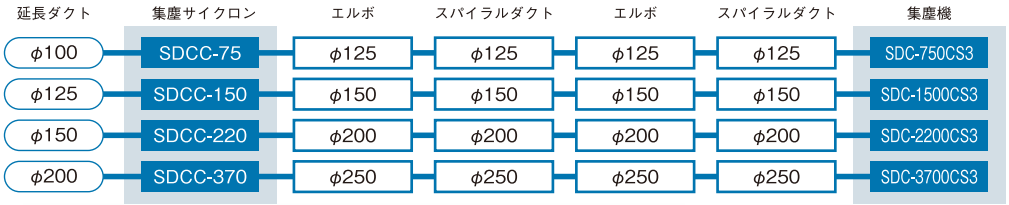

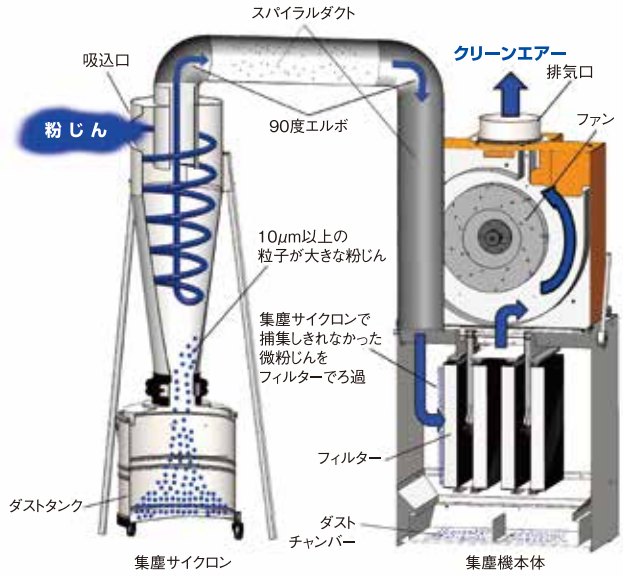

集塵サイクロンの仕組み

①粉じんが吸い込まれると高速で集塵サイクロン壁面を渦巻き状に降下し、遠心力により粉じんは分離されます。

②約10μm以上の粉じんは集塵サイクロンで約99%捕集できます。

③集塵サイクロンで捕集しきれなかった微粉じんは集塵機本体のフィルターでろ過され、キレイな空気を排出します。

※木くずやシュレッダー粉（紙粉）などフィルターに絡まりやすい粉じんを吸引する時に効果を発揮します。

共通オプション

■延長ダクト（販売単位・標準品＝長さ4m）

フレキシブルな塩化ビニール製のダクトです。この延長ダクトは、手で円周方向に左右逆回転にひねると、口径が±30%まで変化するので、本体吸込口やフードにもぴったりと合い、吸入ロスを生じません。口径可変範囲の最大値（Max）と最小値（Min）は下表の通りです。ダクト接続の締め付けには別記ホースバンドをご使用ください。



品　名	長さ	内径	外径	口径可変範囲 Min～Max	希望小売価格(税込)
延長ダクトφ55	4m	φ 55	φ 61	φ 40～ 70	9,900円
延長ダクトφ75	4m	φ 75	φ 81	φ 50～100	13,970円
延長ダクトφ100	4m	φ100	φ106	φ 70～130	19,690円
延長ダクトφ125	4m	φ125	φ131	φ 90～165	27,500円
延長ダクトφ150	4m	φ150	φ156	φ105～195	33,220円
延長ダクトφ175	4m	φ175	φ181	φ125～230	39,270円
延長ダクトφ200	4m	φ200	φ206	φ140～260	43,120円
延長ダクトφ250	2m×2本	φ250	φ256	φ175～325	58,190円
延長ダクトφ300	2m×2本	φ300	φ306	φ210～390	69,520円

■ホースバンド（延長ダクトの接続締付用）

延長ダクトを締めて吸引ロスをなくします。締め付け部の外径でご選択ください。

品　名		希望小売価格(税込)
ホースバンド	φ55ダクト用	715円
ホースバンド	φ75ダクト用	825円
ホースバンド	φ100ダクト用	979円
ホースバンド	φ125ダクト用	704円
ホースバンド	φ150ダクト用	1,375円
ホースバンド	φ200ダクト用	1,694円
ホースバンド	φ250ダクト用	1,474円
ホースバンド	φ300ダクト用	2,970円

■吸込フード

標準形を用意してありますが、使用状態や粉じん発生状況に応じて、現場に合った形状のものを製作されるのが性能を最大限に発揮させる秘訣です。

品名	D 外径	D 内径	E	希望小売価格(税込)
吸込フードNo.1	φ 60	φ 50	110	7,700円
吸込フードNo.2	φ 75	φ 65	165	9,570円
吸込フードNo.3	φ100	φ 90	195	11,440円
吸込フードNo.4	φ150	φ140	285	15,070円
吸込フードNo.5	φ200	φ186	390	55,990円



■2分岐管

吸込口を2方向に分ける分岐管です。分かれた管は基管の開口面積の約1／2になりますので、ご注意ください。それぞれの口径に合う延長ダクトやワイヤーホースバンドもご用意しています。



品　名	F(外径)	G(外径)	希望小売価格(税込)
2分岐管No.1	φ100	φ 75	13,750円
2分岐管No.2	φ150	φ100	18,920円
2分岐管No.3	φ200	φ150	50,820円

■3分岐管

吸込口を3方向に分ける分岐管です。分かれた管は基管の開口面積の約1／3になりますので、ご注意ください。それぞれの口径に合う延長ダクトやワイヤーホースバンドもご用意しています。



品　名	H(外径)	J(外径)	希望小売価格(税込)
3分岐管No.1	φ100	φ60	16,940円
3分岐管No.2	φ150	φ75	22,550円
3分岐管No.3	φ200	φ100	67,650円

豊富な別売専用オプション品

SDC-400

●オプションキャスター
SDC-400(4個セット)
希望小売価格 5,940円(税込)

●標準フィルター
角型
希望小売価格 6,270円(税込)

●PTFEフィルター
角型
希望小売価格 10,450円(税込)

●φ75×2m 硬質ダクト
希望小売価格 7,590円(税込)

●φ75×2m 軟質ダクト
希望小売価格 10,890円(税込)

SDC-CS

フィルターの汚れがひどい場合は交換してください。
機種によって必要個数が異なります。

●標準フィルター750·1500CS
希望小売価格 13,640円(税込)

●PTFEフィルター750·1500CS
希望小売価格 29,370円(税込)

●標準フィルター2200·3700CS
希望小売価格 15,950円(税込)

●PTFEフィルター2200·3700CS
希望小売価格 36,850円(税込)

●吸込口組品 750CS
希望小売価格 8,140円(税込)

●吸込口組品 1500CS
希望小売価格 9,240円(税込)

●吸込口組品 2200CS
希望小売価格 9,570円(税込)

●吸込口組品 3700CS
希望小売価格 11,000円(税込)

●吐出口組品 2200CS
希望小売価格 10,890円(税込)

●吐出口組品 3700CS
希望小売価格 12,870円(税込)

※SDC-750CS·SDC-1500CSは
標準装備。

●SDC-OPキャスター
750CS·1500CS
希望小売価格 22,440円(税込)

●SDC-OPキャスター
2200CS· 3700CS
希望小売価格 33,550円(税込)

※4個セット(1台分)価格

SDC-LBP
SDC-LBPT
SDC-LBPN

機種によってフィルター必要個数が異なります。



●カートリッジエレメントL-BP
希望小売価格 18,700円(税込)

●カートリッジエレメントBPN
希望小売価格 26,950円(税込)

●カートリッジエレメントBPT
希望小売価格 23,100円(税込)

SDC-P601C

●SDC-P601C用
φ130フレキシブルダクト
希望小売価格 27,720円(税込)

●標準フィルターP600C
希望小売価格 47,850円(税込)

●微粉塵用フィルター(PTFE)
P600C
希望小売価格 119,790円(税込)

その他　別作各種オプション

プレダスター

集塵機は、フィルター焼損事故防止のために、グラインダー研磨などで発生する火の粉交じりの粉じんは吸引しないことが原則です。
火の粉を吸引する危険性がある場合は、別作品の「プレダスター」を使用することで事故を防止することが可能です。
ただし火災を完全に防止できるわけではありません。
ご検討される場合はご相談ください。

■外形寸法



■外形寸法と仕様表

基準風量(㎥/min)	A	B	C	D	E	F	引出し容積(ℓ)	重量(kg)
10	500	400	670	525	125	123	20	40
20	500	400	670	525	125	148	20	40
30	500	400	670	525	125	198	20	40
60	620	550	900	720	150	248	35	60
80	800	750	1080	880	200	298	55	90

エルボ

レジューサー

分岐管

ダンパー

※上記掲載オプションは一例です。
お客様のご要望に応じたオプションを別途ご用意できます。

移動式 SDC-P601C

電源AC100V（インダクションモータ採用）で、タフなコンパクトボディを採用!
従来品の質量より7%軽量化!

発生粉じんが飛散する前に、発生場所でダイレクト効率吸引!!

■サイクロン構造

サイクロン構造の採用により、100Vでも強力集塵。タンク内に渦巻状の気流を発生させ、強い吸引力を発揮しながらフィルターへの粉じん付着を低減させました。フィルター目詰まりによる吸引力低下の抑制に効果があります。また、フィルター寿命も大幅にアップさせます。



■メンテナンス・イージー

基本性能を重視し、タフでシンプルなデザインだから、日常のメンテナンスも簡単です。タンク底面にはフィルターを底面より一段高く持ち上げるアップ金具を装備しました。フィルター下部の目詰まりを抑制し、メンテナンスの回数を軽減するとともに強い吸引力を維持します。万一、修理が必要になったときも、サービス体制で定評のある≪スイデンのパーツ部品供給体制≫が、メンテナンスをしっかりお手伝いします。

■ハンドルリング
■便利なAC100V
■簡単粉じん処理
■防水クランプ
■兼用プラグ採用
■大型キャスター

兼用プラグ採用

※本体への装着例

■SDC-P601C

■仕様表

品番	SDC-P601C
電源	100V
電流(50/60Hz)	6/10A
消費電力(50/60Hz)	600/990W
最大風量(50/60Hz)	9/10.2m³/min
最大静圧(50/60Hz)	2.0/3.0kPa
騒音値※(50/60Hz)	75/78dB
タンク容量	40.6L
フィルター面積	5.8m²
カセットフィルター数	1個
吸込口径（外径mm）	φ125
質量	52kg
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)	W640×D640×H950mm
備考	モータ保護装置内蔵 【別売品】φ130フレキシブルダクト 【特注品】微粉じん用フィルター
希望小売価格（税込）	423,500円

※騒音値は、本機に別売φ130フレキシブルダクト(5m)を装着し、本体の前後左右および上面から1m離れた5か所で測定した数値の平均値です。

(別売)φ130フレキシブルダクト(5m)

丈夫で使いやすい伸縮性をもった別売の専用ダクトです。ダクトの両端には、便利な吊り下げ用のフック付きです。

(特注品)微粉じん用フィルター

細かい微粉じんが大量に発生する場合は、故障の原因となりますので、フィルターの表面に特殊コーティングを施した特注品の微粉じん用フィルターをご発注ください。
※標準フィルターとは、お手入れ方法が異なりますので、本体の取扱説明書に従ってメンテナンスを行ってください。

●修理について 補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。

●保証について 製品の保証期間は納入日より1年とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証 取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。（日本国内でご使用の場合に限ります。）ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

⚠安全に関するご注意

●本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
●本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。

⚠警告: 設置工事や電源工事を必要とする製品については、専門業者もしくは有資格者が工事を行なってください。素人工事は、事故やトラブルの原因になります。

愛情点検

★長年ご使用の機器の点検を！

このような症状はありませんか？	●スイッチを入れても時々運転しないことがある ●運転中に異常な音や振動がある ●本体が変形していたり、異常に熱い ●焦げ臭い“におい”がする ●その他の異常がある	▶	お願い 異常があれば ご使用を即、中止!!	このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

●スイデン製品取扱店

Suiden
株式会社スイデン
●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。
東京支店 ☎(03)5831-1370 fax (03)5831-1373　北関東営業所 ☎(0277)76-1805 fax (0277)76-1807
大阪支店 ☎(06)6772-2241 fax (06)6772-7776　静岡営業所 ☎(054)280-2225 fax (054)280-2226
名古屋支店 ☎(052)882-3621 fax (052)882-3691　富山営業所 ☎(076)407-1801 fax (076)407-1802
福岡支店 ☎(092)471-6201 fax (092)471-6524　広島営業所 ☎(082)292-6311 fax (082)292-6310
仙台営業所 ☎(022)288-4777 fax (022)288-4778　高松営業所 ☎(087)843-4896 fax (087)843-4895
お客様相談室 0120-285-240

●印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
●商品の価格や仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
●修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの販売店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。

◀HPサイト
https://www.suiden.com

2024年8月現在・2405-1.46

■スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等でどうぞ!