
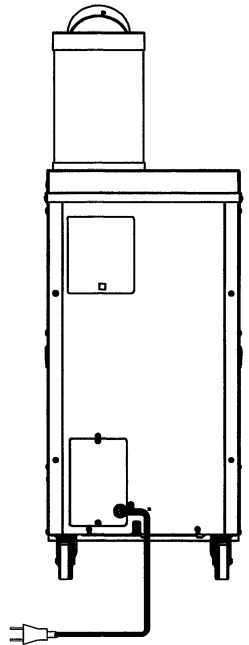
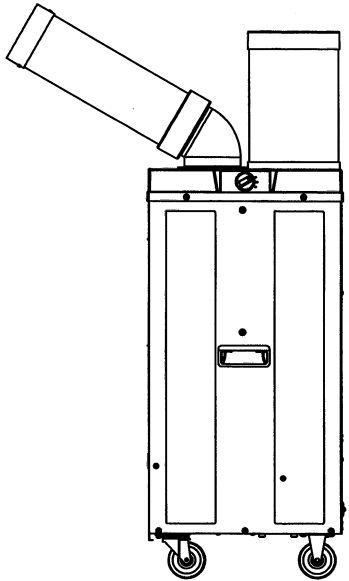
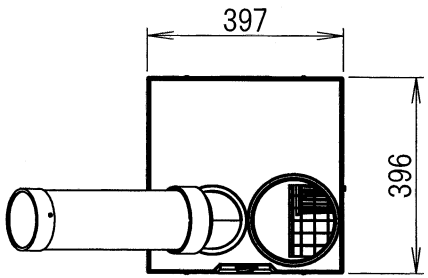
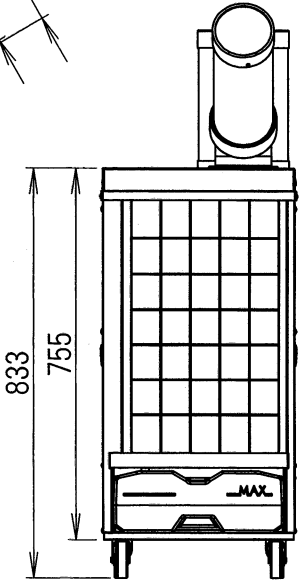


管理No. 5143000-24-10

製品名：SS-25DL-1T

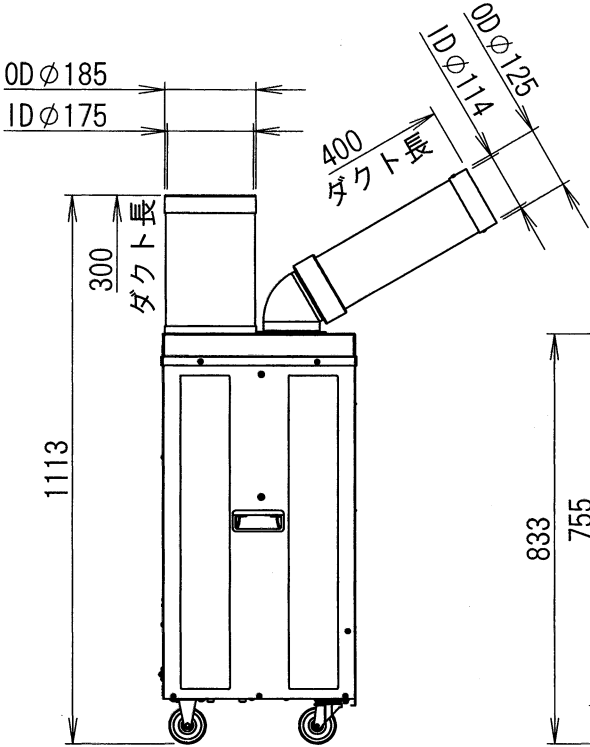

仕様

品名	電源 (V)	冷房能力 (kW)	電気特性			電源コード	本体質量 (kg)	冷媒ガス
			運転電流 (A)	始動電流 (A)	消費電力 (kW)			
SS-25DL-1T	100	2.3/2.8	9.9/9.3	45.9/41.9	0.78/0.92	1.8m プラグ付	34	R32






注意：冷房能力及び電気特性は室温37℃相対湿度60%条件で運転した値です。
使用環境 25℃50%～45℃40%

Suiden 株式会社 スイデン

環境機器総合メーカー

管理No. 5144000-24-10

製品名：SS-25DL-3T

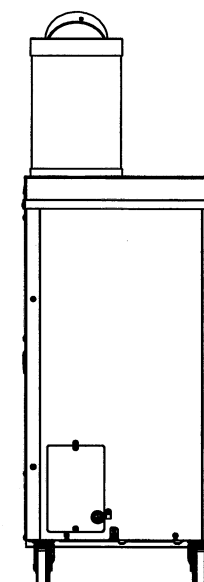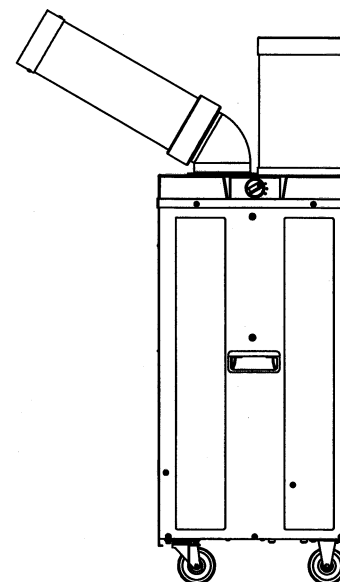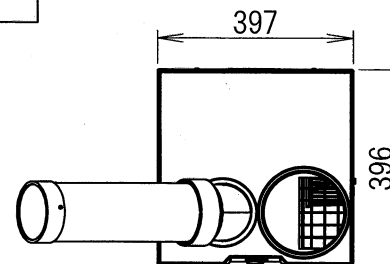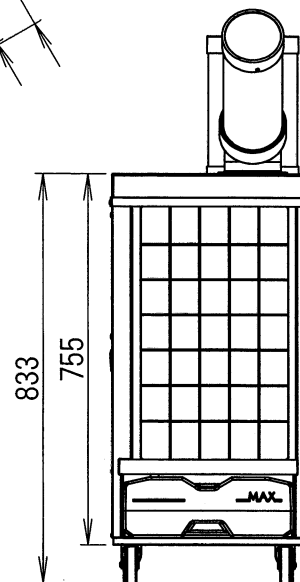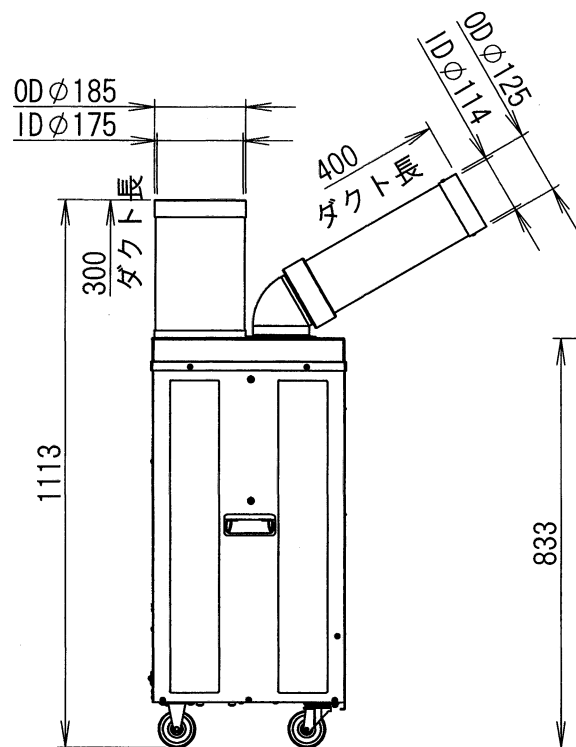

仕様

(50/60Hz)

品名	電源 (V)	冷房能力 (kW)	電気特性			本体質量 (kg)	冷媒ガス
			運転電流 (A)	始動電流 (A)	消費電力 (kW)		
SS-25DL-3T	200	2.3/2.8	3.5/3.3	26.8/25.1	0.75/0.90	34	R32

注意：冷房能力及電気特性は室温37℃相対湿度60%条件で運転した値です。

使用環境 25℃50%～45℃40%

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン