
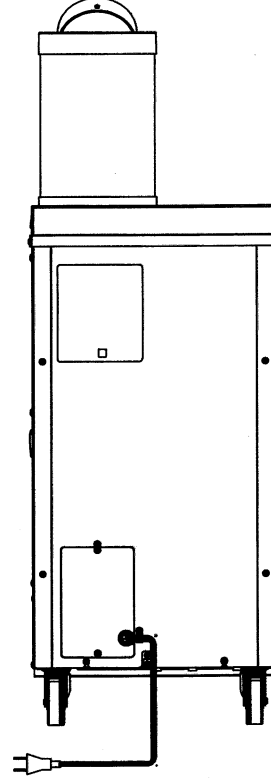
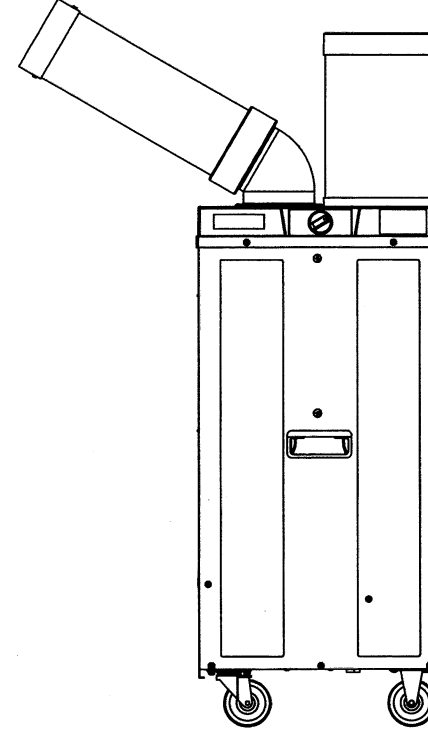
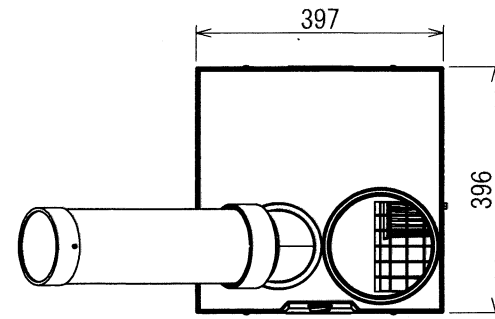
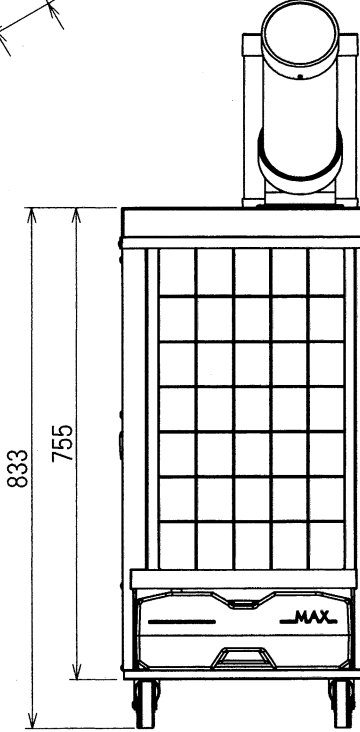


管理No. 5139000-25-01

製品名：SS-25ELN-1

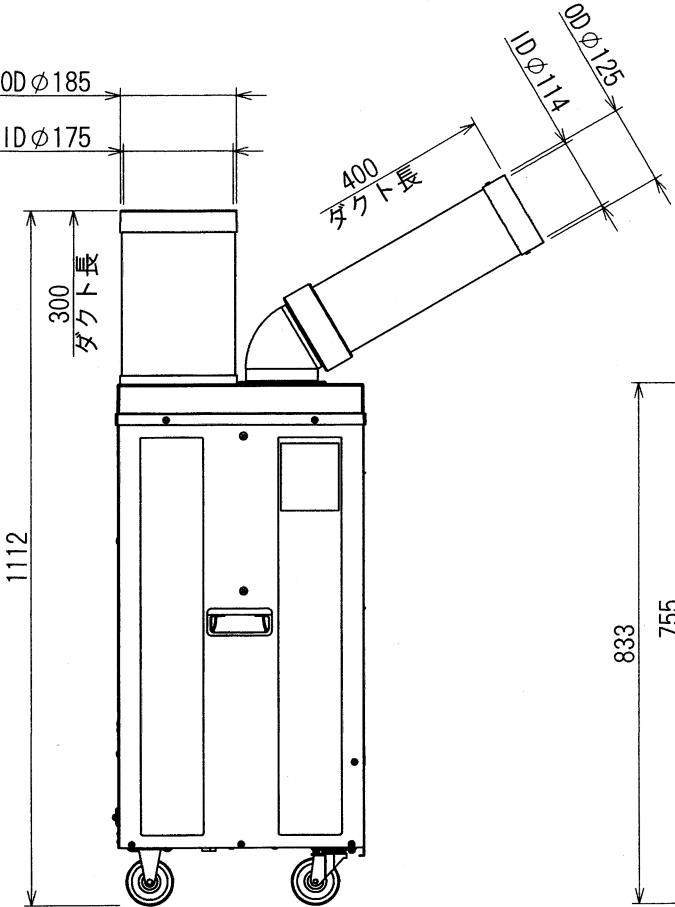

仕様

(50/60Hz)






| 品名         | 電源<br>(V) | 冷房能力<br>(kW) | 電気特性       |             |             | 電源コード     | 本体質量<br>(kg) | 冷媒ガス    |
|------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|---------|
|            |           |              | 運転電流 (A)   | 始動電流 (A)    | 消費電力 (kW)   |           |              |         |
| SS-25ELN-1 | 100       | 2.1 / 2.3    | 9.2 / 10.4 | 42.1 / 41.0 | 0.83 / 1.04 | 1.8m プラグ付 | 35           | R1234yf |

注意：冷房能力及電気特性は室温37℃相対湿度60%条件で運転した値です。  
使用環境 25℃50%～45℃40%

**Suiden** 環境機器総合メーカー  
株式会社 スイデン

管理No. 5140000-25-01

製品名：SS-25ELN-3

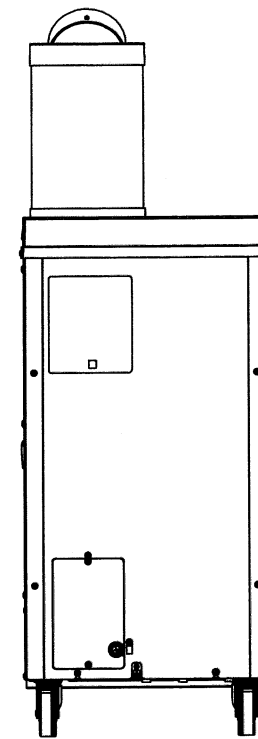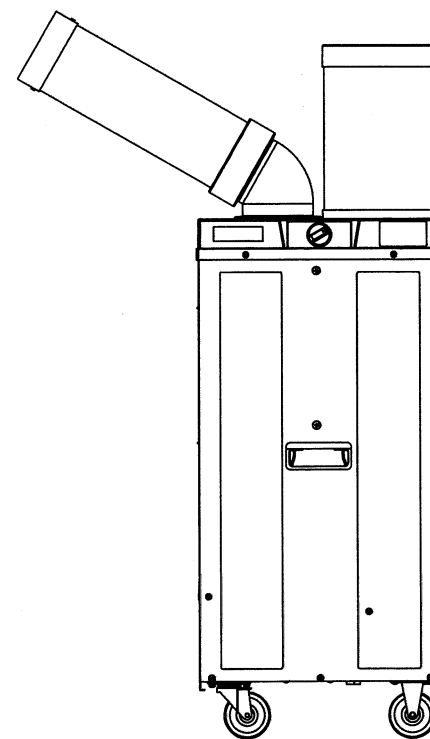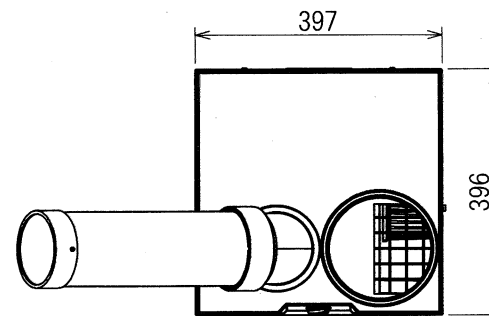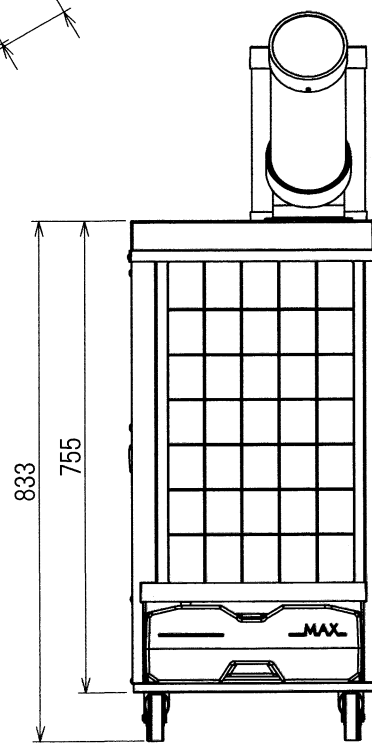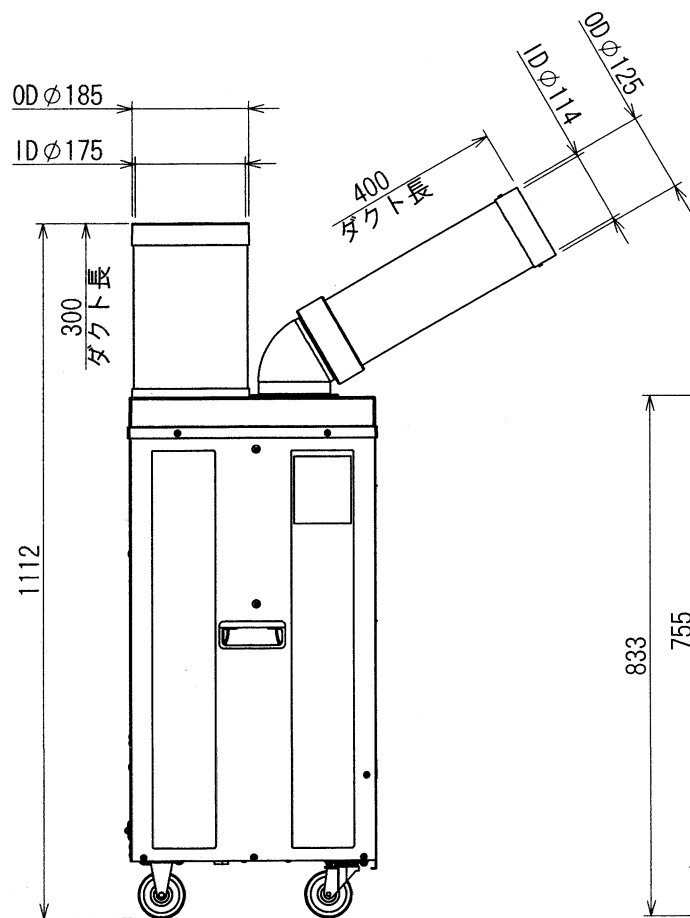

仕様

(50/60Hz)

| 品名         | 電源<br>(V) | 冷房能力<br>(kW) | 電気特性      |             |             | 本体質量<br>(kg) | 冷媒ガス    |
|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|---------|
|            |           |              | 運転電流 (A)  | 始動電流 (A)    | 消費電力 (kW)   |              |         |
| SS-25ELN-3 | 200       | 2.1 / 2.3    | 3.1 / 3.5 | 19.7 / 18.1 | 0.83 / 1.05 | 35           | R1234yf |

注意：冷房能力及電気特性は室温37℃相対湿度60%条件で運転した値です。

使用環境 25℃50%～45℃40%

**Suiden** 環境機器総合メーカー  
株式会社 スイデン