
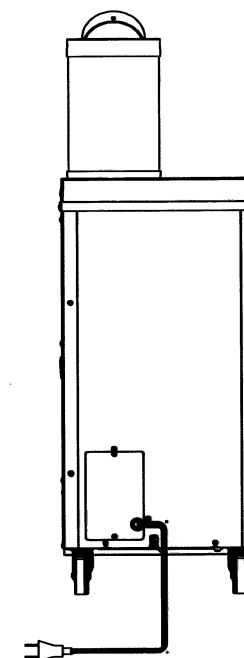
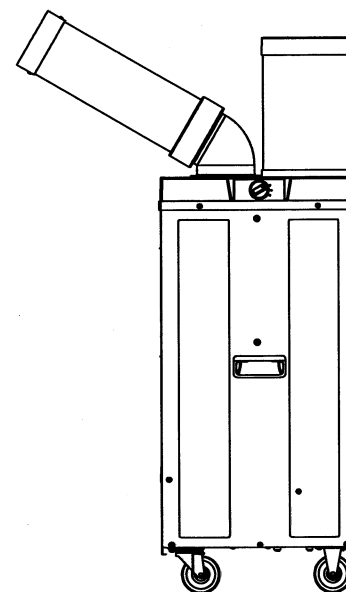
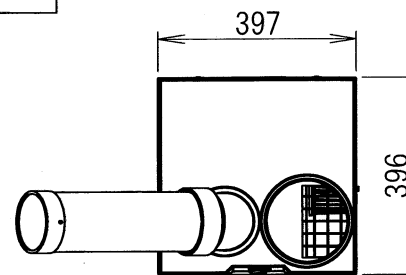
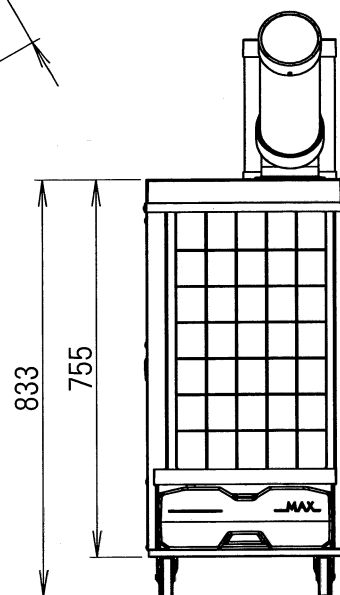


管理No. 5132000-25-02

製品名：SS-25WL-1T

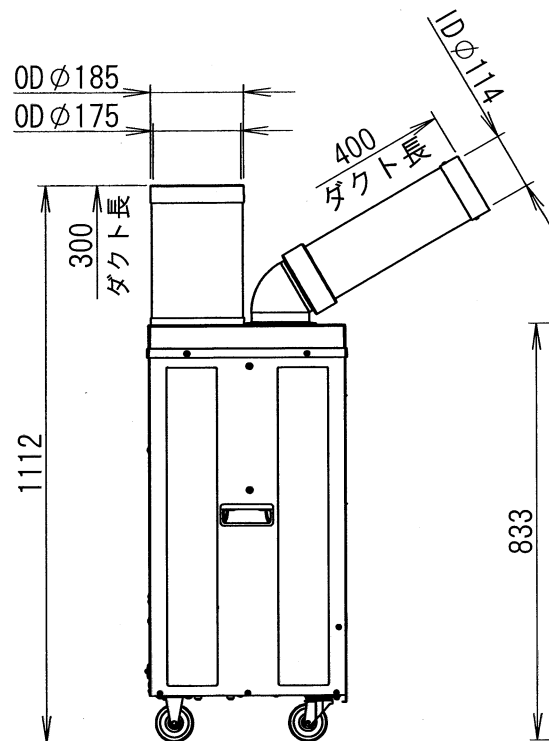

仕様

(50/60Hz)

品名	電源 (V)	冷房能力 (kW)	電気特性			電源コード	本体質量 (kg)	冷媒ガス
			運転電流 (A)	始動電流 (A)	消費電力 (kW)			
SS-25WL-1T	100	2.3/2.8	9.9/9.3	41.7/40.0	0.79/0.93	1.8m プラグ付	34	R32






注意：冷房能力及び電気特性は室温37℃相対湿度60%条件で運転した値です。

使用環境 10℃50%～45℃40%

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン

管理No. 5133000-25-02

製品名：SS-25WL-3T

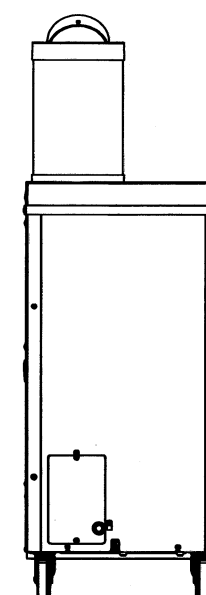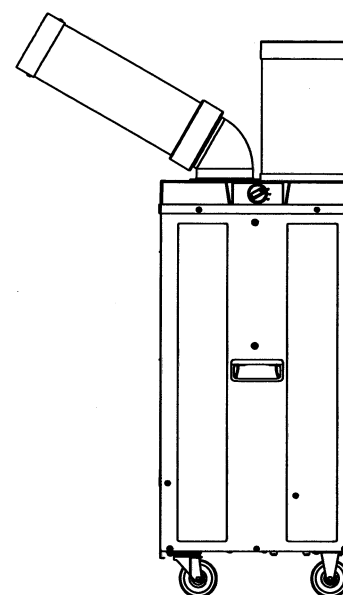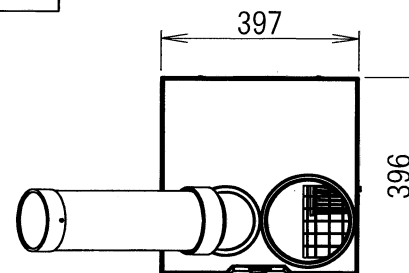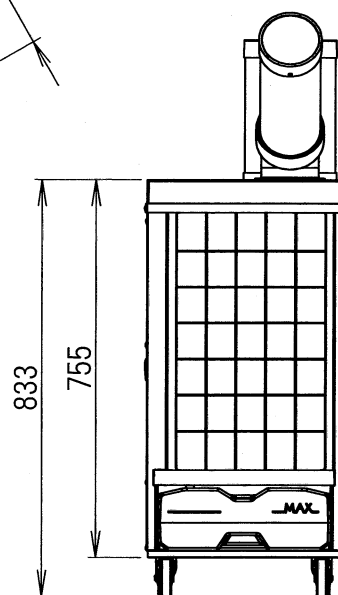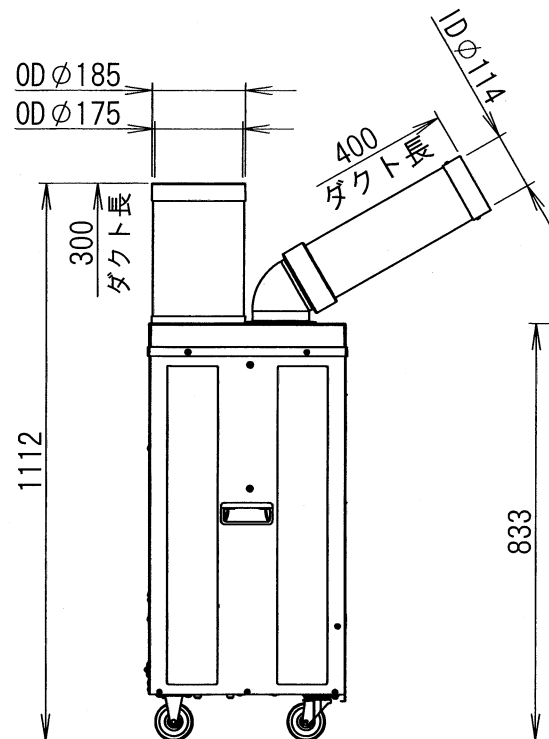

仕様

(50/60Hz)

品名	電源 (V)	冷房能力 (kW)	電気特性			本体質量 (kg)	冷媒ガス
			運転電流 (A)	始動電流 (A)	消費電力 (kW)		
SS-25WL-3T	200	2.3/2.8	3.5/3.3	24.2/23.5	0.73/0.89	34	R32

注意：冷房能力及び電気特性は室温37℃相対湿度60%条件で運転した値です。

使用環境 10℃50%～45℃40%

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン