

快適を「かたち」にする。

Suiden

スイデン 農機関連総合カタログ

Agriculture Catalog

掲載機種：電気さく（戦猪走失）・すくすくファン・かくはん機・Gemi バンド・
高圧洗浄ガン・高圧洗浄アクセサリー・カシメール・ブラローラー
カムロック・カップリングジョイント



W噴流かくはん機

詳しくは P.04



捕虫機

詳しくは P.11



ハウス循環扇
すくすくファン

詳しくは P.03





Gemi バンド

詳しくは P.07・P.08

用途にあわせた様々な商品で 収穫アップをお手伝い

電気さく
戦猪走失（せんいそうしつ）

詳しくは P.01・P.02

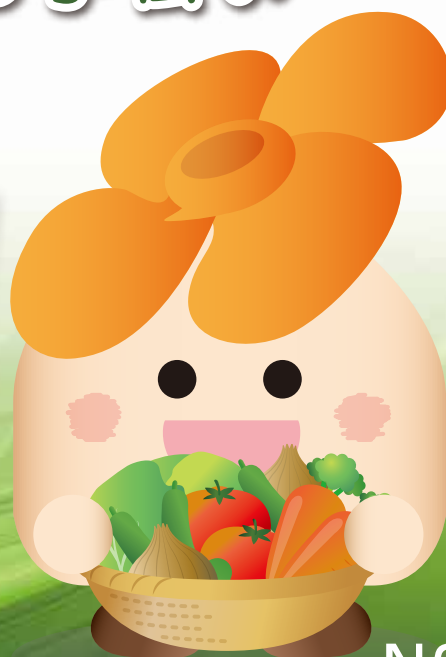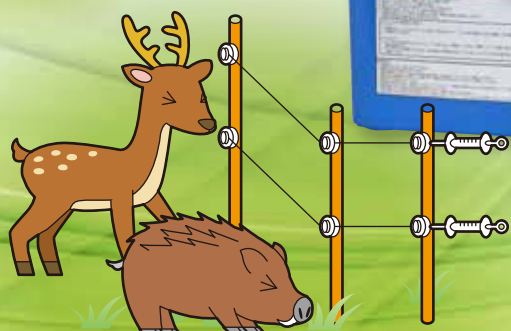

NO.25

電気さく 戦猪走失 (せんいそうしつ) シリーズ

SEF-100-4W

獣害対策に信頼の日本製

選べる4電源 有効柵線距離 3000m

※資材や環境等使用条件により変動します。

- 防雨型
- 耐候性に優れたASA樹脂を採用
- 夜・昼・連続の3段階切替
- 選べる電源

- ・単一アルカリ乾電池 8 本
- ・AC アダプター・プレーカーセット
- ・Sバッテリー
- ・ソーラーパネル + Sバッテリー

⚠ 電源は付属していません。

⚠ 40B-19バッテリーの使用はできません。



用途にあわせて電源をお選びください ※電源は別売となります。

乾電池

お手軽に
使いたい方へ
単一アルカリ
乾電池 8 本



バッテリー

Sバッテリー

※選充電保固期間付き
バッテリー接続コード付属



100V

家庭用電源(屋内)100Vで
使われる方へ
ACアダプター・
プレーカーセット



ソーラー

ソーラーパネル +
S バッテリー



標準付属品 電源は別売

- 高電圧出力線
- アース棒 (2 連)
- 危険表示板 (1 枚)
- 本体取付金具 (電池用)
- AC アダプター接続コード

本体に電池ホルダー付属

品 名		SEF-100-4W
品 番		1038000
入 力 電 源	単1アルカリ電池×8	○
	DC12V バッテリー (40B19)	—
	S バッテリー12V (コード付)	○
	AC100V (屋内使用のみ)	○
機 能	ソーラー式	○
	高圧出力電圧	10,000V (無負荷時)
	高圧出力発生周期	約 1 秒
	稼働日数 (半日)※1	約 30 日
機 能	有効柵線距離	3,000m
	モード選択機能	○ (連続・昼・夜)
	モード表示ランプ	○ 点滅
	出力表示ランプ	○ 点滅
機 能	電池交換ランプ※2	○
	光センサー	○
本 体 寸 法	本体材質	ASA
	幅	260
	奥行き	170
	高さ	321
本体重量		2.4kg

SEF-100-B

⚠ ソーラーパネルの使用はできません。

単一乾電池 標準付属 有効柵線距離 3000m

※資材や環境等使用条件により変動します。

- 防雨型
- 本体材質ASA樹脂を使用
- 夜・昼・連続の3段階切替
- 40Bバッテリー収納可能
- 別売ACアダプター、プレーカーセット(屋内専用)
を購いいただくとAC100Vとして使用可能
- 本体横の金具には盗難対策の南京錠取付可能

標準付属品

- 高電圧出力線
- アース棒 (2連)
- 取付金具 (電池用)
- 危険表示板 (1枚)
- 単1アルカリ乾電池 (8 個)

本体に電池ホルダー付属



SEF-100-SS

⚠ AC アダプター、乾電池の使用はできません。

ソーラーパネル専用機種 有効柵線距離 3000m

※資材や環境等使用条件により変動します。

- 防雨型
- 本体材質ASA樹脂を使用
- 夜・昼・連続の3段階切替
- 長期間充電不要のソーラータイプ
- 本体横の金具には盗難対策の南京錠取付可能

⚠ DC12Vバッテリー(40B-19)をご用意ください。

標準付属品

- バッテリー接続コード
- 高電圧出力線
- アース棒 (2連)
- 取付金具 (バッテリー用)
- 危険表示板 (1枚)
- ソーラーパネル




品 名		SEF-100-B	SEF-100-SS
品 番		1034000	1034210
入 力 電 源	単1アルカリ電池×8	○	—
	DC12V バッテリー (40B19)	○	○
	S バッテリー12V (コード付)	—	—
	AC100V (屋内使用のみ)	○	—
機 能	ソーラー式	—	○
	高圧出力電圧	10,000V (無負荷時)	10,000V (無負荷時)
	高圧出力発生周期	約 1 秒	約 1 秒
	稼働日数 (半日)※1	約 50 日	約 45 日
機 能	有効柵線距離	3,000m	3,000m
	モード選択機能	○ (連続・昼・夜)	○ (連続・昼・夜)
	モード表示ランプ	○ 点滅	○ 点滅
	出力表示ランプ	○ 点滅	○ 点滅
機 能	電池交換ランプ※2	○	—
	光センサー	○	○
本 体 寸 法	本体材質	ASA	ASA
	幅	260	260
	奥行き	170	170
	高さ	395	395
本体重量		2.6kg	3.4kg

※1 使用電源 SEF-100-4W、SEF-100-4W アルカリ乾電池、SEF-100S、40B-19 バッテリーを使用時

※2 電池交換ランプは乾電池容量のみ対応

電気さく オプション品

1 カラーポール ・ 900mm ・ 1200mm ・ 1500mm ・ 1800mm	2 出力柵線コード 500m 200m	3 出力柵線コード アルミ 太さ 1.2φ	4 検電器 ① ②	5 クイック碍子 N
6 2段碍子 N 180mm	7 ポール碍子	8 棒杭碍子	9 危険表示板 感電注意 電気さく使用中 触らないでください	10 ゲートクリップ組品
11 AC アダプター・ブレーカーセット	12 巻取器 (金具付)	13 アース棒 (0.3m×2 連)	14 アース棒 (0.6m×3 連) SEF-500 用	15 高電圧出力線 1.5m
16 高電圧出力線 SEF-500 用 1.5m	17 ソーラーパネル ■裏面 取付用ネジ付き	18 バッテリー接続コード	19 本体取付金具	20 本体取付金具 (電池用)
21 電池ホルダーコード付 単 1×8	22 S バッテリー 12V 過充電保護コード付 (4W 用)	23 AC アダプターコード SEF-100-4W 用	24 バッテリー接続コード 1.5m SEF-102-4W 専用	目的にあわせて お選びください 

番号	品番	品名	備考	単位
1	1033131	カラーポール (900mm) (50本入)	ポール径 19mm 用	1ケース
1	1033101	カラーポール (1200mm) (50本入)	ポール径 19mm 用	1ケース
1	1033120	カラーポール (1500mm) (50本入)	ポール径 19mm 用	1ケース
1	1033111	カラーポール (1800mm) (50本入)	ポール径 19mm 用	1ケース
2	1033091	出力柵線コード 500m 巻		1個
2	1033490	出力柵線コード 200m 巻		1個
3	1033500	出力柵線コード 500m 巻 アルミ		1個
4	1034010	検電器 (テスター) SEF-VC	① (対応機種) SEF-060・SEF-080・SEF-100B・SEF-100S・SEF-100-4W・SEF-102-4W (在庫限り)	1個
4	1037010	検電器 (テスター) SEF-VC2	② (対応機種) 全機種	1個
5	1037530	クイック碍子 N (100個入)	ポール径 19mm 用	1ケース
6	1033211	2段碍子 N (25個入)	ポール径 19mm 用	1ケース
7	1033140	ポール碍子 19mm (100 個入)	ポール径 19mm 用	1ケース
8	1033200	棒杭碍子 (50 個入)		1ケース
9	1034060	危険表示板		1個
10	1033380	ゲートクリップ組品		1個
11	1034040	AC アダプター・ブレーカーセット (屋内専用)	(対応機種) SEF-100-4W・SEF-100B・SEF-500・SEF-102-4W	1個
12	1033170	巻取器 (金具付)		1個
13	1034070	アース棒 (0.3m×2 連)	(対応機種) SEF-100B・SEF-100S・SEF-100-4W・SEF-060・SEF-080・SEF-102-4W	1個
14	1037030	アース棒 (0.6m×3 連) SEF-500 用	(対応機種) SEF-500 (在庫限り)	1個
15	1034090	高電圧出力線 1.5m	(対応機種) SEF-060・SEF-080・SEF-100B・SEF-100S・SEF-100-4W・SEF-102-4W	1個
16	1037021	高電圧出力線 SEF-500 用 1.5m	(在庫限り)	1個
17	1034120	ソーラーパネル (出力5W)	(対応機種) SEF-100S・SEF-500・SEF-100-4W・SEF-102-4W	1台
18	1034100	バッテリー接続コード 0.3m	40B-19 用 (対応機種) SEF-100S・SEF-100B・SEF-500	1本
19	1034080	本体取付金具 (40B-19 バッテリー用)	(対応機種) SEF-100S・SEF-500・SEF-100B (バッテリー使用時) 注) SEF-102-4W には使用できません。	1個
20	1034110	本体取付金具 (電池用)	(対応機種) SEF-080・SEF-100B・SEF-100-4W 注) SEF-102-4W には使用できません。	1個
21	1034050	電池ホルダーコード付 単 1×8	(対応機種) SEF-080・SEF-100B・SEF-100-4W 注) SEF-060・SEF-102-4W には使用できません。	1個
22	1038050	S バッテリー 12V 過充電保護コード付 (4W 用)		1台
23	1038040	AC アダプターコード SEF-100-4W 用		1本
24	1039650	バッテリー接続コード 1.5m SEF-102-4W 専用		1本

※適合機種は廃番機種も含んで表記しています。

すくすくファン（ハウス循環扇）

SHC-35C シリーズ

吊り下げ・スタンド両方使える

循環扇として専用設計したプロペラファンと効率的な空気の流れを生むフロントガイドペーンの組み合わせにより、やさしい風を建物内のすみすみまで効果的に循環させます。

- SHC-35C-1 (100V)
- SHC-35C-3 (3相200V)

なぜ、すくすくファンの循環効果が優れているのか？

●夏場の高温対策

空気を循環させることにより温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な高温状態を改善する効果があります。

●冬場の暖房の効率化

温室上部にある暖かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化が図れます。

●梅雨時・冬場における空気の淀みを解消

梅雨時・冬場締め切った温室の空気の淀みを解消し、病害を防ぐ効果が期待できます。

●「葉面境界層」の破壊による光合成の促進と病害の発生防止

作物の表面にできる葉面境界層（高湿度層）を循環する空気の流れで破壊し、作物の光合成を促進し病害を防ぎます。

※葉面境界層とは・・・葉周辺の空気の流れが少なく、高湿度な空気が葉の表面に淀んだ状態をいいます。

●接触刺激による徒長（作物の葉・茎が無駄に伸びること）の防止と生育の均一化

空気の流れにより葉と葉が接触し、接触刺激による徒長防止と生育の均一化が図れます。




強弱スイッチ（100V 機種のみ）


※3 相 200V 機種にはスイッチは装備されていません。

省スペースで送風、循環に使用可能

建物内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。




熱気・煙の搬送



ハウス内の循環

すくすくファンの取付方法

微風をハウス内に循環させる事により、葉面下の炭酸ガスを効率よく循環させ、作物の光合成を促進させます。葉と葉の接触刺激により徒長を抑え均一な生育が出来ます。

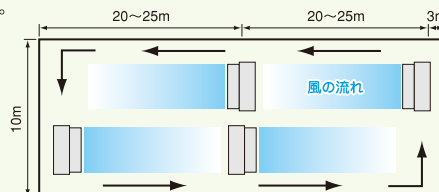

間口が9m以上の場合2列で空気循環させてください。

■仕様表

品番	SHC-35C-1				SHC-35C-3	
電源	100V				3相200V	
周波数	50Hz		60Hz		50Hz	60Hz
運転	弱	強	弱	強	—	
消費電力	52W	70W	64W	86W	71W	86W
電流値	0.53A	0.74A	0.64A	0.88A	0.29A	0.29A
最大風量	71m³/min	78m³/min	72m³/min	88m³/min	79m³/min	90m³/min
騒音	59.5dB	61.5dB	56.5dB	62dB	62dB	65dB
質量(本体重量)	7.8kg				7.7kg	
電源コード	0.75mm²×3芯(2Pプラグ、アースクリップ付き)長さ2m				0.75mm²×4芯、長さ2m	
材質	ケーシング・ハネ:SUS430 / ガード・パイプスタンド:SUS304					
外形寸法	W522×D248×H493mm					
保護装置	サーマルプロテクター内蔵				—	
運転可能条件	温度0～40℃以下・湿度90%以下(※)					

※キノコ栽培など湿度90%以上、温度40℃以上の場合は使用不可となります。

※使用環境によってはボディが錆びる可能性があります。

※吊り下げ設置の場合、噴霧された液体や錆水等が製品より垂れる可能性があるため作物の上には設置しないでください。

3種類の取付金具が付属

●取付け金具(4個)



φ25.4以下の丸パイプ用

●取付け金具(2個)



50mm以下の角パイプ用

●取付け金具(4個)



φ32以下の丸パイプ用

●取付けボルトセット(各8個)

・M8×25ボルト(SUS) ・M8ナット(SUS) ・φ8スプリングワッシャー(SUS)

別売オプション ストレート型細霧ノズル



●細霧ノズル



※細霧ノズルをご使用の際は、動力噴霧機または、小型ポンプ及び接続ホースが必要です。

フレキシブルかくはん機

農薬タンクの均一かくはん

ストレートジョイント付かくはん機

DSタイプ(左・右回転)

DWタイプ(両回転)

●標準・大型の2種類

●DS(左・右回転)、
DW(両回転)から選べます。

左右回転用(3枚羽根)
両回転用(4枚羽根)

耐久性抜群



Point

ハネ・ガード

水流拡散板(底板)部分は
錆に強いステンレス製

タンク目安

標準 800~1000L
大型 2000L

全長 3m

フレキシブルかくはん機の特長 (DS型・DW型)

1. ホースの曲りで回転ワイヤーに伸縮トルクのかからない角スプライン構造。
2. ワイヤーのグリース給油も簡単。
3. 動噴接続ジョイント部はワンタッチ脱着機構で扱いやすい。

L型ジョイント付かくはん機

DSLタイプ(左・右回転)

DWLタイプ(両回転)

●標準・大型の2種類

●DSL(左・右回転)、DWL(両回転)から選べます。


L型ジョイントには
ゼロールギア内蔵

ジョイント部は
ワンタッチ脱着で
便利です



使用例

- ①動噴
- ②L型ジョイント
- ③かくはん機
- ④薬液タンク



付属品

取付コレット(カラー) 樹脂製 4種

- ①16.5mm
- ②18mm
- ③19mm
- ④20mm

フレキシブルかくはん機 L型ジョイント付の特長 (DSL型・DWL型)

1. フレキシブルワイヤーに無理なトルクがかからないためワイヤートラブルが減少します。
2. 急曲げせずに水槽に入れられます。(使用例)
また、狭い車の上でも急曲げしないで使用できます。

W 噴流かくはん機

小型タンクのかくはん

●メンテナンス簡単

●タンクに入れるだけで使用できる

動噴吐出圧力

3.0Mpa~5.0Mpa

W 噴流かくはん機の特長


1. タンクの底で噴射しますので、農薬が沈殿しにくい。
2. 左右両方から噴射により底面での安定性が抜群。
3. 動噴の左右回転に関係なく使用できます。
4. ノズル洗浄のみでメンテナンス簡単。
5. 交換部品噴射ノズル 1.2mmもご用意しております。

注 意 事 項 : 動力噴霧器に接続して使用します。
動力噴霧器、ホースはお客様でご用意ください。
この商品は農薬かくはん専用となります。




交換部品

●噴射ノズル 1.2mm

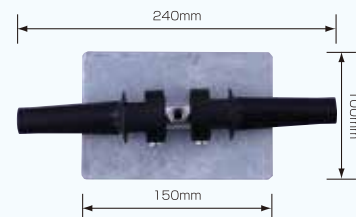

使用例

- ①動噴
- ②W 噴流かくはん機
- ③薬液タンク



使用方法

1. 動力噴霧器の排水ホースにW 噴流かくはん機を接続します。(G1/4 ネジ)
2. 吸水ホースをタンク内に沈めます。
3. 余水ホースをタンク内に沈めます。
4. W 噴流かくはん機をタンクの中央に沈めます。
5. 動力噴霧器をスタートさせてかくはんします。(かくはん機の水流によってホースが浮かないように固定させてください)

仕様

- ホース接続は G1/4 オスネジ
- タンク容量 200L 迄
- 噴射口 1.2mm
- 重量約 1kg

カシメルー・プラローラー

スーパーカシメルー


作業効率の UP に

防除ホースの金具
加締めには手軽に使用できます。
4方締・6方締から選べます。

- A型 4方締No.1〈7.5mm～13mmまで対応〉専用爪3組付属
- A型 4方締No.2〈7.5mm～19mmまで対応〉専用爪5組付属


- B型 6方締No.1
〈7.5mm～13mmまで対応〉専用爪3組付属
- B型 6方締No.2
〈7.5mm～19mmまで対応〉専用爪5組付属

- 軽量、小型で簡単に防除ホース・中低圧のビニール、ゴムホース金具の加締めに最適です
- ホース使用耐圧 3Mpa

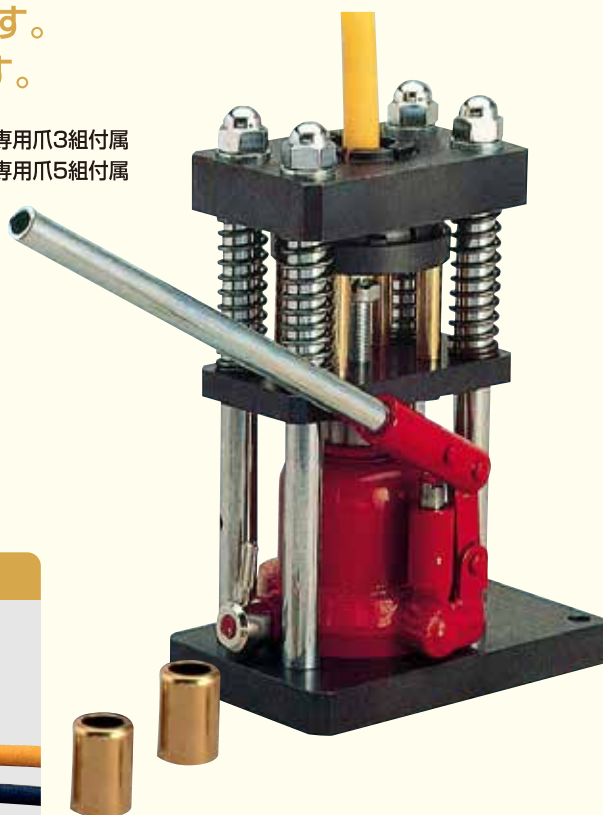

ホースキャップ寸法

スライデンの専用キャップは、真鍮材質で下図形状、寸法で製作しております。



ホース サイズ	キャップ サイズ			
	寸 法			
	A	B	C	D
7.5 ^m /m用	10.0	14.0	15.5	18.5
8.5 ^m /m用	10.5	16.0	17.5	20.0
10 ^m /m用	12.5	18.0	20.0	25.0
13 ^m /m用	16.0	22.5	24.0	32.0

関連製品 金具圧入機プッシュワン




関連製品 ホースキャップ




カシメルー専用爪サイズ一覧

●カシメルー爪の上面に、組合せ筋線があります。本数でサイズを見分ける事ができます。同じ筋線の替爪にてご使用ください。

4方締

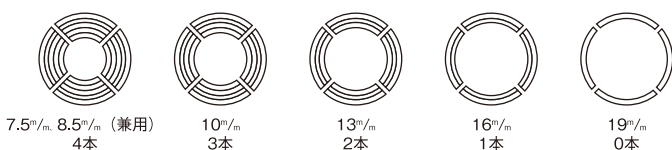

6方締

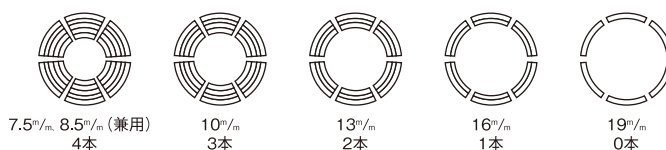

プラローラー

ホースの引っかかり防止に

野菜、青果、果樹の
防除、散水ホース用

- ABS 樹脂製

Point

特徴

上部オレンジローラーが回転する事でホースが軽く引っ張られてラクに散水できます。

A型

ジュラコンメタル入り



B型

ベアリング入り



寸法

重量：1.3kg



カムロック・カップリング ジョイント（樹脂製）

NG カムロックカップリング

ホース接続などに最適

- 材質：NYLON+GF
- 使用温度範囲：-10℃+180℃
- 特徴：耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性



サイズ 25mm

40mm

50mm

NG カムカップリング特長

- 耐衝撃性に強い（ナイロン+ガラス繊維）を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。
- ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。
- ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。


△注意事項 ・PH5以下の酸性の強い流体には使用出来ません。
・流体圧力は0.5MPa以上の使用は出来ません。



金属部分の④レバーピン
⑤レバーリングはSUS-304
を使用

ネジ部はPFネジ

寸法



部品名	概略寸法			
	サイズ	(1") 25 ^m /m	(1 1/2") 40 ^m /m	(2") 50 ^m /m
① ソケット	A	22φ	32φ	44φ
② 本体	B	18φ	30φ	40φ
③ カムレバー	C	1"PF	1 1/2"PF	2"PF
④ レバーピン	D	26φ	38.5φ	50φ
⑤ レバーリング	E	44	59	71
⑥ パッキング	F	25φ	30φ	35φ
	G	50	55	60
	H	75	88	104
	I	98	119	137

NG カップリング

- 材質：NYLON+GF
- 使用温度範囲：-10℃+180℃
- 特徴：耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性

NG カップリングの特長

- 材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
- 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。油、有機溶剤、アルカリに強い。
- ネオプレンパッキン使用

△注意事項 ・PH5以下の酸性の強い流体には使用出来ません。
・流体圧力は0.5MPa以上の使用は出来ません。

サイズ



16^m/m

19^m/m


25^m/m

38^m/m

50^m/m

ネジ部はPFネジ

寸法



サイズ	3/8(16)	1/2(19)	1(25)	1 1/2(38)	2(50)
L	72	73	93	120	138
L1	25	28	37	47	55
L2	25	25	35	43	50
L3	15	15	16	22	27
D	17	20	26	40	52
D1	16	19	25	38	51
D2	11	15	19	30	41

NG ネジ込みジョイント

- 材質：NYLON+GF
- 使用温度範囲：-10℃+180℃
- 特徴：耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性

NG ネジ込みジョイントの特長

- 材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
- 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。油、有機溶剤、アルカリに強い。
- ネオプレンパッキン使用

△注意事項 ・PH5以下の酸性の強い流体には使用出来ません。
・流体圧力は0.5MPa以上の使用は出来ません。

サイズ



19^m/m

25^m/m


32^m/m

38^m/m

50^m/m

ネジ部はPTネジ

寸法



サイズ	3/4(19)	1(25)	1 1/4(32)	1 1/2(38)	2(50)
PTネジ	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	67	75	83	90	100
L1	40	50	53	58	65
L2	18	18	20	22	23
D	21	27	34	40	53
D1	19	24	32	38	51
D2	13	18	24	30	42

Gemi ステンバンド

SX-W2 ステンバンド / CX-W4 オールステンバンド

Gemi はドイツ発祥の伝統的なブランドのバンドです。
私たちは一流を目指してたえずプロセスや製品の技術機能の開発をつづけています。
そうした開発から生まれたのが、Gemi SX-T クランプです。

Gemi SX-T

DIN規格3017.1対応です。ハウジングが組み込まれ、クランプ力を均等に配分します。ハウジングによって、出てきたバンドをより安全に誘導できます。また、ショートハウジングサドルがホースに最適なコンタクト圧力をかけます。さらに、スクリューサポートカラーのおかげでより迅速なアセンブリが可能になり、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすくなりました。Gemi SX-Tクランプの新ラインナップが徹底的なテストを経ていることはいうまでもありません。テストではDIN3017のテストトルクをあっさり上回り、アイドルトルク、締め付けトルク、クランプ力のコンビネーションも理想的でした。

1 箱（大サイズは袋入）10 個入

●W2 SUS430 / W4 SUS304（オールステンレス）2種類ご用意



セ ッ ト 商 品

●GE-S15

ケース入りで取扱いしやすい



セット内容 W2


- 8-12mm 20 個
- 10-16mm 20 個
- 16-27mm 20 個
- 20-32mm 10 個
- 25-40mm 10 個
- 35-50mm 10 個

使 用 用 途




- 自動車整備・補修など
 - 農業用・ガーデニングホースなど
 - 産業用・工業ホースなど
- 用途多彩

製 品 特 徴

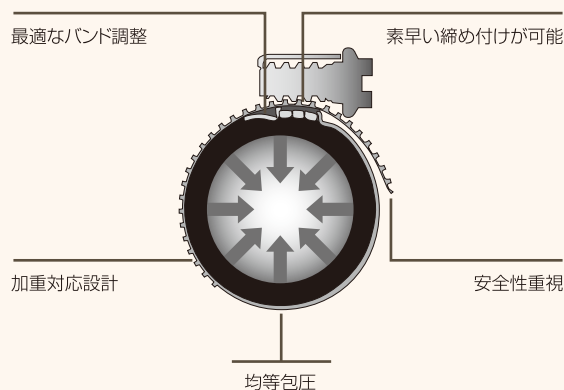

高レベルのクランプ力を均等に配分


DIN3017 にもとづいた SX-T は、以下の技術的、機能的パラメータを充たしています。
・アイドルトルク ・最大トルク ・締め付け力

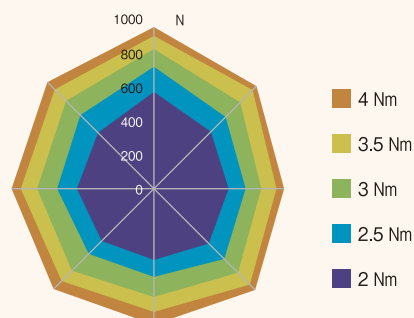


Gemi仕様表

材 質	品 名	サイズ (mm)	バンド幅 A (mm)	寸法 B (mm)	寸法 C (mm)	寸法 D (mm)	推奨トルク (Nm)	推奨締付スピード (max RPM)
W2	SX-T9 8	8 ~ 12	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W2	SX T9 10	10 ~ 16	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W2	SX T9 12	12 ~ 20	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX T9 16	16 ~ 27	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX T9 20	20 ~ 32	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX T9 25	25 ~ 40	9	11.3±1	24±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX T9 35	35 ~ 50	9	11.3±1	24±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX T12 40	40 ~ 60	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 50	50 ~ 70	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 60	60 ~ 80	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 70	70 ~ 90	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 80	80 ~ 100	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 90	90 ~ 110	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 100	100 ~ 120	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 110	110 ~ 130	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 120	120 ~ 140	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 130	130 ~ 150	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
材 質	品 名	サイズ (mm)	バンド幅 A (mm)	寸法 B (mm)	寸法 C (mm)	寸法 D (mm)	推奨トルク (Nm)	推奨締付スピード (max RPM)
W4	CX T9 8	8 ~ 12	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W4	CX T9 10	10 ~ 16	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W4	CX T9 12	12 ~ 20	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W4	CX T12 16	16 ~ 27	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 20	20 ~ 32	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 25	25 ~ 40	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 35	35 ~ 50	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 40	40 ~ 60	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 50	50 ~ 70	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 60	60 ~ 80	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 70	70 ~ 90	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 80	80 ~ 100	12	14.6±1	36.5±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 90	90 ~ 110	12	14.6±1	36.5±1	0.8±0.1	5-5.5	350

寸法図

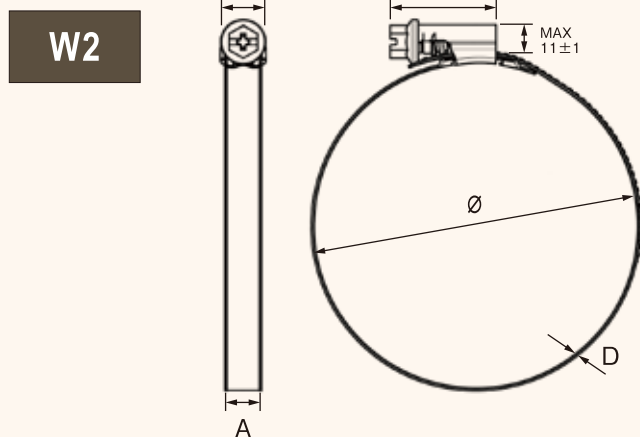

寸法図

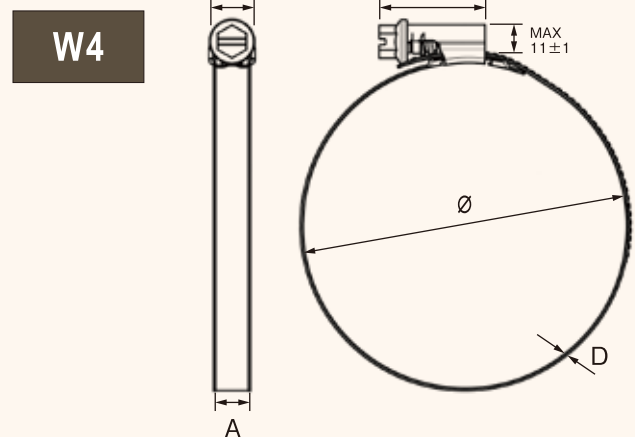

W2		SX-T9 バンド厚み 0.6mm	SX-T12 バンド厚み 0.8mm	ネジは亜鉛コーティングされた炭素鋼で作成されています。 ハウジングとバンド部分は SUS430 ステンレス鋼製です。
W4		CX-T9 バンド厚み 0.6mm	CX-T12 バンド厚み 0.8mm	ネジはすずメッキの 302HQ ステンレス鋼製で作成されています。 ハウジングとバンド部分は SUS304 ステンレス鋼製です。

高圧洗浄ガン

洗浄作業の省力化に便利な洗浄ガン

各種産業（土木、建設、車両、船舶、農業、酪農、水産、食品、化学、造園、温泉）の水洗い洗浄、作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなど作業内容に合わせて手持ちの洗浄機械、動噴機械に適した洗浄ガンの選定が出来ます。

ハリケーン

万能洗浄ガン

中間握りハンドルの前後操作で、直射から煙霧噴射まで無段階で使えます。

- ホース接続 3/8F
- 最高吐出量：40ℓ/min
- 最高圧力：18MPa（180kg/㎠）
- 重量：1650g
- 噴射パターン：直射・煙霧スプレー

孔径 2.3mm



全長710mm



■噴射イメージ



ハンドガン RL20（350mm）

片手で使える小型軽量ガン

収穫した根菜などの泥落とし洗浄にも最適。広角噴射にすれば軟弱野菜も洗えます。

- ホース接続 1/4F
- 最高吐出量：20ℓ/min
- 最高圧力：15MPa（150kg/㎠）
- 重量：440g
- 噴射パターン：直射・扇形

孔径 1.6mm



全長350mm

マルチ 20 RL20-700L

ランスカバー付きで 使いやすい

吐出量の小さいポンプに最適。先端のマルチノズルを回すことで直射と扇のパターン切替が簡単です。

- ホース接続 1/4F
- 最高吐出量：20ℓ/min
- 最高圧力：15MPa（150kg/㎠）
- 重量：650g
- 噴射パターン：直射・扇形

孔径 1.6mm



全長700mm

ピストルガン

安全性と使いやすさが一番

PA 高圧洗浄 ピストルガン

低圧洗浄から超高压洗浄まで自由に
選定が出来ます。

安全レバーロック付

ご 注 意

IN、OUT サイズのご確認
をお願いします。

RL20 1/4F

最高圧力：20MPa



サイズ OUT 1/4F IN 1/4F

RL20 3/8F

最高圧力：20MPa



サイズ OUT 1/4F IN 3/8F

RL30

最高圧力：25MPa



サイズ OUT 1/4F IN 3/8F

アンローダーバルブ

高機能バルブ

PA アンローダー バルブ

高圧のプランジャー調整バルブ
(吐出圧力コントロールバルブ)

使用高圧ポンプにマッチする機種
選定が出来ます。

ご 注 意

洗浄機用圧力調整バルブ
最高圧力をご確認下さい。

VB130

最高圧力：16MPa



VB7

最高圧力：22MPa



Pulsar4

最高圧力：25MPa



ノズル

高率洗浄ノズル

洗浄ガン 先端ノズル

超高率の回転ノズルと
便利なパターン切替ノズルの
2種類をご用意。

回転ノズル URシリーズ

- 30°広角噴射、広面積洗浄が可能
- 水の衝突圧力は直射圧と同等
- 広範囲洗浄の省力化、抜群
- 噴射口…セラミック
- 接続1/4F
- 最高圧力：20Mpa



サイズ 1.1Φ、1.2Φ、1.3Φ

マルチノズル

- 広角90°まで自在噴射可能
- ノズル外筒を回せば、直射から
扇形、噴射まで作業内容に
合わせて使える最適ノズル
- 接続1/4F
- 最高圧力：20Mpa



手で回して
パターン切替も
簡単!

直射→扇形

サイズ 1.1Φ～1.6Φ、2.2Φ、2.5Φ


吸引式捕虫機

【安全】バチバチしない

- NMT-15A1JG-B
- NMT-15A1JG-W

紫外線による高い誘引効果

※昼間は太陽光に含まれる紫外線により、場所によっては誘虫効果が得にくい場合があります。



屋外用



屋外でも使える防雨型

■NMT-15B1LG

防雨型
— IPX4 —

防雨型(IPX4)なので屋外でも使える

※電源コード5m



●病院・学校などの各種施設



●飲食店

屋内用



業務用除湿機

湿気を嫌うあらゆる
現場で使用可能!

■NDH-70-1(100V)

除湿面積の目安 (50/60Hz)

95㎡(58畳) / 125㎡(77畳)

※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。



湿気・結露の対策



直接排水可能

排水ホースを使用することで直接排水することも可能です。



キャスター付きで移動・設置が容易です。



●倉庫



●保管庫

●修理について

補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番・製造番号、ご購入日を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。

●保証について

製品の保証期間は納入日より1年とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証

取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。(国内でご使用の場合に限ります。)ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

⚠ 安全に関するご注意

- 本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
- 本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。

⚠ 警告: 設置工事や電源工事を必要とする製品については、専門業者もしくは有資格者が工事を行ってください。素人工事は、事故やトラブルの原因になります。

愛情点検



★長年ご使用の機器の点検を!

このような
症状はあり
ませんか?

- スイッチを入れても時々運転しないことがある
- 運転中に異常な音や振動がある
- 本体が変形していたり、異常に熱い
- 焦げ臭い“におい”がする
- その他の異常がある

お願い
異常があれば
ご使用を
即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

●取扱店

インターネット/スイデンホームページURL
<https://www.suiden.com>

Suiden

株式会社 スイデン

農機営業グループ ☎ 06-4303-3240 fax 06-4303-3256

お客様相談室 ☎ 0120-285-240

- 印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
- 商品の価格や仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
- 修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。

■スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等どうぞ!

2025年2月現在・カタログAC-2502-0.3

