


管理No. 6210000-09-04

製品名 : SF-45VS-1V

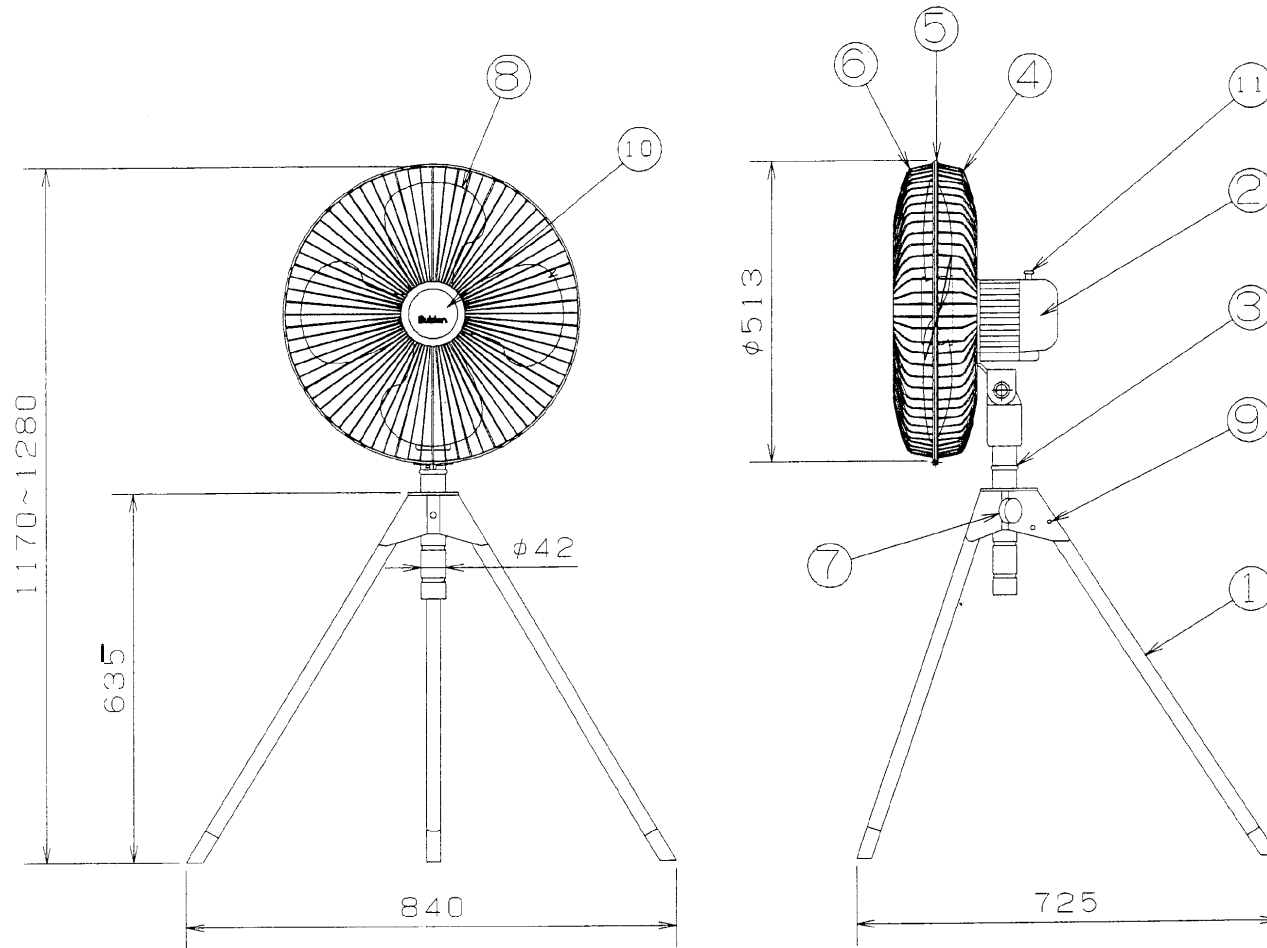

仕様

機種名	羽根径 mm	相数	電圧	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量調整	風量 (m <sup>3</sup> /min)	風速 (m/min)	機器絶縁 の種類	質量 (Kg)
SF-45VS-1V	450	単相	100V	50/60	120/160	強	165/186	345/390	E種	11.0
						中	147/144	308/303		
						弱	131/119	274/249		

注 俯仰角の調整範囲は、-5°、0°、20°、35°の4段階です。

1	首振りリツマミ	1	ABS	
10	ガードマーク	1	PP	
9	ピン(脚パイプ開閉用)	3		
8	ハネ	1	PP	
7	ノブボルト	1	ABS	
6	前ガード	1	SWRM	
5	ガードリング	1	SPCC	
4	後ガード	1	SWRM	
3	センターパイプ	1	STK	
2	モータ組品	1		
1	脚パイプ	3	STK	φ25
No.	PARTICULAR 部品名称	REQ 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考