
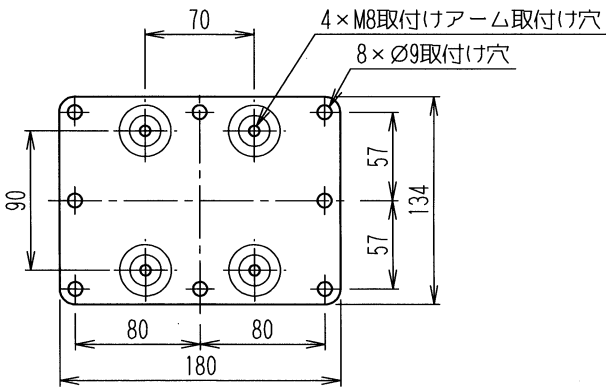


管理No. 6853000-23-07

製品名: SF-45MRV-1V P FG一体梱包

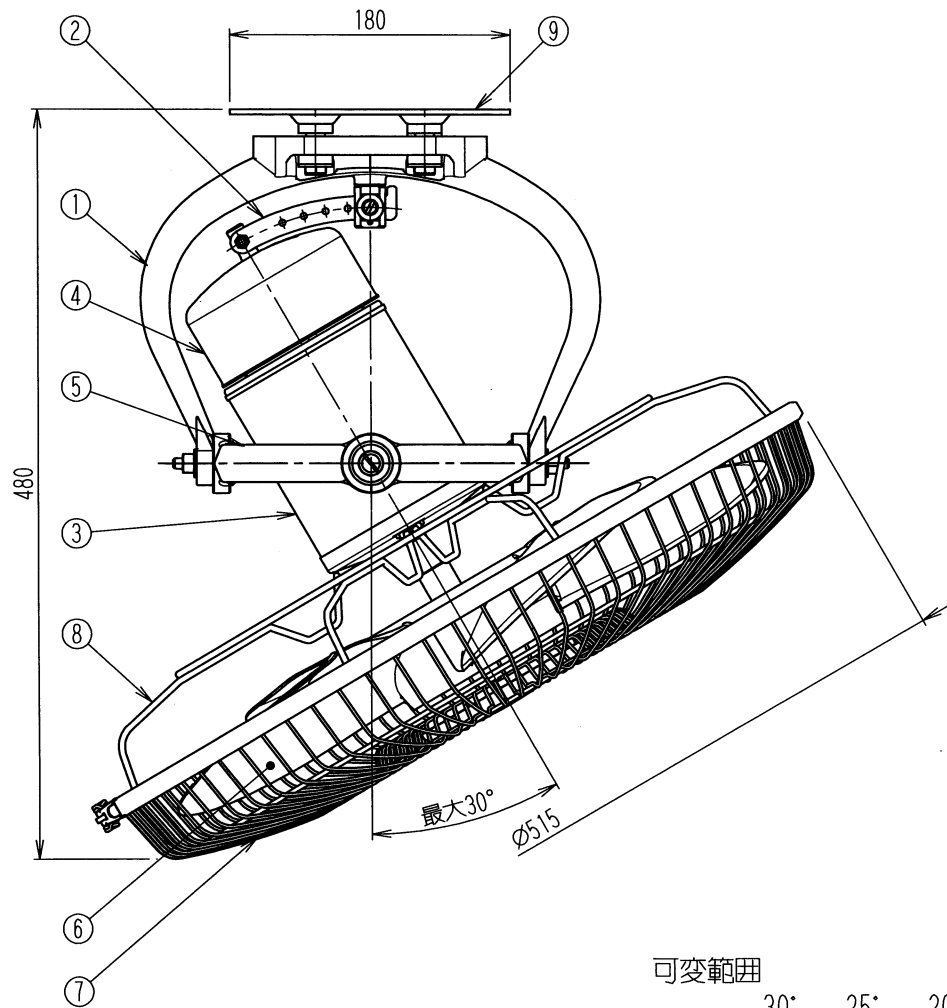

取付脚穴寸法

可変範囲
30° , 25° , 20° , 15° , 10°

仕様



モデル	ハネ径 (cm)	相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量調節 方法	風量 (m ³ /min)	風速 (m/min)	質量 (kg)
SF-45MRV-1VP	45	単相	100	50/60	120/180	無段 変速式	Max 215/245 Min 50/75	Max 405/465 Min 90/145	9.3

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン

9	取付板	1	SPCC-SD	メッキ: 三価(白)
8	後ガード	1	SWRM	塗装: スイデンホワイト
7	前ガード	1	SWRM他	塗装: スイデンホワイト
6	ハネ組品	1	PP	色: スイデンオレンジ
5	自在リング	1	ADC-12	塗装: スイデンホワイト
4	Rカバー	1	SPCC-SD	塗装: スイデンホワイト
3	モータ組品	1		全閉型 4P
2	ロッド	1	SPCC-SD	メッキ: 三価(白)
1	取付アーム	1	ADC-12	塗装: スイデンホワイト
No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考

管理No. 6854000-23-07

製品名：SF-45MRV-2V P FG一体梱包

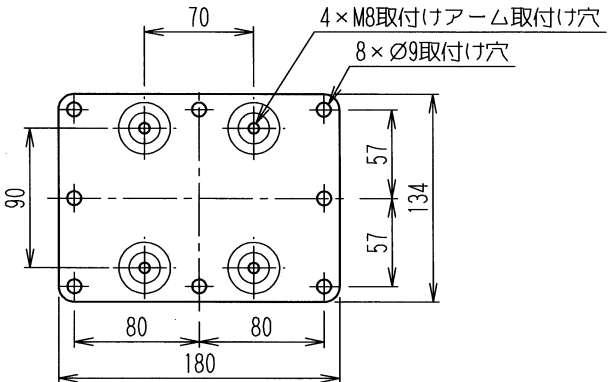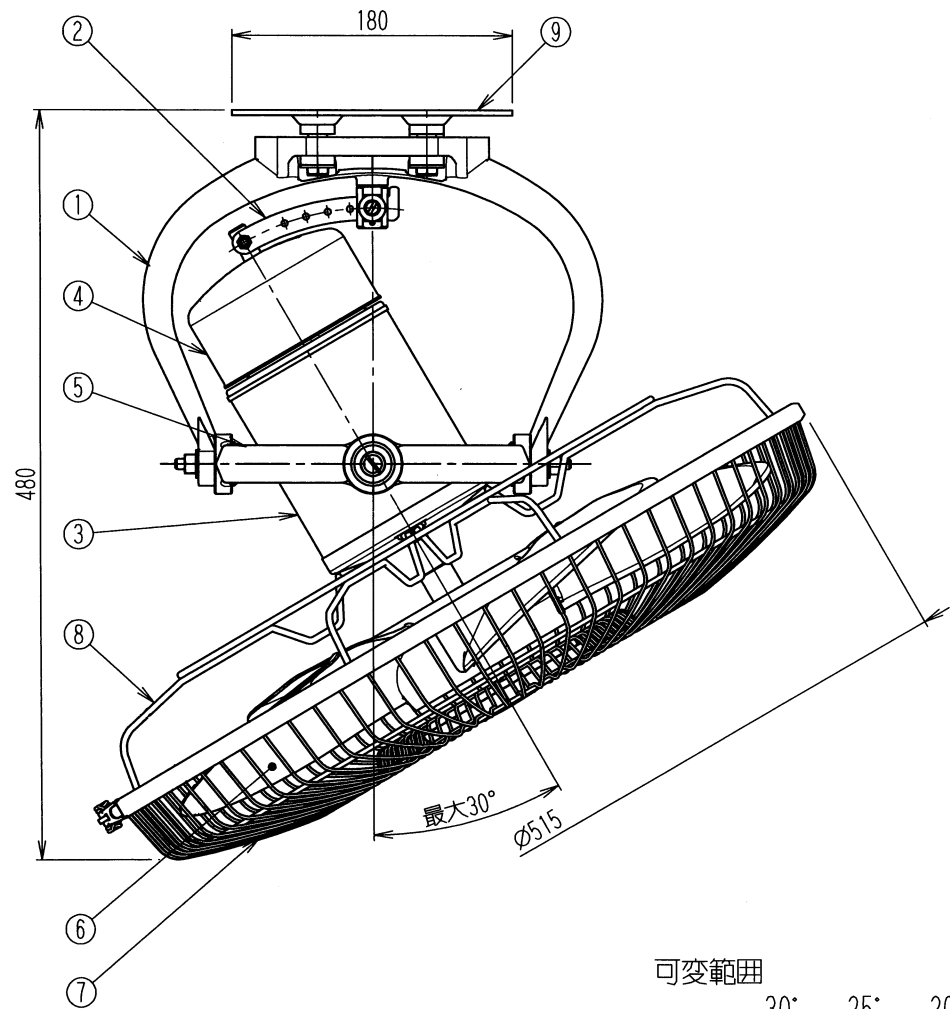

取付脚穴寸法

可変範囲
30° , 25° , 20° , 15° , 10°

仕様

モデル	ハネ径 (cm)	相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量調節 方 法	風量 (m ³ /min)	風速 (m/min)	質量 (kg)
SF-45MRV-2VP	45	单相	200	50/60	120/180	無段 变速式	Max 215/245 Min 50/75	Max 405/465 Min 90/145	9.3

Suiden 環境機器総合メーカー
スイデン

9	取付板	1	SPCC-SD	メッキ：三価(白)
8	後ガード	1	SWRM	塗装：スイデンホワイト
7	前ガード	1	SWRM地	塗装：スイデンホワイト
6	ハネ組品	1	PP	色：スイデンオレンジ
5	自在リング	1	ADC-12	塗装：スイデンホワイト
4	Rカバー	1	SPCC-SD	塗装：スイデンホワイト
3	モータ組品	1		全閉型 4P
2	ロッド	1	SPCC-SD	メッキ：三価(白)
1	取付アーム	1	ADC-12	塗装：スイデンホワイト
No.	PARTICULAR 部 品 名 称	REG No. 員 数	MATERIAL 材 質	REMARKS 備 考