



管理No. 6028000-15-11


製品名：SF-50D2-3A

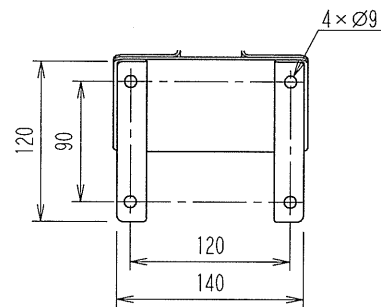

脚取付板穴寸法

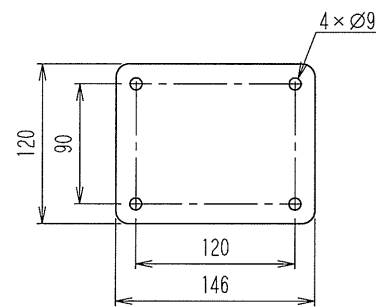

取付脚穴寸法

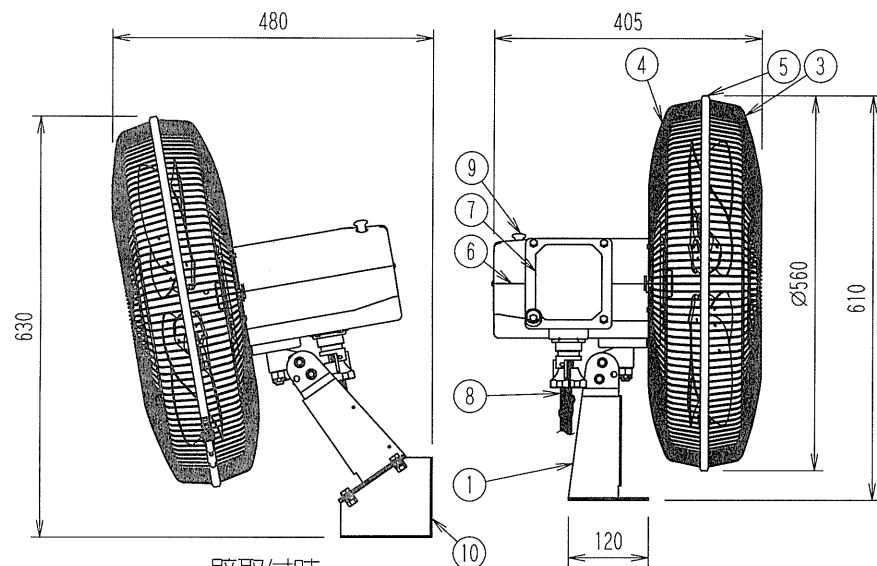

壁取付時

仕 様


モデル	ハネ径 [mm]	相 数	電圧 [V]	周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/min]	風速 [m/min]	機器絶縁 の種類	質量 [kg]
SF-50D2-3A	500	3相	200	50/60	153/236	270/310	445/520	E種	21.5

※モータ：対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度：e G 3

防爆構造の種類：安全増防爆形

労検番号：第T68200号

Sulden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン

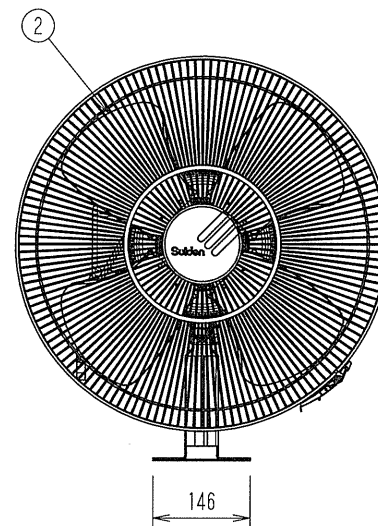

10	脚取付板	2	SEHC	色：スイデンホワイト
9	首振りツマミ	1	ABS	色：スイデンオレンジ
8	電源コード	1	3P NCT	2mm ² ×4芯×10m
7	端子箱組品	1	SPCC	
6	モータ	1		全閉型 0.25kW 4P
5	ワンタッチガードリング組品	1	SGCC	
4	後ガード	1	SWRM	色：スイデンホワイト
3	前ガード	1	SWRM	色：スイデンホワイト
2	ハネ	1	A5052P	色：スイデンオレンジ
1	脚	1	SPCC	色：スイデンホワイト
No.	PARTICULAR 部 品 名 称	REG No. 員 数	MATERIAL 材 質	REMARKS 備 考