
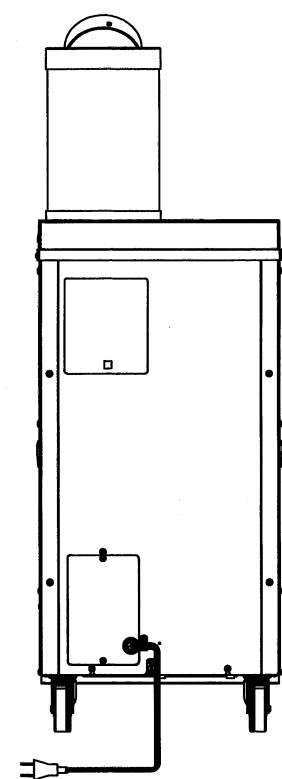
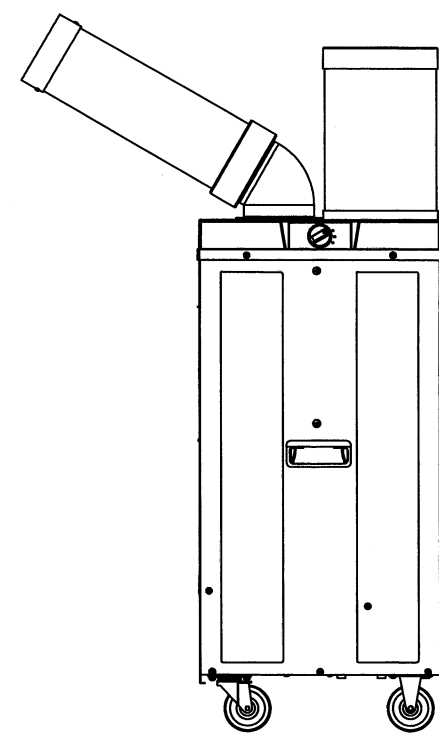
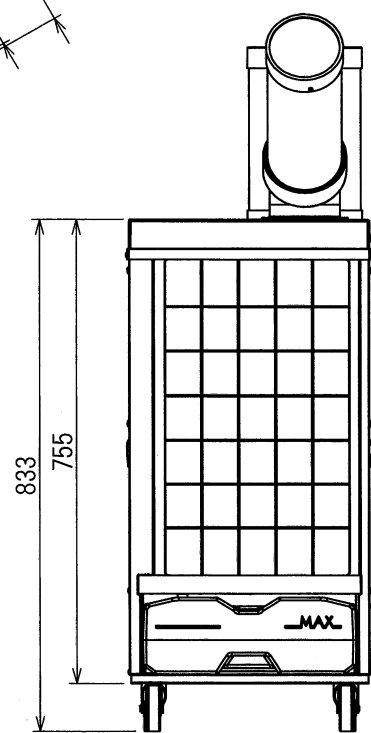
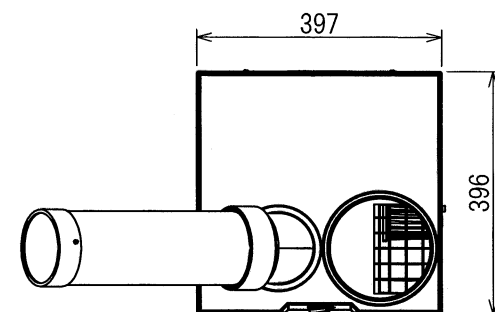


管理No.5141000-24-10

製品名：SS-25EL-1T

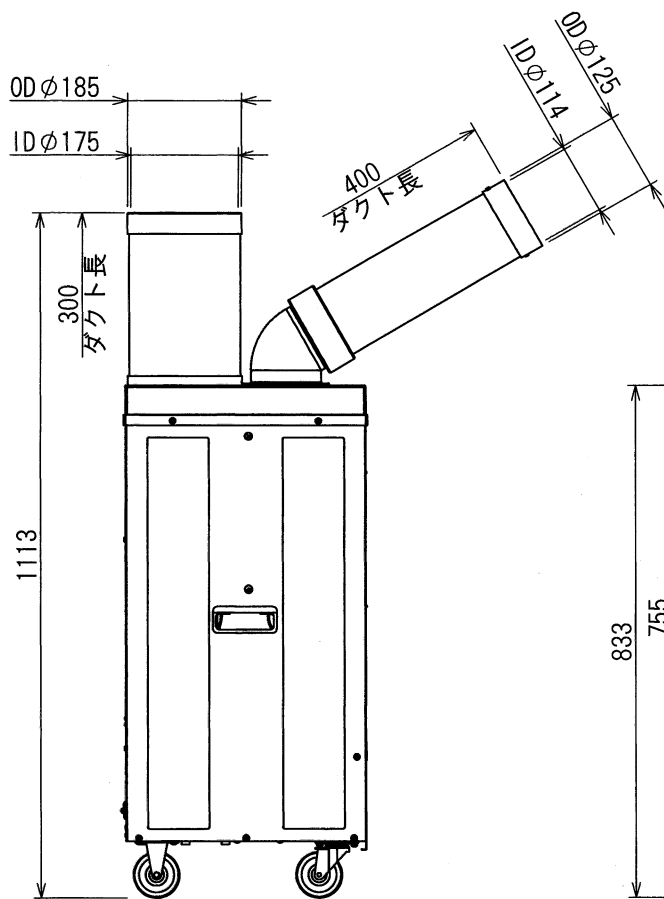

仕様

(50/60Hz)






品名	電源 (V)	冷房能力 (kW)	電気特性			電源コード	本体質量 (kg)	冷媒ガス
			運転電流 (A)	始動電流 (A)	消費電力 (kW)			
SS-25EL-1T	100	2.3 / 2.8	8.1 / 8.7	29.4 / 29.4	0.70 / 0.87	1.8m プラグ付	32	R32

注意：冷房能力及び電気特性は室温37℃相対湿度60%条件で運転した値です。
使用環境 25℃50%～45℃40%

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン

管理No.5142000-24-10

製品名：SS-25EL-3T

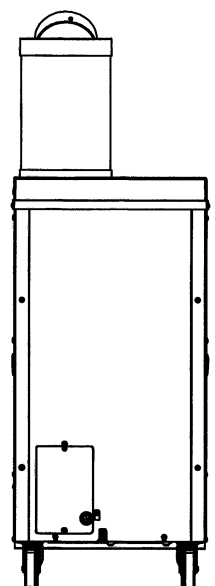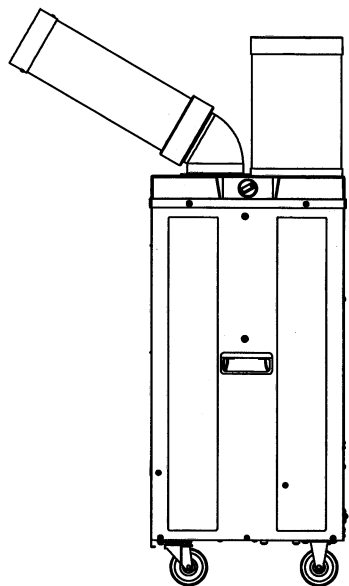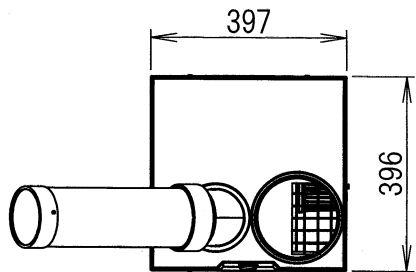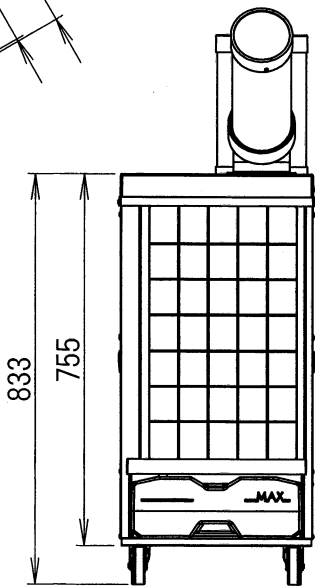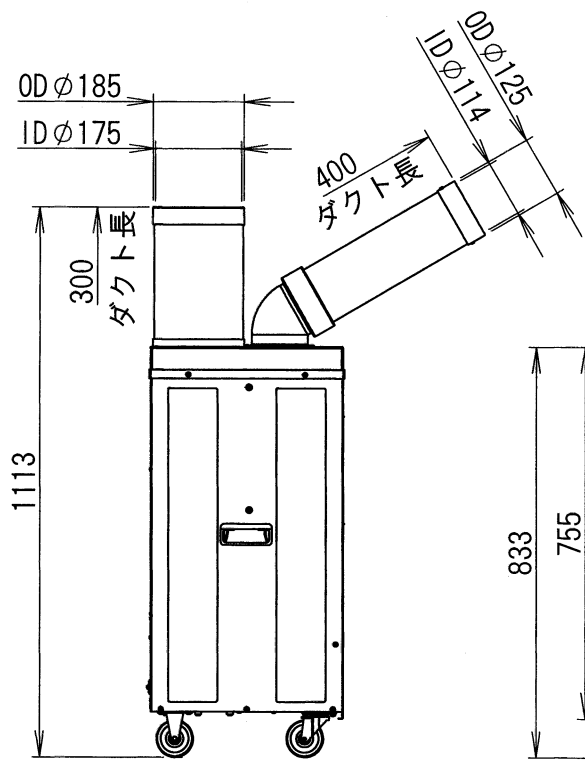

仕様		(50Hz/60Hz)					
		電源 (V)	冷房能力 (kW)	電気特性			本体質量 (kg)
品名				運転電流 (A)	始動電流 (A)	消費電力 (kW)	冷媒ガス
SS-25EL-3T		200	2.3/2.8	3.4/3.3	26.8/25.1	0.72/0.86	33
							R32

注意：冷房能力及電気特性は室温37℃相対湿度60%条件で運転した値です。
使用環境 25℃50%～45℃40%