


## Gemi 仕様表

材質	品名	サイズ (mm)	バンド幅 A (mm)	寸法 B (mm)	寸法 C (mm)	寸法 D (mm)	推奨トルク (Nm)	推奨締付スピード (max RPM)
W2	SX-T9 8	8 ~ 12	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W2	SX-T9 10	10 ~ 16	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W2	SX-T9 12	12 ~ 20	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX-T9 16	16 ~ 27	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX-T9 20	20 ~ 32	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX-T9 25	25 ~ 40	9	11.3±1	24±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX-T9 35	35 ~ 50	9	11.3±1	24±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX-T12 40	40 ~ 60	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX-T12 50	50 ~ 70	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX-T12 60	60 ~ 80	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX-T12 70	70 ~ 90	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX-T12 80	80 ~ 100	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX-T12 90	90 ~ 110	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX-T12 100	100 ~ 120	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX-T12 110	110 ~ 130	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX-T12 120	120 ~ 140	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX-T12 130	130 ~ 150	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350

材質	品名	サイズ (mm)	バンド幅 A (mm)	寸法 B (mm)	寸法 C (mm)	寸法 D (mm)	推奨トルク (Nm)	推奨締付スピード (max RPM)
W4	CX-T9 8	8 ~ 12	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W4	CX-T9 10	10 ~ 16	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W4	CX-T9 12	12 ~ 20	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W4	CX-T12 16	16 ~ 27	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX-T12 20	20 ~ 32	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX-T12 25	25 ~ 40	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX-T12 35	35 ~ 50	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX-T12 40	40 ~ 60	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX-T12 50	50 ~ 70	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX-T12 60	60 ~ 80	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX-T12 70	70 ~ 90	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX-T12 80	80 ~ 100	12	14.6±1	36.5±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX-T12 90	90 ~ 110	12	14.6±1	36.5±1	0.8±0.1	5-5.5	350


寸法図

W2

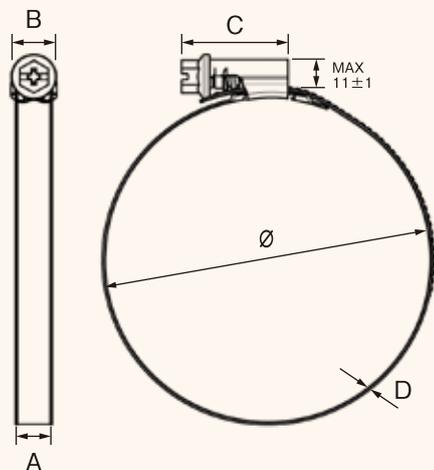

寸法図

W4

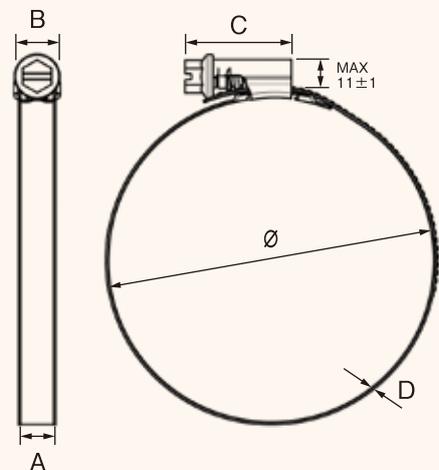

W2		SX-T9 バンド厚み 0.6mm	SX-T12 バンド厚み 0.8mm	ネジは亜鉛コーティングされた炭素鋼で作成されています。 ハウジングとバンド部分は SUS430 ステンレス鋼製です。
W4		CX-T9 バンド厚み 0.6mm	CX-T12 バンド厚み 0.8mm	ネジはすずメッキの 302HQ ステンレス鋼製で作成されています。 ハウジングとバンド部分は SUS304 ステンレス鋼製です。